





CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
102176		SINAPI CE 11/2021	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2			
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
CU1238	SINAPI CE 11/2021	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6660	17,32	28,85	
CU1243	SINAPI CE 11/2021	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6190	15,79	25,56	
IM0359	SINAPI CE 11/2021	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	M	3,4160	10,70	36,55	
IM0523	SINAPI CE 11/2021	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,1960	0,20	0,43	
IM7112	SINAPI CE 11/2021	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	0,9640	45,65	44,00	
IM7150	SINAPI CE 11/2021	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	M2	1,0000	912,64	912,64	
IM7736	SINAPI CE 11/2021	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,9920	2,84	8,49	
Sub-Total:							1.056,52
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							1.056,52
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							0,00

*Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.*



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02.2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
12333	Este Projeto	Porta/Esquadria em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive caixilh o vertical 5 x 10, maxi-ar fixo, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusiv e vidro	UN				
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Leis Sociais:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM9525	Este Projeto	Porta/Esquadria em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive caixilh o vertical 5 x 10, maxi-ar fixo, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusiv e vidro	UN	1,0000	438,53	438,53	
<b>Sub-Total:</b>						<b>438,53</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>438,53</b>	
<b>BDI: 0,00%</b>							
<b>Custo Unitário Com BDI:</b>							
<b>OBS:</b>							
 <b>EDVALDO JOSÉ COSTA</b> ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1						<b>0,00</b>	




CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE		
C1873		SEINFRA CE 03/2021	PELICULA DE INSULFILM	M2		
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:						0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH1530	SEINFRA CE 03/2021	MONTADOR	H	0,2500	20,77	5,19
Sub-Total:						5,19
Leis Sociais:						0,00
Sub-Total:						5,19
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM1611	SEINFRA CE 03/2021	PELICULA DE INSULFILM	M2	1,0500	41,29	43,35
Sub-Total:						43,35
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:						48,54
BDI: 0,00%						
Custo Unitário Com BDI:						
OBS:						
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1						0,00




<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE</b> <b>SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP</b> <b>CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA</b> <b>DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI</b> <b>HOSPITAL REGIONAL</b> <b>VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO					UNIDADE
COMP.03	Este Projeto	PORTA EM MDF NAVAL 9MM					M2
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM9511	Este Projeto	PORTA EM MDF NAVAL 9MM	M2	1,0000	87,78	87,78	
Sub-Total:						87,78	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						87,78	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 <b>EDIVALDO JOSÉ COSTA</b> <b>ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1</b>						0,00	





CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE		
C2215		SEINFRA CE 03/2021	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2		
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:						0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0041	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,7500	16,77	12,57
IH0498	SEINFRA CE 03/2021	CARPINTEIRO	H	0,7500	20,77	15,57
Sub-Total:						28,14
Leis Sociais:						0,00
Sub-Total:						28,14
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0814	SEINFRA CE 03/2021	COLA ESPECIAL 'PVA'	KG	0,3500	14,06	4,92
IM1193	SEINFRA CE 03/2021	FORMICA P/REVESTIMENTO	M2	1,0500	30,75	32,28
Sub-Total:						37,20
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:						65,34
BDI: 0,00%						
Custo Unitário Com BDI:						
OBS:						
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						0,00




CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE		
C4552		SEINFRA CE 03/2021	DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	UN		
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:						0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0041	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2500	16,77	4,19
IH0498	SEINFRA CE 03/2021	CARPINTEIRO	H	0,2500	20,77	5,19
Sub-Total:						9,38
Leis Sociais:						0,00
Sub-Total:						9,38
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM8431	SEINFRA CE 03/2021	DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	UN	1,0000	60,23	60,23
IM8432	SEINFRA CE 03/2021	PARAFUSO PARA GRANITO	UN	6,0000	3,12	18,72
Sub-Total:						78,95
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:						88,33
BDI: 0,00%						
Custo Unitário Com BDI:						
OBS:						
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						0,00


*[Handwritten marks and signatures]*



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02.2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
C4553	SEINFRA CE 03/2021	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO				UN	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH0041	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,5000	16,77	25,15	
IH0498	SEINFRA CE 03/2021	CARPINTEIRO	H	1,5000	20,77	31,15	
Sub-Total:						56,30	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						56,30	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM8433	SEINFRA CE 03/2021	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	UN	1,0000	34,34	34,34	
Sub-Total:						34,34	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						90,64	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 <b>EDIVALDO JOSÉ COSTA</b> ENGº CIVIL - CREB-MG RNP 140317927-1						0,00	

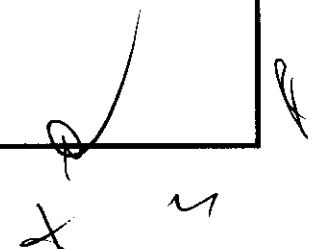





CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
C1332		SEINFRA CE 03/2021	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	M2			
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0037		SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE	H	2,0000	16,77	33,54
IH1530		SEINFRA CE 03/2021	MONTADOR	H	1,7000	20,77	35,31
Sub-Total:							68,85
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							68,85
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0824		SEINFRA CE 03/2021	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	12,1000	7,39	89,41
Sub-Total:							89,41
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							158,26
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							0,00






CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE		
C2426		SEINFRA CE 03/2021	TELHA DE ALUMÍNIO MILO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL	M2		
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:						0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH1530	SEINFRA CE 03/2021	MONTADOR	H	0,3000	20,77	6,23
IH2543	SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	0,3000	15,55	4,66
Sub-Total:						10,89
Leis Sociais:						0,00
Sub-Total:						10,89
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM1215	SEINFRA CE 03/2021	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000	1,82	5,46
IM1920	SEINFRA CE 03/2021	TALA DE AJUSTE	UN	3,0000	0,27	0,81
IM2042	SEINFRA CE 03/2021	TELHA ALUMÍNIO, MILO POLIURETANO, T+T	M2	1,0000	109,13	109,13
Sub-Total:						115,40
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:						126,29
BDI: 0,00%						
Custo Unitário Com BDI:						
OBS:						
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1						0,00





CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE
C4554		SEINFRA CE 03/2021	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm				M2
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH1530	SEINFRA CE 03/2021	MONTADOR	H	0,3000	20,77	6,23	
IH2543	SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	0,3000	15,55	4,66	
Sub-Total:						10,89	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						10,89	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM1215	SEINFRA CE 03/2021	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000	1,82	5,46	
IM1920	SEINFRA CE 03/2021	TALA DE AJUSTE	UN	3,0000	0,27	0,81	
IM8434	SEINFRA CE 03/2021	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	1,0000	36,91	36,91	
Sub-Total:						43,18	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						54,07	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG/RNP 140317927-1						0,00	




CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
C0993		SEINFRA CE 03/2021	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm	M			
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH1530		SEINFRA CE 03/2021	MONTADOR	H	0,2000	20,77	4,15
IH2543		SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	0,2000	15,55	3,11
Sub-Total:							7,26
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							7,26
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM1215		SEINFRA CE 03/2021	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	UN	3,0000	1,82	5,46
IM2048		SEINFRA CE 03/2021	TELHA DE ALUMÍNIO	KG	1,4200	30,12	42,77
Sub-Total:							48,23
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							55,49
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENG° CIVIL - CREA-MO RNP 140317927-1							0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE		TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02.2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
C4910	SEINFRA CE 03/2021	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP =0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL				M2	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IE0632	SEINFRA CE 03/2021	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI)	H	0,0183	44,75	0,81	
IE0746	SEINFRA CE 03/2021	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,0132	95,32	1,25	
<b>Sub-Total:</b>						<b>2,06</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH0037	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE	H	0,9000	16,77	15,09	
IH1530	SEINFRA CE 03/2021	MONTADOR	H	0,6000	20,77	12,46	
IH2070	SEINFRA CE 03/2021	TELHADISTA	H	0,5390	20,77	11,19	
IH2543	SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	0,6330	15,55	9,84	
<b>Sub-Total:</b>						<b>48,58</b>	
<b>Leis Sociais:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Sub-Total:</b>						<b>48,58</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM1728	SEINFRA CE 03/2021	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0250	13,80	0,34	
IM1784	SEINFRA CE 03/2021	REBITES	KG	0,0049	58,29	0,28	
IM1872	SEINFRA CE 03/2021	SOLDA 50X50	KG	0,1800	82,73	14,89	
IM6804	SEINFRA CE 03/2021	MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 400ml	UN	0,1600	138,18	22,10	
IM9375	SEINFRA CE 03/2021	CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0MX0,71MM - 4,07KG	KG	2,0350	28,53	58,05	
<b>Sub-Total:</b>						<b>95,66</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>146,30</b>	
<b>BDI: 0,00%</b>							
<b>Custo Unitário Com BDI:</b>							
<b>OBS:</b>							
 <b>EIVALDO JOSÉ COSTA</b> ENG° CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						<b>0,00</b>	




CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE
C4911		SEINFRA CE 03/2021	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL				M2
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IE0632	SEINFRA CE 03/2021	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI)	H	0,0183	44,75	0,81	
IE0746	SEINFRA CE 03/2021	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,0132	95,32	1,26	
<b>Sub-Total:</b>						<b>2,06</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH0037	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE	H	0,4500	16,77	7,54	
IH1530	SEINFRA CE 03/2021	MONTADOR	H	0,3000	20,77	6,23	
IH2070	SEINFRA CE 03/2021	TELHADISTA	H	0,4480	20,77	9,30	
IH2543	SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	0,8280	15,55	12,87	
<b>Sub-Total:</b>						<b>35,94</b>	
<b>Leis Sociais:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Sub-Total:</b>						<b>35,94</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM1728	SEINFRA CE 03/2021	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0240	13,80	0,33	
IM1784	SEINFRA CE 03/2021	REBITES	KG	0,0048	58,29	0,27	
IM1872	SEINFRA CE 03/2021	SOLDA 50X50	KG	0,1800	82,73	14,89	
IM6804	SEINFRA CE 03/2021	MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 400ml	UN	0,1900	138,18	22,10	
IM9375	SEINFRA CE 03/2021	CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0MX0,71MM - 4,07KG	KG	2,0350	28,53	58,05	
<b>Sub-Total:</b>						<b>95,64</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>133,64</b>	
<b>BDI: 0,00%</b>							
<b>Custo Unitário Com BDI:</b>							
<b>OBS:</b>							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						<b>0,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE		TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
C2181	SEINFRA CE 03/2021	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm				M2	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH2391	SEINFRA CE 03/2021	PEDREIRO	H	0,2500	20,77	5,19	
IH2543	SEINFRA CE 03/2021	SERVEnte	H	0,5500	15,55	8,58	
Sub-Total:						13,74	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						13,74	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM0108	SEINFRA CE 03/2021	AREIA MEDIA	M3	0,0365	67,50	2,46	
IM0805	SEINFRA CE 03/2021	CIMENTO PORTLAND	KG	14,5800	0,56	8,16	
Sub-Total:						10,62	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						24,36	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1						0,00	




CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE
C5022		SEINFRA CE 03/2021	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM				M2
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH0039	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,8000	16,77	13,41	
IH0091	SEINFRA CE 03/2021	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,4000	20,77	8,30	
Sub-Total:							21,71
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							21,71
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM1218	SEINFRA CE 03/2021	GAS	KG	0,2800	6,38	1,65	
IM9508	SEINFRA CE 03/2021	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM (NBR 9952.2014)	M2	1,1500	42,13	48,44	
IM9509	SEINFRA CE 03/2021	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	L	0,4000	7,77	3,10	
Sub-Total:							53,19
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:							74,90
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IC� - CE SECRET�RIA DE SA�DE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS N� 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARĂES NUNES</b>					
C�DIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO					UNIDADE
C5025	SEINFRA CE 03/2021	PROTEÇÃO MEC�NICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM					M2
C�DIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>	
C�DIGO	ORIGEM	M�O DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH2391	SEINFRA CE 03/2021	PEDREIRO	H	0,5000	20,77	10,38	
IH2543	SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	0,5000	15,55	7,77	
<b>Sub-Total:</b>						<b>18,15</b>	
<b>Leis Sociais:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Sub-Total:</b>						<b>18,15</b>	
C�DIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
C50171	SEINFRA CE 03/2021	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0200	441,98	8,83	
<b>Sub-Total:</b>						<b>8,83</b>	
C�DIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>26,98</b>	
<b>BDI: 0,00%</b>							
<b>Custo Unit�rio Com BDI:</b>							
<b>OBS:</b>							
 <b>EDVALDO JOS� COSTA</b> ENG� CIVIL - CREA/MS RNP 140317927-1						<b>0,00</b>	





CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
C0776		SEINFRA CE 03/2021	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2			
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
<b>Sub-Total:</b>							<b>0,00</b>
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH2391		SEINFRA CE 03/2021	PEDREIRO	H	0,1000	20,77	2,07
IH2543		SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	0,1500	15,55	2,33
<b>Sub-Total:</b>							<b>4,40</b>
<b>Leis Sociais:</b>							<b>0,00</b>
<b>Sub-Total:</b>							<b>4,40</b>
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0109		SEINFRA CE 03/2021	AREIA MEDIA	M3	0,0061	67,50	0,41
IM0805		SEINFRA CE 03/2021	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,56	1,36
<b>Sub-Total:</b>							<b>1,77</b>
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>6,17</b>
<b>BDI: 0,00%</b>							
<b>Custo Unitário Com BDI:</b>							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE		TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO					UNIDADE
C0778	SEINFRA CE 03/2021	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO					M2
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH2391	SEINFRA CE 03/2021	PEDREIRO	H	0,2500	20,77	5,19	
IH2543	SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	0,3100	15,55	4,82	
Sub-Total:						10,01	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						10,01	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM0109	SEINFRA CE 03/2021	AREIA MEDIA	M3	0,0072	67,50	0,48	
IM0805	SEINFRA CE 03/2021	CIMENTO PORTLAND	KG	2,9200	0,56	1,63	
Sub-Total:						2,11	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						12,12	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDWALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-NG RNP 140317927-1						0,00	




<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE</b> <b>SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02.2022 - TP</b> <b>CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA</b> <b>DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI</b> <b>HOSPITAL REGIONAL</b> <b>VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO			UNIDADE		
C3035	SEINFRA CE 03/2021	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO			M2		
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH2391	SEINFRA CE 03/2021	PEDREIRO	H	0,7000	20,77	14,54	
IH2543	SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	0,7000	15,55	10,89	
<b>Sub-Total:</b>						<b>25,43</b>	
<b>Leis Sociais:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Sub-Total:</b>						<b>25,43</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
C50173	SEINFRA CE 03/2021	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0200	373,66	7,47	
<b>Sub-Total:</b>						<b>7,47</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>32,90</b>	
<b>BDI: 0,00%</b>							
<b>Custo Unitário Com BDI:</b>							
<b>OBS:</b>							
 <b>EDIVALDO JOSÉ COSTA</b> <b>ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1</b>						<b>0,00</b>	

*d p*

*n*





CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE
C3028		SEINFRA CE 03/2021	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3				M2
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH2391		SEINFRA CE 03/2021	PEDREIRO	H	0,6000	20,77	12,46
IH2543		SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	0,6000	15,55	9,33
Sub-Total:							21,79
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							21,79
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
C50164		SEINFRA CE 03/2021	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0250	858,83	21,47
Sub-Total:							21,47
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							43,26
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1							0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE		TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02.2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
C3245	SEINFRA CE 03/2021	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6				M2	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH2391	SEINFRA CE 03/2021	PEDREIRO	H	0,6000	20,77	12,46	
IH2543	SEINFRA CE 03/2021	SERVEANTE	H	0,6000	15,55	9,33	
Sub-Total:						21,79	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						21,79	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
C50173	SEINFRA CE 03/2021	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0200	373,66	7,47	
Sub-Total:						7,47	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						29,26	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-15 RNP 140317927-1						0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÔ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE		TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO					UNIDADE
C4445	SEINFRA CE 03/2021	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE					M2
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH1328	SEINFRA CE 03/2021	LADRILHISTA	H	0,7200	20,77	14,95	
IH2543	SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	0,7200	15,55	11,19	
Sub-Total:						26,14	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						26,14	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM6500	SEINFRA CE 03/2021	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	43,44	47,78	
IM6508	SEINFRA CE 03/2021	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	2,03	16,24	
Sub-Total:						64,02	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						90,16	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-CE RNP 140317927-1						0,00	




CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
C4446		SEINFRA CE 03/2021	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2			
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH1328		SEINFRA CE 03/2021	LADRILHISTA	H	0,7200	20,77	14,95
IH2543		SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	0,7200	15,55	11,19
Sub-Total:							26,14
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							26,14
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM6501		SEINFRA CE 03/2021	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO	M2	1,1000	82,85	91,13
IM6508		SEINFRA CE 03/2021	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	2,03	16,24
Sub-Total:							107,37
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							133,51
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							0,00

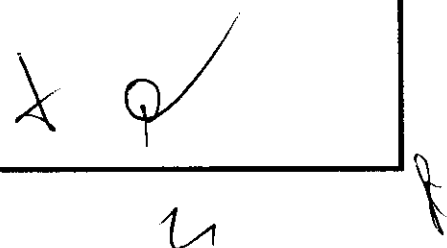




PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE		TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
C1877	SEINFRA CE 03/2021	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO ( L - T - U )				M	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH2391	SEINFRA CE 03/2021	PEDREIRO	H	0,6000	20,77	12,46	
IH2543	SEINFRA CE 03/2021	SERVEnte	H	0,4000	15,55	6,22	
Sub-Total:						18,68	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						18,68	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM0805	SEINFRA CE 03/2021	CIMENTO PORTLAND	KG	0,7500	0,56	0,42	
IM1624	SEINFRA CE 03/2021	PERFIL DE ALUMINIO TIPO ( L - T - U )	M	1,0000	4,00	4,00	
Sub-Total:						4,42	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						23,10	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						0,00	

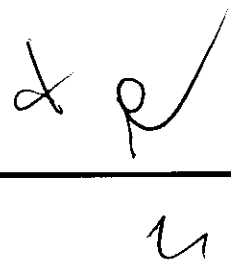







CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
C1427		SEINFRA CE 03/2021	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)				M2
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH1328		SEINFRA CE 03/2021	LADRILHISTA	H	0,2000	20,77	4,15
IH2543		SEINFRA CE 03/2021	SERVEANTE	H	0,2000	15,55	3,11
Sub-Total:							7,26
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							7,26
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0118		SEINFRA CE 03/2021	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,4220	3,59	1,51
Sub-Total:							1,51
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							8,77
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDWALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							0,00

*Handwritten marks: a large 'X' and a checkmark.*

*Handwritten mark: a checkmark.*

*Handwritten mark: a checkmark.*





PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE		TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02.2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
C4294	SEINFRA CE 03/2021	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM				M2	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM8292	SEINFRA CE 03/2021	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	M2	1,0000	56,39	56,39	
Sub-Total:						56,39	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						56,39	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						0,00	



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÔ - CE</b> <b>SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP</b> <b>CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA</b> <b>DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI</b> <b>HOSPITAL REGIONAL</b> <b>VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
C4790	SEINFRA CE 03/2021	FORRO BOREAL MODULADO ESTRUTURADO (25X625X1250MM), COM PERFIL T LEVE EM AÇO BRANCO E TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO, FECHAMENTO EM PELÍCULA DE PVC PERFURADO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				M2	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Leis Sociais:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM9105	SEINFRA CE 03/2021	FORRO BOREAL MODULADO ESTRUTURADO (25X625X1250MM), COM PERFIL T LEVE EM AÇO BRANCO E TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO, FECHAMENTO EM PELÍCULA DE PVC PERFURADO OU EQUIVALENTE (INSTALADO)	M2	1,0000	71,07	71,07	
<b>Sub-Total:</b>						<b>71,07</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>71,07</b>	
<b>BDI: 0,00%</b>							
<b>Custo Unitário Com BDI:</b>							
OBS:							
 <b>EIVALDO JOSÉ COSTA</b> <b>ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1</b>						<b>0,00</b>	




<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>					
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>					<b>UNIDADE</b>
C1631	SEINFRA CE 03/2021	LONA PLÁSTICA PRETA. P/SERVIÇOS EM COBERTAS					M2
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>EQUIPAMENTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
IH2391	SEINFRA CE 03/2021	PEDREIRO	H	0,1500	20,77	3,11	
IH2543	SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	0,3000	15,55	4,66	
<b>Sub-Total:</b>						<b>7,77</b>	
<b>Leis Sociais:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Sub-Total:</b>						<b>7,77</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
IM1348	SEINFRA CE 03/2021	LONA PLASTICA PRETA	M2	1,0500	1,20	1,26	
<b>Sub-Total:</b>						<b>1,26</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>9,03</b>	
<b>BDI: 0,00%</b>							
<b>Custo Unitário Com BDI:</b>							
<b>OBS:</b>							
 <b>EDIVALDO JOSÉ COSTA</b> ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1						<b>0,00</b>	

*Handwritten signature/initials*


*Handwritten mark*

*Handwritten mark*





CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE		
C1608		Este Projeto	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E = 8 CM	M2		
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IE0682	Este Projeto	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0570	22,31	1,27
Sub-Total:						1,27
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH2391	Este Projeto	PEDREIRO	H	0,5000	20,77	10,38
IH2543	Este Projeto	SERVENTE	H	1,8000	15,56	27,99
Sub-Total:						38,37
Leis Sociais:						0,00
Sub-Total:						38,37
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0109	Este Projeto	AREIA MEDIA	M3	0,0541	67,50	3,65
IM0280	Este Projeto	BRITA	M3	0,0702	76,19	5,34
IM0805	Este Projeto	CIMENTO PORTLAND	KG	18,0000	0,56	10,08
IM1249	Este Projeto	IMPERMEABILIZANTE	KG	1,6000	5,49	8,78
Sub-Total:						27,85
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:						67,49
BDI: 0,00%						
Custo Unitário Com BDI:						
OBS:						
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1						0,00





CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
C3002		SEINFRA CE 03/2021	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2			
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH1328		SEINFRA CE 03/2021	LADRILHISTA	H	0,6000	20,77	12,46
IH2543		SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	0,6000	15,55	9,33
Sub-Total:							21,79
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							21,79
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM6501		SEINFRA CE 03/2021	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO	M2	1,1000	82,85	91,13
IM6508		SEINFRA CE 03/2021	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	2,03	16,24
Sub-Total:							107,37
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							129,16
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1							0,00



CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE
C2103		SEINFRA CE 03/2021	REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO)				M2
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH1328		SEINFRA CE 03/2021	LADRILHISTA	H	0,2300	20,77	4,77
IH2543		SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	0,2300	15,55	3,57
Sub-Total:							8,34
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							8,34
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM8287		SEINFRA CE 03/2021	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO A BASE DE EPÓXI	KG	0,8500	53,43	34,72
Sub-Total:							34,72
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							43,06
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							0,00

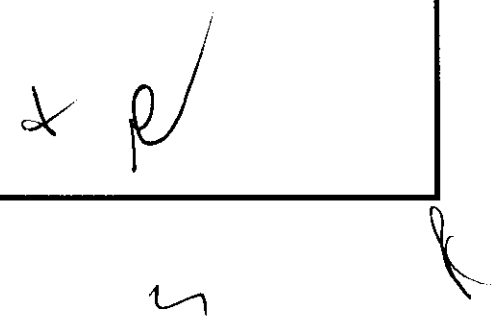






<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE</b> <b>SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP</b> <b>CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA</b> <b>DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI</b> <b>HOSPITAL REGIONAL</b> <b>VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
C3001	SEINFRA CE 03/2021	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO				M2	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH1328	SEINFRA CE 03/2021	LADRILHISTA	H	0,6000	20,77	12,46	
IH2543	SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	0,6000	15,55	9,33	
<b>Sub-Total:</b>						<b>21,79</b>	
<b>Leis Sociais:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Sub-Total:</b>						<b>21,79</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM6500	SEINFRA CE 03/2021	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	43,44	47,78	
IM6508	SEINFRA CE 03/2021	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	2,03	16,24	
<b>Sub-Total:</b>						<b>64,02</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>85,81</b>	
<b>BDI: 0,00%</b>							
<b>Custo Unitário Com BDI:</b>							
<b>OBS:</b>							
 <b>EDIVALDO JOSÉ COSTA</b> <b>ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1</b>						<b>0,00</b>	






CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE		
C1915		SEINFRA CE 03/2021	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4. ESP.= 1.5cm	M2		
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:						0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH2391	SEINFRA CE 03/2021	PEDREIRO	H	1,0000	20,77	20,77
IH2543	SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	1,1500	15,56	17,88
Sub-Total:						38,65
Leis Sociais:						0,00
Sub-Total:						38,65
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0109	SEINFRA CE 03/2021	AREIA MEDIA	M3	0,0182	67,50	1,22
IM0805	SEINFRA CE 03/2021	CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800	0,56	3,06
Sub-Total:						4,28
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:						42,93
BDI: 0,00%						
Custo Unitário Com BDI:						
OBS:						
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENG° CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE		TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
C2284	SEINFRA CE 03/2021	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm				M	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH2391	SEINFRA CE 03/2021	PEDREIRO	H	0,5000	20,77	10,38	
IH2543	SEINFRA CE 03/2021	SERVEANTE	H	0,2500	15,55	3,88	
Sub-Total:						14,26	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						14,26	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
C50197	SEINFRA CE 03/2021	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	642,18	2,40	
IM1880	SEINFRA CE 03/2021	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,0000	62,15	62,15	
Sub-Total:						64,55	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						78,81	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						0,00	





CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE				
C1869	SEINFRA CE 03/2021	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm			M			
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:							0,00	
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH2391	SEINFRA CE 03/2021	PEDREIRO			H	0,5000	20,77	10,38
IH2543	SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE			H	0,2500	15,55	3,88
Sub-Total:							14,26	
Leis Sociais:							0,00	
Sub-Total:							14,26	
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
C50197	SEINFRA CE 03/2021	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SPEN TRAÇO 1:1:4			M3	0,0038	642,18	2,40
IM1610	SEINFRA CE 03/2021	PEITORIS DE GRANITO 15CM			M	1,0000	68,52	68,52
Sub-Total:							70,92	
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:							85,18	
BDI: 0,00%								
Custo Unitário Com BDI:								
OBS:								
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1								
0,00								




<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE</b> <b>SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02.2022 - TP</b> <b>CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA</b> <b>DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI</b> <b>HOSPITAL REGIONAL</b> <b>VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO					UNIDADE
C2585	SEINFRA CE 03/2021	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2)					M
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH0043	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2400	16,77	4,02	
IH2320	SEINFRA CE 03/2021	ENCANADOR	H	0,2400	20,32	4,87	
<b>Sub-Total:</b>						<b>8,89</b>	
<b>Leis Sociais:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Sub-Total:</b>						<b>8,89</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM0026	SEINFRA CE 03/2021	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050	45,16	0,22	
IM1888	SEINFRA CE 03/2021	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0075	39,22	0,29	
IM2194	SEINFRA CE 03/2021	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2) - (NBR 5668)	M	1,0100	3,91	3,94	
<b>Sub-Total:</b>						<b>4,46</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>13,34</b>	
<b>BDI: 0,00%</b>							
<b>Custo Unitário Com BDI:</b>							
<b>OBS:</b>							
 <b>EDIVALDO JOSÉ COSTA</b> <b>ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1</b>						<b>0,00</b>	




PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE		TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
C2596	SEINFRA CE 03/2021	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2)				M	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH0043	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3000	16,77	5,03	
IH2320	SEINFRA CE 03/2021	ENCANADOR	H	0,3000	20,32	6,09	
Sub-Total:						11,12	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						11,12	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM0026	SEINFRA CE 03/2021	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075	45,16	0,33	
IM1888	SEINFRA CE 03/2021	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110	39,22	0,43	
IM2195	SEINFRA CE 03/2021	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2) - (NBR 5688)	M	1,0100	6,65	6,71	
Sub-Total:						7,47	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						18,59	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1						0,00	




CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
C2598		SEINFRA CE 03/2021	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3)	M			
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0043		SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4800	16,77	8,04
IH2320		SEINFRA CE 03/2021	ENCANADOR	H	0,4800	20,32	9,75
Sub-Total:							17,79
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							17,79
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0026		SEINFRA CE 03/2021	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0170	45,16	0,76
IM1888		SEINFRA CE 03/2021	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0280	39,22	1,01
IM2196		SEINFRA CE 03/2021	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3) - (NBR 5688)	M	1,0100	9,60	9,69
Sub-Total:							11,46
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							29,25
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1							0,00




CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE		
C2693		SEINFRA CE 03/2021	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M		
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:						0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0043	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5200	16,77	8,72
IH2320	SEINFRA CE 03/2021	ENCANADOR	H	0,5200	20,32	10,56
Sub-Total:						19,28
Leis Sociais:						0,00
Sub-Total:						19,28
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0026	SEINFRA CE 03/2021	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	45,16	1,12
IM1888	SEINFRA CE 03/2021	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	39,22	1,56
IM2193	SEINFRA CE 03/2021	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	1,0100	10,84	10,94
Sub-Total:						13,62
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:						32,90
BDI: 0,00%						
Custo Unitário Com BDI:						
OBS:						
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						0,00




CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE		
C1761		SEINFRA CE 03/2021	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2)	UN		
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:						0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0043	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1400	16,77	2,34
IH2320	SEINFRA CE 03/2021	ENCANADOR	H	0,1400	20,32	2,84
Sub-Total:						5,18
Leis Sociais:						0,00
Sub-Total:						5,18
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0026	SEINFRA CE 03/2021	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	45,16	0,67
IM1459	SEINFRA CE 03/2021	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM	UN	1,0000	2,14	2,14
IM1888	SEINFRA CE 03/2021	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0220	39,22	0,86
Sub-Total:						3,67
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:						8,85
BDI: 0,00%						
Custo Unitário Com BDI:						
OBS:						
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						0,00





CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE		
C1758	SEINFRA CE 03/2021		LUVA SIMPLES PVC BRANCO ESGOTO 100mm (4)			UN
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:						0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0043	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2300	16,77	3,85
IH2320	SEINFRA CE 03/2021	ENCANADOR	H	0,2300	20,32	4,67
Sub-Total:						8,52
Leis Sociais:						0,00
Sub-Total:						8,52
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0026	SEINFRA CE 03/2021	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500	45,16	2,25
IM1457	SEINFRA CE 03/2021	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM	UN	1,0000	4,70	4,70
IM1886	SEINFRA CE 03/2021	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800	39,22	3,13
Sub-Total:						10,08
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:						18,60
BDI: 0,00%						
Custo Unitário Com BDI:						
OBS:						
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA/RG RNP 140317927-1						0,00




CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE
C4388		SEINFRA CE 03/2021	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4)				UN
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0043		SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3000	16,77	5,03
IH2320		SEINFRA CE 03/2021	ENCANADOR	H	0,3000	20,32	6,09
Sub-Total:							11,12
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							11,12
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0026		SEINFRA CE 03/2021	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0280	45,16	1,26
IM1888		SEINFRA CE 03/2021	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0430	39,22	1,68
IM6240		SEINFRA CE 03/2021	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm	UN	1,0000	0,77	0,77
Sub-Total:							3,71
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							14,83
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							0,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE		TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO					UNIDADE
C1551	SEINFRA CE 03/2021	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2)					UN
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH0043	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2800	18,77	4,69	
IH2320	SEINFRA CE 03/2021	ENCANADOR	H	0,2800	20,32	5,68	
Sub-Total:						10,37	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						10,37	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM0026	SEINFRA CE 03/2021	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0100	45,16	0,45	
IM1283	SEINFRA CE 03/2021	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,0000	1,39	1,39	
IM1888	SEINFRA CE 03/2021	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0150	39,22	0,58	
Sub-Total:						2,42	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						12,79	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1						0,00	



CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE		
C1552	SEINFRA CE 03/2021		JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2)	UN		
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:						0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0043	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2800	16,77	4,69
IH2320	SEINFRA CE 03/2021	ENCANADOR	H	0,2800	20,32	5,68
Sub-Total:						10,37
Leis Sociais:						0,00
Sub-Total:						10,37
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0026	SEINFRA CE 03/2021	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	45,16	0,67
IM1284	SEINFRA CE 03/2021	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,86	1,86
IM1888	SEINFRA CE 03/2021	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0220	39,22	0,86
Sub-Total:						3,39
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:						13,76
BDI: 0,00%						
Custo Unitário Com BDI:						
OBS:						
 EDUALBO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						0,00



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>	<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>	
---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE
C1549	SEINFRA CE 03/2021	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4)	UN

CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>

CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0043	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4500	16,77	7,54
IH2320	SEINFRA CE 03/2021	ENCANADOR	H	0,4500	20,32	9,14


<b>Sub-Total:</b>						<b>16,68</b>
<b>Leis Sociais:</b>						<b>0,00</b>
<b>Sub-Total:</b>						<b>16,68</b>

CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0026	SEINFRA CE 03/2021	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500	45,16	2,26
IM1282	SEINFRA CE 03/2021	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	6,16	6,16
IM1888	SEINFRA CE 03/2021	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800	39,22	3,13

<b>Sub-Total:</b>						<b>11,54</b>
-------------------	--	--	--	--	--	--------------


CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>28,22</b>
<b>BDI: 0,00%</b>						
<b>Custo Unitário Com BDI:</b>						

OBS:

  
**EDIVALDO JOSÉ COSTA**  
 ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1


0,00



CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE		
C2360		SEINFRA CE 03/2021	TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2) - JUNTA C/ANÉIS	UN		
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:						0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0043	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2900	16,77	4,86
IH2320	SEINFRA CE 03/2021	ENCANADOR	H	0,2900	20,32	5,89
Sub-Total:						10,75
Leis Sociais:						0,00
Sub-Total:						10,75
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0080	SEINFRA CE 03/2021	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	UN	3,0000	1,40	4,20
IM1351	SEINFRA CE 03/2021	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0300	41,33	1,23
IM2014	SEINFRA CE 03/2021	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 50MM (2)	UN	1,0000	5,26	5,26
Sub-Total:						10,69
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:						21,44
BDI: 0,00%						
Custo Unitário Com BDI:						
OBS:						
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENG° CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1						0,00



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO					UNIDADE
C2355	SEINFRA CE 03/2021	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4) - JUNTA C/ANÉIS					UN
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH0043	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4600	16,77	7,71	
IH2320	SEINFRA CE 03/2021	ENCANADOR	H	0,4600	20,32	9,34	
Sub-Total:						17,05	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						17,05	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM0078	SEINFRA CE 03/2021	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	UN	3,0000	2,58	7,68	
IM1351	SEINFRA CE 03/2021	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0690	41,33	2,85	
IM2012	SEINFRA CE 03/2021	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4)	UN	1,0000	11,83	11,83	
Sub-Total:						22,36	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						39,41	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 <b>EDIVALDO JOSÉ COSTA</b> ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						0,00	




PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE		TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES				Rubrica	
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
C0801	SEINFRA CE 03/2021	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA				UN	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH0041	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,6050	16,77	10,14	
IH0498	SEINFRA CE 03/2021	CARPINTEIRO	H	0,6050	20,77	12,56	
IH2391	SEINFRA CE 03/2021	PEDREIRO	H	3,2000	20,77	66,46	
IH2543	SEINFRA CE 03/2021	SERVEANTE	H	5,8500	15,55	90,96	
Sub-Total:						180,12	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						180,12	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM0103	SEINFRA CE 03/2021	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220	10,05	0,22	
IM0109	SEINFRA CE 03/2021	AREIA MEDIA	M3	0,1050	67,50	7,08	
IM0169	SEINFRA CE 03/2021	AÇO CA-80	KG	1,7500	8,28	14,49	
IM0441	SEINFRA CE 03/2021	CAL HIDRATADA	KG	5,4600	1,10	6,00	
IM0529	SEINFRA CE 03/2021	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1050	30,33	3,18	
IM0805	SEINFRA CE 03/2021	CIMENTO PORTLAND	KG	28,5000	0,56	15,96	
IM1605	SEINFRA CE 03/2021	PEDRISCO	M3	0,0420	73,90	3,10	
IM2082	SEINFRA CE 03/2021	TUJOLO MACIÇO COMUM	UN	108,5000	0,58	62,93	
IM2205	SEINFRA CE 03/2021	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2)	M	0,4000	31,64	12,65	
Sub-Total:						125,61	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						305,73	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
CÓDIGO	ORIGEM	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA/PIG RNP 140317927-1						0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE		TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES					
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>				<b>UNIDADE</b>	
C0609	SEINFRA CE 03/2021	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO				UN	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>EQUIPAMENTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
IH0040	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,2250	16,77	3,77	
IH0041	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1850	16,77	19,87	
IH0121	SEINFRA CE 03/2021	ARMADOR/FERREIRO	H	0,2250	20,77	4,67	
IH0498	SEINFRA CE 03/2021	CARPINTEIRO	H	1,1850	20,77	24,61	
IH2391	SEINFRA CE 03/2021	PEDREIRO	H	4,1390	20,77	85,96	
IH2543	SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	8,1940	15,55	127,41	
<b>Sub-Total:</b>						<b>266,29</b>	
<b>Leis Sociais:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Sub-Total:</b>						<b>266,29</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
IM0103	SEINFRA CE 03/2021	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	KG	0,0440	10,05	0,44	
IM0109	SEINFRA CE 03/2021	AREIA MEDIA	M3	0,1610	67,50	10,86	
IM0169	SEINFRA CE 03/2021	AÇO CA-80	KG	2,5620	8,28	21,37	
IM0280	SEINFRA CE 03/2021	BRITA	M3	0,0770	78,19	5,86	
IM0441	SEINFRA CE 03/2021	CAL HIDRATADA	KG	7,6440	1,10	8,40	
IM0529	SEINFRA CE 03/2021	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2000	30,33	6,06	
IM0805	SEINFRA CE 03/2021	CIMENTO PORTLAND	KG	41,9090	0,56	23,46	
IM1916	SEINFRA CE 03/2021	TABUA DE 1 DE 3A - L = 30cm	M	0,0590	10,01	0,59	
IM2082	SEINFRA CE 03/2021	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	141,1200	0,58	81,84	
<b>Sub-Total:</b>						<b>158,88</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>426,17</b>	
<b>BDI: 0,00%</b>							
<b>Custo Unitário Com BDI:</b>							
<b>OBS:</b>							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						<b>0,00</b>	



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>	<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>	
---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE
C0591	SEINFRA CE 03/2021	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN

CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>

CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>
<b>Leis Sociais:</b>						<b>0,00</b>
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>


CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
C22784	SEINFRA CE 03/2021	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,2180	41,20	8,89
C32862	SEINFRA CE 03/2021	LASTRO DE BRITA	M3	0,0540	118,71	6,41
C60218	SEINFRA CE 03/2021	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	1,2500	12,72	15,90
C60840	SEINFRA CE 03/2021	CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0384	395,52	15,18
C61400	SEINFRA CE 03/2021	FORMA DE TÁBUAS DE 1 DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	0,1920	66,19	12,70
C80076	SEINFRA CE 03/2021	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	1,6800	120,30	202,10
CE2123	SEINFRA CE 03/2021	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	1,4400	22,23	32,01
<b>Sub-Total:</b>						<b>293,19</b>

CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>293,19</b>
<b>BDI: 0,00%</b>						
<b>Custo Unitário Com BDI:</b>						



OBS:

0,00

  
**EDIVALDO JOSÉ COSTA**  
 ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1

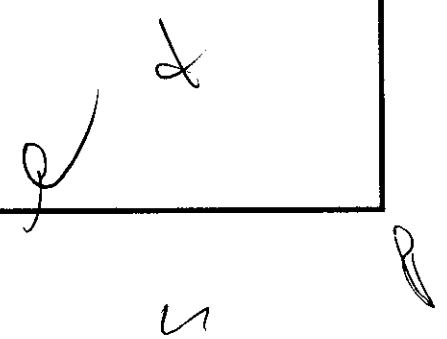




PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE		TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES					
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>				<b>UNIDADE</b>	
C4923	SEINFRA CE 03/2021	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)				UN	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>EQUIPAMENTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
IH0043	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	16,77	8,38	
IH2320	SEINFRA CE 03/2021	ENCANADOR	H	0,5000	20,32	10,16	
<b>Sub-Total:</b>						<b>18,54</b>	
<b>Leis Sociais:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Sub-Total:</b>						<b>18,54</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
IM9404	SEINFRA CE 03/2021	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,0000	12,88	12,88	
<b>Sub-Total:</b>						<b>12,88</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>31,42</b>	
<b>BDI: 0,00%</b>							
<b>Custo Unitário Com BDI:</b>							
<b>OBS:</b>							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						<b>0,00</b>	




<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE</b> <b>SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02.2022 - TP</b> <b>CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA</b> <b>DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI</b> <b>HOSPITAL REGIONAL</b> <b>VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
COMP.04	Este Projeto	ROLO ABACAXI				UN	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM9512	Este Projeto	ROLO ABACAXI	UN	1,0000	38,61	38,61	
Sub-Total:						38,61	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						38,61	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 <b>EDIVALDO JOSÉ COSTA</b> <b>ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1</b>						0,00	




CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE
C4822		SEINFRA CE 03/2021	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM				UN
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0043		SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0900	16,77	1,50
IH2320		SEINFRA CE 03/2021	ENCANADOR	H	0,0900	20,32	1,82
Sub-Total:							3,32
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							3,32
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0026		SEINFRA CE 03/2021	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0310	45,16	1,39
IM1888		SEINFRA CE 03/2021	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0480	39,22	1,88
IM9096		SEINFRA CE 03/2021	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	M	1,0000	5,09	5,09
Sub-Total:							8,36
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							11,68
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							0,00




CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
C4823		SEINFRA CE 03/2021	TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM	UN			
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0043		SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0900	16,77	1,50
IH2320		SEINFRA CE 03/2021	ENCANADOR	H	0,0900	20,32	1,82
Sub-Total:							3,32
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							3,32
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0026		SEINFRA CE 03/2021	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0340	45,16	1,53
IM1888		SEINFRA CE 03/2021	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0520	39,22	2,03
IM9051		SEINFRA CE 03/2021	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	8,46	8,46
Sub-Total:							12,02
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							15,34
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDINALDO JOSÉ COSTA ENG° CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							0,00





CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
C2625		SEINFRA CE 03/2021	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4)	M			
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0043		SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4000	16,77	6,70
IH2320		SEINFRA CE 03/2021	ENCANADOR	H	0,4000	20,32	8,12
Sub-Total:							14,82
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							14,82
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0026		SEINFRA CE 03/2021	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0008	45,16	0,03
IM1888		SEINFRA CE 03/2021	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	39,22	0,01
IM2200		SEINFRA CE 03/2021	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4)	M	1,6000	2,99	4,78
Sub-Total:							4,82
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							19,64
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							0,00




CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE		
C2626		SEINFRA CE 03/2021	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1)	M		
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:						0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0043	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4500	16,77	7,54
IH2320	SEINFRA CE 03/2021	ENCANADOR	H	0,4500	20,32	9,14
Sub-Total:						16,68
Leis Sociais:						0,00
Sub-Total:						16,68
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0026	SEINFRA CE 03/2021	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0011	45,16	0,04
IM1888	SEINFRA CE 03/2021	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0005	39,22	0,01
IM2201	SEINFRA CE 03/2021	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	1,5000	6,71	10,06
Sub-Total:						10,11
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:						26,79
BDI: 0,00%						
Custo Unitário Com BDI:						
OBS:						
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						0,00






<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
C2627	SEINFRA CE 03/2021	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 40mm (1 1/4)	M				
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH0043	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	16,77	8,38	
IH2320	SEINFRA CE 03/2021	ENCANADOR	H	0,5000	20,32	10,16	
<b>Sub-Total:</b>						<b>18,54</b>	
<b>Leis Sociais:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Sub-Total:</b>						<b>18,54</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM0026	SEINFRA CE 03/2021	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0012	45,16	0,05	
IM1888	SEINFRA CE 03/2021	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0005	39,22	0,01	
IM2202	SEINFRA CE 03/2021	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4)	M	1,5000	9,77	14,65	
<b>Sub-Total:</b>						<b>14,71</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>33,25</b>	
<b>BDI: 0,00%</b>							
<b>Custo Unitário Com BDI:</b>							
<b>OBS:</b>							
 <b>EBIVALDO JOSÉ COSTA</b> <b>ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1</b>						<b>0,00</b>	






CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE		
C2166		SEINFRA CE 03/2021	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4)	UN		
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:						0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0043	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6100	16,77	10,22
IH2320	SEINFRA CE 03/2021	ENCANADOR	H	0,6100	20,32	12,39
Sub-Total:						22,61
Leis Sociais:						0,00
Sub-Total:						22,61
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM1180	SEINFRA CE 03/2021	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9400	0,28	0,26
IM1806	SEINFRA CE 03/2021	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4)	UN	1,0000	56,21	56,21
Sub-Total:						56,47
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:						79,08
BDI: 0,00%						
Custo Unitário Com BDI:						
OBS:						
 EIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						0,00



CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
C2168		SEINFRA CE 03/2021	REGISTRO DE GAVETA CICANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4)	UN			
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH0043	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9500	16,77	15,93	
IH2320	SEINFRA CE 03/2021	ENCANADOR	H	0,9500	20,32	19,30	
Sub-Total:						35,23	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						35,23	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM1180	SEINFRA CE 03/2021	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,5000	0,28	0,42	
IM1808	SEINFRA CE 03/2021	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 32MM (1 1/4)	UN	1,0000	95,66	95,66	
Sub-Total:						96,08	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						131,31	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENG° CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							0,00




<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE</b> <b>SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP</b> <b>CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA</b> <b>DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI</b> <b>HOSPITAL REGIONAL</b> <b>VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
C2172	SEINFRA CE 03/2021	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4)				UN	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH0043	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6100	16,77	10,22	
IH2320	SEINFRA CE 03/2021	ENCANADOR	H	0,6100	20,32	12,39	
<b>Sub-Total:</b>						<b>22,61</b>	
<b>Leis Sociais:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Sub-Total:</b>						<b>22,61</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM1180	SEINFRA CE 03/2021	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9400	0,28	0,26	
IM1811	SEINFRA CE 03/2021	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4)	UN	1,0000	53,01	53,01	
<b>Sub-Total:</b>						<b>63,27</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>75,88</b>	
<b>BDI: 0,00%</b>							
<b>Custo Unitário Com BDI:</b>							
<b>OBS:</b>							
 <b>EDIVALDO JOSÉ COSTA</b> <b>ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1</b>						<b>0,00</b>	




<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE</b> <b>SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP</b> <b>CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA</b> <b>DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI</b> <b>HOSPITAL REGIONAL</b> <b>VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
COMP.05	Este Projeto	SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS E VÁCUO, COM TUBO DE COBRE CLASSE A, CAIXA DE SEÇÃO PARA UMA VÁLVULA LIGAÇÃO À REDE EXISTENTE COM PARADA PROGRAMADA				UN	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM9513	Este Projeto	SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS E VÁCUO, COM TUBO DE COBRE CLASSE A, CAIXA DE SEÇÃO PARA UMA VÁLVULA LIGAÇÃO À REDE EXISTENTE COM PARADA PROGRAMADA	UN	1,0000	159.992,00	159.992,00	
Sub-Total:						159.992,00	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						159.992,00	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 <b>EDIVALDO JOSÉ COSTA</b> <b>ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1</b>						0,00	




CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
C0348		SEINFRA CE 03/2021	BACIA DE LOUÇA BRANCA CICAIXA ACOPLADA	UN			
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH0043	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0000	16,77	33,54	
IH2320	SEINFRA CE 03/2021	ENCANADOR	H	2,0000	20,32	40,64	
Sub-Total:						74,18	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						74,18	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM0171	SEINFRA CE 03/2021	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	395,95	395,95	
IM0406	SEINFRA CE 03/2021	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	209,48	209,48	
IM1091	SEINFRA CE 03/2021	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,71	17,71	
IM1180	SEINFRA CE 03/2021	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5800	0,28	0,15	
IM1579	SEINFRA CE 03/2021	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	7,50	15,00	
IM1925	SEINFRA CE 03/2021	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	28,95	28,95	
Sub-Total:						667,24	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						741,42	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						0,00	




CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
C1151		SEINFRA CE 03/2021	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN			
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0043		SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	16,77	8,38
IH2320		SEINFRA CE 03/2021	ENCANADOR	H	0,5000	20,32	10,16
Sub-Total:							18,54
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							18,54
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0797		SEINFRA CE 03/2021	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000	50,94	50,94
IM1180		SEINFRA CE 03/2021	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,28	0,07
Sub-Total:							51,01
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							69,55
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							0,00



CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE
C4635		SEINFRA CE 03/2021	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)				UN
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IHD043	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	16,77	50,31	
IH2320	SEINFRA CE 03/2021	ENCANADOR	H	3,0000	20,32	60,96	
Sub-Total:						111,27	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						111,27	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM0082	SEINFRA CE 03/2021	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	UN	1,0000	2,03	2,03	
IM1091	SEINFRA CE 03/2021	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,71	17,71	
IM1180	SEINFRA CE 03/2021	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,28	0,15	
IM1282	SEINFRA CE 03/2021	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	6,16	6,16	
IM1516	SEINFRA CE 03/2021	MASSA PARA VIDRO	KG	0,1000	9,74	0,97	
IM1579	SEINFRA CE 03/2021	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	7,50	15,00	
IM8636	SEINFRA CE 03/2021	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	UN	1,0000	326,34	326,34	
IM8651	SEINFRA CE 03/2021	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	UN	1,0000	545,74	545,74	
Sub-Total:						914,10	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						1.025,37	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						0,00	






CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
C3513		SEINFRA CE 03/2021	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN			
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0043		SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	16,77	8,38
IH2320		SEINFRA CE 03/2021	ENCANADOR	H	0,5000	20,32	10,16
Sub-Total:							18,54
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							18,54
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM1180		SEINFRA CE 03/2021	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,28	0,07
IM6167		SEINFRA CE 03/2021	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2	UN	1,0000	83,38	83,38
Sub-Total:							83,45
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							101,99
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE		TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
C3671	SEINFRA CE 03/2021	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM				UN	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH2391	SEINFRA CE 03/2021	PEDREIRO	H	1,0000	20,77	20,77	
IH2543	SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	1,1500	15,55	17,88	
Sub-Total:						38,65	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						38,65	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM0108	SEINFRA CE 03/2021	AREIA GROSSA	M3	0,0150	74,72	1,12	
IM0805	SEINFRA CE 03/2021	CIMENTO PORTLAND	KG	5,3500	0,55	2,98	
IM1605	SEINFRA CE 03/2021	PEDRISCO	M3	0,0300	73,90	2,21	
IM2040	SEINFRA CE 03/2021	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM	M2	0,8500	21,53	18,30	
IM2089	SEINFRA CE 03/2021	TINTA ASFÁLTICA	KG	0,6500	8,93	5,80	
IM6739	SEINFRA CE 03/2021	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	UN	1,0000	834,01	834,01	
Sub-Total:						864,43	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						903,08	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						0,00	



CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE		
C2685		SEINFRA CE 03/2021	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm	UN		
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0043	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0000	16,77	33,54
IH2320	SEINFRA CE 03/2021	ENCANADOR	H	2,0000	20,32	40,64
<b>Sub-Total:</b>						<b>74,18</b>
<b>Leis Sociais:</b>						<b>0,00</b>
<b>Sub-Total:</b>						<b>74,18</b>
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM1180	SEINFRA CE 03/2021	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,8800	0,28	0,52
IM2170	SEINFRA CE 03/2021	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2)	M	0,6000	49,25	29,55
IM2266	SEINFRA CE 03/2021	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2	UN	1,0000	216,95	216,95
<b>Sub-Total:</b>						<b>247,02</b>
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>321,20</b>
<b>BDI: 0,00%</b>						
<b>Custo Unitário Com BDI:</b>						
OBS:						
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						<b>0,00</b>