











PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE		TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
C1479	SEINFRA CE 03/2021	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V				UN	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH0042	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3700	16,77	6,20	
IH2312	SEINFRA CE 03/2021	ELETRICISTA	H	0,3700	20,77	7,68	
Sub-Total:						13,88	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						13,88	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM1263	SEINFRA CE 03/2021	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	13,42	13,42	
Sub-Total:						13,42	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						27,30	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1						0,00	



CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE		
C1489		SEINFRA CE 03/2021	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN		
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:						0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0042	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5300	16,77	8,88
IH2312	SEINFRA CE 03/2021	ELETRICISTA	H	0,5300	20,77	11,00
Sub-Total:						19,88
Leis Sociais:						0,00
Sub-Total:						19,88
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM1267	SEINFRA CE 03/2021	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	18,65	18,65
Sub-Total:						18,65
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:						38,53
BDI: 0,00%						
Custo Unitário Com BDI:						
OBS:						
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-NC RNP 140317927-1						0,00




CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
C1492		SEINFRA CE 03/2021	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V				UN
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0042		SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2900	16,77	4,86
IH2312		SEINFRA CE 03/2021	ELETRICISTA	H	0,2900	20,77	6,02
Sub-Total:							10,88
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							10,88
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM1253		SEINFRA CE 03/2021	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	UN	1,0000	10,34	10,34
Sub-Total:							10,34
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							21,22
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1							0,00



*[Handwritten marks]*

*[Handwritten marks]*



CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE		
C1481		SEINFRA CE 03/2021	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	UN		
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:						0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0042	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5300	16,77	8,88
IH2312	SEINFRA CE 03/2021	ELETRICISTA	H	0,5300	20,77	11,00
Sub-Total:						19,88
Leis Sociais:						0,00
Sub-Total:						19,88
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM1261	SEINFRA CE 03/2021	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO	UN	1,0000	19,09	19,09
Sub-Total:						19,09
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:						38,97
BDI: 0,00%						
Custo Unitário Com BDI:						
OBS:						
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						0,00



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE</b> <b>SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP</b> <b>CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA</b> <b>DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI</b> <b>HOSPITAL REGIONAL</b> <b>VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
7271	Este Projeto	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou similar	UN				
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Leis Sociais:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM9517	Este Projeto	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou similar	UN	1,0000	2.027,28	2.027,28	
<b>Sub-Total:</b>						<b>2.027,28</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>2.027,28</b>	
<b>BDI: 0,00%</b>							
<b>Custo Unitário Com BDI:</b>							
<b>OBS:</b>							
 <b>EDIVALDO JOSÉ COSTA</b> <b>ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1</b>						<b>0,00</b>	




<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE</b> <b>SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP</b> <b>CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA</b> <b>DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI</b> <b>HOSPITAL REGIONAL</b> <b>VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE				
12160	Este Projeto	Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08. Pot 27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, C R/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetado/c/ pint. poliester a pó, tensão 220v	UN				
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM9518	Este Projeto	Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08. Pot 27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, C R/IRC>70, base p/ relê fotocélula, corpoem alum. injetado/c/ pint. poliester a pó, tensão 220v	UN	1,0000	1.124,71	1.124,71	
Sub-Total:						1.124,71	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						1.124,71	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 <b>EDVALDO JOSÉ COSTA</b> <b>ENGº CIVIL - CREA/RG RNP 140317927-1</b>						0,00	


*Handwritten marks/signatures*

*Handwritten marks/signatures*



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE</b> <b>SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP</b> <b>CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA</b> <b>DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI</b> <b>HOSPITAL REGIONAL</b> <b>VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
C4371	SEINFRA CE 03/2021	ARANDELA BLINDADA				UN	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH0042	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9370	16,77	15,71	
IH2312	SEINFRA CE 03/2021	ELETRICISTA	H	0,9370	20,77	19,46	
<b>Sub-Total:</b>						<b>35,17</b>	
<b>Leis Sociais:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Sub-Total:</b>						<b>35,17</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM8223	SEINFRA CE 03/2021	ARANDELA BLINDADA	UN	1,0000	174,96	174,96	
<b>Sub-Total:</b>						<b>174,96</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>210,13</b>	
<b>BDI: 0,00%</b>							
<b>Custo Unitário Com BDI:</b>							
<b>OBS:</b>							
 <b>EDIVALDO JOSÉ COSTA</b> <b>ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1</b>						<b>0,00</b>	



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>				<b>CE BRA</b> COMERCIO E CONSTRUÇÕES	
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE				
13031	Este Projeto	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	UN				
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IMS19	Este Projeto	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	UN	1,0000	109,43	109,43	
Sub-Total:						109,43	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						109,43	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 <b>EDIVALDO JOSÉ COSTA</b> ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						0,00	


x  
 e  
 s  
 8





PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE		TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES					
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>					<b>UNIDADE</b>
C0389	SEINFRA CE 03/2021	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR					UN
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>EQUIPAMENTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
IH0042	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3500	16,77	5,86	
IH1088	SEINFRA CE 03/2021	ELETROTECNICO MONTADOR	H	0,3500	27,14	9,49	
IH2312	SEINFRA CE 03/2021	ELETRICISTA	H	0,3500	20,77	7,26	
<b>Sub-Total:</b>						<b>22,61</b>	
<b>Leis Sociais:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Sub-Total:</b>						<b>22,61</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
IM0222	SEINFRA CE 03/2021	BLOC.LUMINOSO AUTONOMO, INDIC.DE SETA, MOD UNITRON	UN	1,0000	239,90	239,90	
<b>Sub-Total:</b>						<b>239,90</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>262,51</b>	
<b>BDI: 0,00%</b>							
<b>Custo Unitário Com BDI:</b>							
<b>OBS:</b>							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1						<b>0,00</b>	




<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>			<b>CE BRA</b> COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES	
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
C4807	SEINFRA CE 03/2021	BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN			
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:						0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0042	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,2000	16,77	20,12
IH2312	SEINFRA CE 03/2021	ELETRICISTA	H	1,2000	20,77	24,92
Sub-Total:						45,04
Leis Sociais:						0,00
Sub-Total:						45,04
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM9122	SEINFRA CE 03/2021	BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	1,0000	135,00	135,00
Sub-Total:						135,00
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:						180,04
BDI: 0,00%						
Custo Unitário Com BDI:						
OBS:						
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1						0,00



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE</b> <b>SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP</b> <b>CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA</b> <b>DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI</b> <b>HOSPITAL REGIONAL</b> <b>VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
COMP.09	Este Projeto	LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA LED PAINEL ULTRA SLIM. 62X62 40W				UN	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM8520	Este Projeto	LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA LED PAINEL ULTRA SLIM. 62X62 40W	UN	1,0000	299,31	299,31	
Sub-Total:						299,31	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						299,31	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG /RNP 140317927-1						0,00	




<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE</b> <b>SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP</b> <b>CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA</b> <b>DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI</b> <b>HOSPITAL REGIONAL</b> <b>VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
COMP. 10	Este Projeto	LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA LED PAINEL ULTRA SLIM, 30X20 24W				UN	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM9521	Este Projeto	LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA LED PAINEL ULTRA SLIM, 30X20 24W	UN	1,0000	165,00	165,00	
Sub-Total:						165,00	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						165,00	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 <b>EDVALDO JOSÉ COSTA</b> <b>ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1</b>						0,00	





<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE</b> <b>SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP</b> <b>CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA</b> <b>DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI</b> <b>HOSPITAL REGIONAL</b> <b>VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>					
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>					<b>UNIDADE</b>
COMP.11	Este Projeto	LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA LED PAINEL ULTRA SLIM, 17X17 12W					UN
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>EQUIPAMENTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
Sub-Total:						0,00	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
Sub-Total:						0,00	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						0,00	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
IM9522	Este Projeto	LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA LED PAINEL ULTRA SLIM, 17X17 12W	UN	1,0000	106,21	106,21	
Sub-Total:						106,21	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
VALOR TOTAL:						106,21	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 <b>EIVALDO JOSÉ COSTA</b> <b>ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1</b>						0,00	




CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
C4957		SEINFRA CE 03/2021	LUMINARIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27 PARA LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA COMPACTA DE 9W	UN			
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0042		SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0000	16,77	16,77
IH2312		SEINFRA CE 03/2021	ELETRICISTA	H	1,0000	20,77	20,77
Sub-Total:							37,54
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							37,54
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM1467		SEINFRA CE 03/2021	LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 9W	UN	1,0000	11,38	11,38
IM9454		SEINFRA CE 03/2021	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLOURESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA DEC 9W	UN	1,0000	12,73	12,73
Sub-Total:							24,11
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							61,65
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1							0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE		TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
C3504	SEINFRA CE 03/2021	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm				UN	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
C22784	SEINFRA CE 03/2021	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,2160	41,20	8,89	
C60218	SEINFRA CE 03/2021	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	0,7800	12,72	9,92	
C60840	SEINFRA CE 03/2021	CONCRETO P/VIBR , FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0252	395,52	9,96	
O62827	SEINFRA CE 03/2021	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm UTIL. 3X	M2	0,1200	113,55	13,62	
C80076	SEINFRA CE 03/2021	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1 2:8 ESP=10 cm	M2	0,8000	120,30	96,24	
CE3407	SEINFRA CE 03/2021	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:6	M2	0,6000	31,13	18,67	
Sub-Total:						157,30	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES		UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:						157,30	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDINALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						0,00	




CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
C0592		SEINFRA CE 03/2021	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	UN			
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
C22784	SEINFRA CE 03/2021	SEINFRA CE 03/2021	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,5120	41,20	21,09
C32862	SEINFRA CE 03/2021	SEINFRA CE 03/2021	LASTRO DE BRITA	M3	0,0960	118,71	11,39
C60218	SEINFRA CE 03/2021	SEINFRA CE 03/2021	ARMADURA CA-80 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	2,0800	12,72	26,45
C60840	SEINFRA CE 03/2021	SEINFRA CE 03/2021	CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0600	395,52	23,73
C61400	SEINFRA CE 03/2021	SEINFRA CE 03/2021	FORMA DE TÁBUAS DE 1 DE 3A P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	0,2400	66,19	15,88
C80076	SEINFRA CE 03/2021	SEINFRA CE 03/2021	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	2,4000	120,30	288,72
CE2123	SEINFRA CE 03/2021	SEINFRA CE 03/2021	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	2,5600	22,23	56,90
Sub-Total:							444,16
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							444,16
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							0,00






<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE</b> <b>SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP</b> <b>CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA</b> <b>DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI</b> <b>HOSPITAL REGIONAL</b> <b>VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
C1256	SEINFRA CE 03/2021	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M				M3	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH2543	SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	2,9300	15,55	45,56	
Sub-Total:						45,56	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						45,56	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						45,56	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 <b>EDIVALDO JOSÉ COSTA</b> <b>ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1</b>						0,00	

X  
 e  
 5 8




<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
COMP.12	Este Projeto	Sistemas IT-médicos certificados em acordo com a IEC61557-8, IEC61557-9, IEC61558-2-15 e	UN				
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM9524	Este Projeto	Sistemas IT-médicos certificados em acordo com a IEC61557-8, IEC61557-9, IEC61558-2-15 e	UN	1,0000	25.023,17	25.023,17	
Sub-Total:						25.023,17	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						25.023,17	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1						0,00	



CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
C1208		SEINFRA CE 03/2021	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA DE PVA	M2			
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0045		SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	16,77	3,35
IH2395		SEINFRA CE 03/2021	PINTOR	H	0,3000	20,77	6,23
Sub-Total:							9,58
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							9,58
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM1347		SEINFRA CE 03/2021	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,55	0,22
IM1513		SEINFRA CE 03/2021	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	2,92	2,04
Sub-Total:							2,26
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							11,84
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENG° CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1							0,00




<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>				<b>CE BRA</b> COMERCIO E CONSTRUÇÕES	
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
C4167	SEINFRA CE 03/2021	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SI MASSA				M2	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH0045	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,4000	16,77	6,70	
IH2395	SEINFRA CE 03/2021	PINTOR	H	0,5000	20,77	10,38	
<b>Sub-Total:</b>						<b>17,08</b>	
<b>Leis Sociais:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Sub-Total:</b>						<b>17,08</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM1347	SEINFRA CE 03/2021	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,65	0,13	
IM1490	SEINFRA CE 03/2021	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	12,08	1,44	
IM2097	SEINFRA CE 03/2021	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,2400	24,59	5,90	
<b>Sub-Total:</b>						<b>7,47</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>24,56</b>	
<b>BDI: 0,00%</b>							
<b>Custo Unitário Com BDI:</b>							
<b>OBS:</b>							
 <b>EDIVALDO JOSÉ COSTA</b> ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						<b>0,00</b>	




<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
C1206	SEINFRA CE 03/2021	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS				M2	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH0045	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3000	16,77	5,03	
IH2395	SEINFRA CE 03/2021	PINTOR	H	0,3500	20,77	7,26	
<b>Sub-Total:</b>						<b>12,29</b>	
<b>Leis Sociais:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Sub-Total:</b>						<b>12,29</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM1347	SEINFRA CE 03/2021	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,55	0,27	
IM1512	SEINFRA CE 03/2021	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	9,10	4,09	
<b>Sub-Total:</b>						<b>4,36</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>16,65</b>	
<b>BDI: 0,00%</b>							
<b>Custo Unitário Com BDI:</b>							
<b>OBS:</b>							
 <b>EDIVALDO JOSÉ COSTA</b> <b>ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1</b>						<b>0,00</b>	




CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE		
C1280		SEINFRA CE 03/2021	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2		
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:						0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0045	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	16,77	5,86
IH2395	SEINFRA CE 03/2021	PINTOR	H	0,4000	20,77	8,30
Sub-Total:						14,16
Leis Sociais:						0,00
Sub-Total:						14,16
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0035	SEINFRA CE 03/2021	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	17,19	0,68
IM1100	SEINFRA CE 03/2021	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	24,99	3,99
IM1199	SEINFRA CE 03/2021	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR PI MADEIRAS	L	0,1300	12,68	1,64
IM1347	SEINFRA CE 03/2021	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,55	0,22
Sub-Total:						6,53
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:						20,69
BDI: 0,00%						
Custo Unitário Com BDI:						
OBS:						
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1						0,00



CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE		
C2233		SEINFRA CE 03/2021	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2		
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:						0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0045	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3300	16,77	5,53
IH2395	SEINFRA CE 03/2021	PINTOR	H	0,5000	20,77	10,38
Sub-Total:						15,91
Leis Sociais:						0,00
Sub-Total:						15,91
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM1823	SEINFRA CE 03/2021	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	KG	1,3000	7,39	9,60
Sub-Total:						9,60
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:						25,51
BDI: 0,00%						
Custo Unitário Com BDI:						
OBS:						
 EDWALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						0,00




CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE		
C2473		SEINFRA CE 03/2021	PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2		
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:						0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0045	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,0700	16,77	1,17
IH2395	SEINFRA CE 03/2021	PINTOR	H	0,1300	20,77	2,70
Sub-Total:						3,87
Leis Sociais:						0,00
Sub-Total:						3,87
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM1346	SEINFRA CE 03/2021	LIXA PARA FERRO	UN	0,2750	1,69	0,46
IM1890	SEINFRA CE 03/2021	SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	L	0,0440	39,91	1,75
IM2093	SEINFRA CE 03/2021	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L	0,2090	49,80	10,40
Sub-Total:						12,61
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:						16,48
BDI: 0,00%						
Custo Unitário Com BDI:						
OBS:						
 EDVALDO JOSÉ COSTA ENG° CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						0,00






<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>					
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>					<b>UNIDADE</b>
C3860	SEINFRA CE 03/2021	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)					UN
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>EQUIPAMENTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
Sub-Total:						0,00	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
Sub-Total:						0,00	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						0,00	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
IM7350	SEINFRA CE 03/2021	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	1,0000	2.743,75	2.743,75	
Sub-Total:						2.743,75	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
VALOR TOTAL:						2.743,75	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1						0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ICÓ - CE  
SECRETÁRIA DE SAÚDE**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02.2022 - TP  
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA  
DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI  
HOSPITAL REGIONAL  
VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES**



CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE
C3861	SEINFRA CE 03/2021	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)				UN
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:						0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:						0,00
Leis Sociais:						0,00
Sub-Total:						0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM7351	SEINFRA CE 03/2021	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,50 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	1,0000	3.607,66	3.607,66
Sub-Total:						3.607,66
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:						3.607,66
BDI: 0,00%						
Custo Unitário Com BDI:						
OBS:						
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						0,00

*d*

*e*

*m*

*B*




PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE		TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
COMP. 13	Este Projeto	CONDICIONADOR DE AR MODULAR TIPO SPLIT CENTRAL PARA DUTOS(DOIS PARA OPERAÇÃO EM PARALELO)				UN	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM9523	Este Projeto	CONDICIONADOR DE AR MODULAR TIPO SPLIT CENTRAL PARA DUTOS(DOIS PARA OPERAÇÃO EM PARALELO)	UN	1,0000	39.850,00	39.850,00	
Sub-Total:						39.850,00	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						39.850,00	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG URNP 140317927-1						0,00	




<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO					UNIDADE
C4119	SEINFRA CE 03/2021	REDE DE INSUFLETAMENTO RETORNO, C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTAS DE LÃ DE ROCHA OU VIDRO, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC.					KG
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM7940	SEINFRA CE 03/2021	REDE DE INSUFLETAMENTO RETORNO, C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTAS DE LÃ DE ROCHA OU VIDRO, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC.	KG	1,0000	15,53	15,53	
Sub-Total:						15,53	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						15,53	
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA/DIG RNP 140317927-1						0,00	



CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
C2788		SEINFRA CE 03/2021	ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO	M			
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0037		SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE	H	8,0000	16,77	134,16
IH0121		SEINFRA CE 03/2021	ARMADOR/FERREIRO	H	10,0000	20,77	207,70
IH1879		SEINFRA CE 03/2021	SOLDADOR	H	3,0000	21,43	64,29
IH2391		SEINFRA CE 03/2021	PEDREIRO	H	0,3000	20,77	6,23
Sub-Total:							412,38
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							412,38
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0794		SEINFRA CE 03/2021	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2	UN	4,0000	3,37	13,48
IM1061		SEINFRA CE 03/2021	ELETRODOS	KG	1,2300	18,19	22,37
IM2168		SEINFRA CE 03/2021	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1)	M	1,2500	33,62	42,02
IM2333		SEINFRA CE 03/2021	FERRO CHATO 2 x 1/4	KG	6,1200	8,33	50,97
IM2336		SEINFRA CE 03/2021	FERRO CHATO 2 1/2x 3/8	KG	20,4100	8,33	170,01
Sub-Total:							298,85
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							711,23
BDI: 0,00%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							0,00



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>	<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>	
---	---	---

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE
C1628	Este Projeto	LIMPEZA GERAL	M2

CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>

CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0037	Este Projeto	AJUDANTE	H	0,6487	16,77	10,87


<b>Sub-Total:</b>	<b>10,87</b>
<b>Leis Sociais:</b>	<b>0,00</b>
<b>Sub-Total:</b>	<b>10,87</b>



CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>

CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>


<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>10,87</b>
<b>BDI: 0,00%</b>	
<b>Custo Unitário Com BDI:</b>	

OBS:


  
 EDIVALDO JOSÉ COSTA  
 ENGº CIVIL - CREA-MG/RNP 140317927-1




CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
C0836		SEINFRA CE 03/2021	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3			
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH2543		SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	10,0000	15,55	155,50
Sub-Total:							155,50
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							155,50
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0109		SEINFRA CE 03/2021	AREIA MEDIA	M3	0,7780	67,50	52,51
IM0280		SEINFRA CE 03/2021	BRITA	M3	0,9658	76,19	73,58
IM0805		SEINFRA CE 03/2021	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,56	123,20
Sub-Total:							249,29
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							404,79
BDI: 0%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							0,00







CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE		
C0171	SEINFRA CE 03/2021	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4		M3		
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:						0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH2543	SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	10,0000	15,55	155,50
Sub-Total:						155,50
Leis Sociais:						0,00
Sub-Total:						155,50
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0109	SEINFRA CE 03/2021	AREIA MEDIA	M3	1,2160	67,50	82,08
IM0805	SEINFRA CE 03/2021	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000	0,56	204,40
Sub-Total:						286,48
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:						441,98
BDI: 0%						
Custo Unitário Com BDI:						
OBS:						
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1						0,00








CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
C0164		SEINFRA CE 03/2021	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3			
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH2543		SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	32,4500	15,55	504,59
Sub-Total:							504,59
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							504,59
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0109		SEINFRA CE 03/2021	AREIA MEDIA	M3	1,2160	67,50	82,08
IM0805		SEINFRA CE 03/2021	CIMENTO PORTLAND	KG	486,0000	0,56	272,16
Sub-Total:							354,24
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							858,83
BDI: 0%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							0,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE		TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
88325	SINAPI CE 11/2021	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH0119	SINAPI CE 11/2021	VIDRACEIRO	H	1,0000	10,79	10,79	
Sub-Total:						10,79	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						10,79	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
CU1505	SINAPI CE 11/2021	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,12	0,12	
IM7168	SINAPI CE 11/2021	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	2,83	2,83	
IM7169	SINAPI CE 11/2021	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,88	0,88	
IM7170	SINAPI CE 11/2021	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,81	0,81	
IM7171	SINAPI CE 11/2021	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,06	0,06	
IM9249	SINAPI CE 11/2021	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,09	1,09	
IM9273	SINAPI CE 11/2021	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,74	0,74	
Sub-Total:						6,53	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						17,32	
BDI: 0%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						0,00	





CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
95387		SINAPI CE 11/2021	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0119		SINAPI CE 11/2021	VIDRACEIRO	H	0,0120	10,79	0,12
Sub-Total:							0,12
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							0,12
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							0,12
BDI: 0%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDINALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							0,00




CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
88316		SINAPI CE 11/2021	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0109		SINAPI CE 11/2021	SERVENTE DE OBRAS	H	1,0000	9,34	9,34
Sub-Total:							9,34
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							9,34
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
CU1496		SINAPI CE 11/2021	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,16	0,16
IM7168		SINAPI CE 11/2021	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	2,83	2,83
IM7169		SINAPI CE 11/2021	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,88	0,88
IM7170		SINAPI CE 11/2021	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,81	0,81
IM7171		SINAPI CE 11/2021	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,06	0,06
IM9253		SINAPI CE 11/2021	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,15	1,15
IM9277		SINAPI CE 11/2021	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,56	0,56
Sub-Total:							6,45
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							15,79
BDI: 0%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							0,00




<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE</b> <b>SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02.2022 - TP</b> <b>CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA</b> <b>DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI</b> <b>HOSPITAL REGIONAL</b> <b>VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
95378	SINAPI CE 11/2021	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA				H	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH0109	SINAPI CE 11/2021	SERVENTE DE OBRAS	H	0,0172	9,34	0,16	
Sub-Total:						0,16	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						0,16	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						0,16	
BDI: 0%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 <b>EDIVALDO JOSÉ COSTA</b> <b>ENGº CIVIL - CREA-MG/RNP 140317927-1</b>						0,00	


*x*  
*p*  
  
*2*      *8*




CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
C0173		SEINFRA CE 03/2021	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:6	M3			
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH2543		SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	10,0000	15,55	155,50
Sub-Total:							155,50
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							155,50
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0109		SEINFRA CE 03/2021	AREIA MEDIA	M3	1,2180	67,50	82,08
IM0805		SEINFRA CE 03/2021	CIMENTO PORTLAND	KG	243,0000	0,56	136,08
Sub-Total:							218,16
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							373,66
BDI: 0%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							0,00




CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
C0197		SEINFRA CE 03/2021	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SIPEN TRAÇO 1:1:4	M3			
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH2543		SEINFRA CE 03/2021	SERVEANTE	H	10,0000	15,55	155,50
Sub-Total:							155,50
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							155,50
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0109		SEINFRA CE 03/2021	AREIA MEDIA	M3	1,2180	67,50	82,08
IM0441		SEINFRA CE 03/2021	CAL HIDRATADA	KG	182,0000	1,10	200,20
IM0805		SEINFRA CE 03/2021	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000	0,56	204,40
Sub-Total:							486,68
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							642,18
BDI: 0%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							0,00



CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE		
C1400	SEINFRA CE 03/2021		FORMA DE TÁBUAS DE 1 DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2		
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:						0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0041	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3000	16,77	21,80
IH0498	SEINFRA CE 03/2021	CARPINTEIRO	H	1,3000	20,77	27,00
Sub-Total:						48,80
Leis Sociais:						0,00
Sub-Total:						48,80
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0965	SEINFRA CE 03/2021	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000	7,35	2,94
IM1728	SEINFRA CE 03/2021	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,1500	13,80	2,07
IM1846	SEINFRA CE 03/2021	SARRAFO DE 1X4	M	0,5000	4,74	2,37
IM1916	SEINFRA CE 03/2021	TABUA DE 1 DE 3A - L = 30cm	M	1,0000	10,01	10,01
Sub-Total:						17,39
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:						66,19
BDI: 0%						
Custo Unitário Com BDI:						
OBS:						
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						0,00






CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE		
C0218		SEINFRA CE 03/2021	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG		
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:						0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0040	SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	16,77	1,34
IH0121	SEINFRA CE 03/2021	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800	20,77	1,66
Sub-Total:						3,00
Leis Sociais:						0,00
Sub-Total:						3,00
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0103	SEINFRA CE 03/2021	ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	KG	0,0200	10,05	0,20
IM0169	SEINFRA CE 03/2021	AÇO CA-60	KG	1,1500	8,28	9,52
Sub-Total:						9,72
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:						12,72
BDI: 0%						
Custo Unitário Com BDI:						
OBS:						
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENG° CIVIL - CREA-MA RNP 140317927-1						0,00



*Handwritten initials and marks.*

*Handwritten marks at the bottom right.*



CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			UNIDADE
C0840		SEINFRA CE 03/2021	CONCRETO FMIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO				M3
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IE0682	SEINFRA CE 03/2021	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	22,31	15,92	
Sub-Total:							15,92
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH2543	SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	6,0000	15,55	93,30	
Sub-Total:							93,30
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							93,30
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM0109	SEINFRA CE 03/2021	AREIA MEDIA	M3	0,8672	67,50	59,68	
IM0805	SEINFRA CE 03/2021	CIMENTO PORTLAND	KG	294,0000	0,56	164,64	
IM1605	SEINFRA CE 03/2021	PEDRISCO	M3	0,8360	73,90	61,78	
Sub-Total:							286,30
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:							396,62
BD: 0%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							0,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE		TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
C2784	SEINFRA CE 03/2021	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m				M3	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH2543	SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	2,6500	15,55	41,20	
Sub-Total:						41,20	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						41,20	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						41,20	
BDI: 0%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						0,00	



x p

m R





<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02.2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
C0076	SEINFRA CE 03/2021	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm				M2	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>Sub-Total:</b>						<b>0,00</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH2391	SEINFRA CE 03/2021	PEDREIRO	H	1,6000	20,77	33,23	
IH2543	SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	1,8500	15,55	28,76	
<b>Sub-Total:</b>						<b>61,99</b>	
<b>Leis Sociais:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Sub-Total:</b>						<b>61,99</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM0109	SEINFRA CE 03/2021	AREIA MEDIA	M3	0,0304	67,50	2,05	
IM0441	SEINFRA CE 03/2021	CAL HIDRATADA	KG	4,5500	1,10	5,00	
IM0805	SEINFRA CE 03/2021	CIMENTO PORTLAND	KG	4,5500	0,56	2,54	
IM2082	SEINFRA CE 03/2021	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	84,0000	0,58	48,72	
<b>Sub-Total:</b>						<b>58,31</b>	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>120,30</b>	
<b>BDI: 0%</b>							
<b>Custo Unitário Com BDI:</b>							
<b>OBS:</b>							
 <b>EDVALDO JOSÉ COSTA</b> ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						<b>0,00</b>	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE		TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
C2862	SEINFRA CE 03/2021	LASTRO DE BRITA				M3	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH2543	SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	2.0000	15,55	31,10	
Sub-Total:						31,10	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						31,10	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IM0280	SEINFRA CE 03/2021	BRITA	M3	1.1500	76,19	87,61	
Sub-Total:						87,61	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						118,71	
BDI: 0%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						0,00	



CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
C2123		SEINFRA CE 03/2021	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2			
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH2391		SEINFRA CE 03/2021	PEDREIRO	H	0,5000	20,77	10,38
IH2543		SEINFRA CE 03/2021	SERVEANTE	H	0,8500	15,55	10,10
Sub-Total:							20,48
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							20,48
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0109		SEINFRA CE 03/2021	AREIA MEDIA	M3	0,0061	67,50	0,41
IM0441		SEINFRA CE 03/2021	CAL HIDRATADA	KG	1,2200	1,10	1,34
Sub-Total:							1,75
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							22,23
BDI: 0%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDINALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							0,00



CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE		
86874		SINAPI CE 11/2021	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:						0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:						0,00
Leis Sociais:						0,00
Sub-Total:						0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
CU1185	SINAPI CE 11/2021	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8226	20,21	16,62
CU1243	SINAPI CE 11/2021	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3446	15,79	5,44
IM3678	SINAPI CE 11/2021	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2 COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI: PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 3-8	UN	4,0000	20,87	83,48
IM4962	SINAPI CE 11/2021	TANQUE LOUCA BRANCA SUSPENSO *20* L	UN	1,0000	339,87	339,87
IM7285	SINAPI CE 11/2021	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,0390	92,75	3,61
Sub-Total:						449,02
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:						449,02
BDI: 0%						
Custo Unitário Com BDI:						
OBS:						
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1						0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE		TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02.2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
88267	SINAPI CE 11/2021	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH0049	SINAPI CE 11/2021	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,0000	14,17	14,17	
Sub-Total:						14,17	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						14,17	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
CU1453	SINAPI CE 11/2021	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,20	0,20	
IM7168	SINAPI CE 11/2021	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	2,83	2,83	
IM7169	SINAPI CE 11/2021	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,88	0,88	
IM7170	SINAPI CE 11/2021	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,81	0,81	
IM7171	SINAPI CE 11/2021	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,06	0,06	
IM9241	SINAPI CE 11/2021	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,94	0,94	
IM9265	SINAPI CE 11/2021	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,32	0,32	
Sub-Total:						6,04	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						20,21	
BDI: 0%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1						0,00	






PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE		TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
95335	SINAPI CE 11/2021	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA				H	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
IH0049	SINAPI CE 11/2021	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,0146	14,17	0,20	
Sub-Total:						0,20	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						0,20	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						0,20	
BDI: 0%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDRALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							0,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE		TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02_2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES				 <b>CEBRA</b> <small>COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES</small>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>				<b>UNIDADE</b>	
86877	SINAPI CE 11/2021	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020				UN	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>EQUIPAMENTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
Sub-Total:						0,00	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
Sub-Total:						0,00	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						0,00	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
CU1185	SINAPI CE 11/2021	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1740	20,21	3,51	
CU1243	SINAPI CE 11/2021	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0548	15,79	0,86	
IM2440	SINAPI CE 11/2021	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0480	4,50	0,21	
IM7377	SINAPI CE 11/2021	VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 SEM LADRAO	UN	1,0000	43,87	43,87	
Sub-Total:						48,45	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>P. UNIT.</b>	<b>P. TOTAL</b>	
VALOR TOTAL:						48,45	
BDI: 0%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA/MG RNP 140317927-1						0,00	




PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE SECRETÁRIA DE SAÚDE		TOMADA DE PREÇOS Nº 15.02.2022 - TP CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES					
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				UNIDADE	
88914	SINAPI CE 11/2021	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
Sub-Total:						0,00	
Leis Sociais:						0,00	
Sub-Total:						0,00	
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
CU1185	SINAPI CE 11/2021	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525	20,21	3,08	
CU1243	SINAPI CE 11/2021	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0481	15,79	0,75	
IM2440	SINAPI CE 11/2021	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210	4,50	0,09	
IM5779	SINAPI CE 11/2021	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" (REF 1143)	UN	1,0000	67,40	67,40	
Sub-Total:						71,32	
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL	
VALOR TOTAL:						71,32	
BDI: 0%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							0,00




CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE		
86881		SINAPI CE 11/2021	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN		
CÓDIGO	ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:						0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:						0,00
Leis Sociais:						0,00
Sub-Total:						0,00
CÓDIGO	ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
CU1185	SINAPI CE 11/2021	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2734	20,21	5,52
CU1243	SINAPI CE 11/2021	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0862	15,79	1,36
IM2440	SINAPI CE 11/2021	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0332	4,50	0,14
IM4811	SINAPI CE 11/2021	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1,1/2	UN	1,0000	139,45	139,45
Sub-Total:						146,47
CÓDIGO	ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:						146,47
BDI: 0%						
Custo Unitário Com BDI:						
OBS:						
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG/RNP 140317927-1						0,00



CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
C2827		SEINFRA CE 03/2021	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm UTIL 3X	M2			
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH0041		SEINFRA CE 03/2021	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3500	16,77	22,63
IH0498		SEINFRA CE 03/2021	CARPINTEIRO	H	1,3500	20,77	28,03
Sub-Total:							50,66
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							50,66
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IM0528		SEINFRA CE 03/2021	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1 10 X 2 20M)	M2	0,4300	23,81	10,23
IM1891		SEINFRA CE 03/2021	PONTALETE / BARROTE DE 3x3	M	2,0000	12,61	25,22
IM1846		SEINFRA CE 03/2021	SARRAFO DE 1X4	M	1,5300	4,74	7,25
IM1916		SEINFRA CE 03/2021	TABUA DE 1 DE 3A - L = 30cm	M	1,6000	10,01	16,01
IM2408		SEINFRA CE 03/2021	PREGO 1 1/2 x 14	KG	0,2500	16,75	4,18
Sub-Total:							62,89
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							113,66
BDI: 0%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							0,00



CÓDIGO		ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
C3407		SEINFRA CE 03/2021	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2			
CÓDIGO		ORIGEM	EQUIPAMENTO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
Sub-Total:							0,00
CÓDIGO		ORIGEM	MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
IH2391		SEINFRA CE 03/2021	PEDREIRO	H	0,6000	20,77	12,46
IH2543		SEINFRA CE 03/2021	SERVENTE	H	0,6000	15,55	9,33
Sub-Total:							21,79
Leis Sociais:							0,00
Sub-Total:							21,79
CÓDIGO		ORIGEM	MATERIAL	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
C50173		SEINFRA CE 03/2021	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0250	373,66	9,34
Sub-Total:							9,34
CÓDIGO		ORIGEM	DIVERSOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	P. TOTAL
VALOR TOTAL:							31,13
BDI: 0%							
Custo Unitário Com BDI:							
OBS:							
 EDIVALDO JOSÉ COSTA ENGº CIVIL - CREA-MG RNP 140317927-1							0,00




5.2.2d Composição de BDI;

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner, including a large 'S', a signature, and other marks.

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO - CE</b>
<b>OBRA: UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI E PASSARELA</b>
<b>LOCAL: HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>
<b>DATA: 21 JUNHO DE 2022</b>

<b>DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EQUIPAMENTOS</b>
---


<b>I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO</b>		
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)		1,65%




<b>II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO</b>		
1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	3,00%	
1.2 - PIS	0,65%	3,65%
2 - LUCRO (L)		5,87%
3 - SEGURO (S) + GARANTIA (G)		0,48%
4 - RISCO (R)		0,80%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		0,80%
$B D I = \left[ \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$		


<b>III - CÁLCULO DO B.D.I.</b>
$B D I = \left( \frac{(1 + (AC + (S + G) + R)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right) \times 100$
<b>B D I = 14,00 %</b>

Fortaleza, CE, 21 de Junho de 2022

  
 Edivaldo José Costa  
 Engº Civil - RNP 140317927-1  
 Responsável Técnico - Socio Administrador

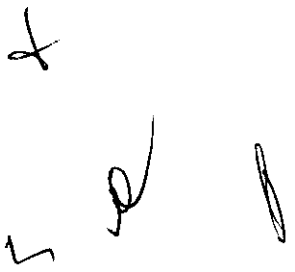



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO - CE</b>			
<b>OBRA: UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI E PASSARELA</b>			
<b>LOCAL: HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>			
<b>DATA: 21 JUNHO DE 2022</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICAÇÕES (COM DESONERAÇÃO)</b>			
<b>I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO</b>			
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)			4,00%
			
<b>II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO</b>			
<b>1 - IMPOSTOS (I)</b>			
1.1 - COFINS		3,00%	
1.2 - PIS		0,65%	
1.3 - CPRB		4,50%	
1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50,00% DO VALOR DA OBRA)	( ISS = 5,00% )	3,00%	<b>11,15%</b>
2 - LUCRO (L)			<b>7,00%</b>
3 - SEGURO (S) + GARANTIA (G)			<b>0,80%</b>
4 - RISCO (R)			<b>1,27%</b>
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)			<b>1,23%</b>
$BDI = \left[ \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$			
<b>III - CÁLCULO DO B.D.I.</b>			
$B D I = (((1 + (AC + (S + G) + R)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1) \times 100$			
<b>B D I = 29,31 %</b>			


OBS.: DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13

ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13-P DE 09/2013 (UTILIZADO NO DAE A PARTIR DE 20/02/2014)

CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta


LIMITES DO BDI PERMITIDO PELO TCU SEM CPRB: 20,34% a 25,00%

Fortaleza, CE, 21 de Junho de 2022

  
 \_\_\_\_\_  
 Edivaldo José Costa  
 Engº Civil - RNP 140317927-1  
 Responsável Técnico - Sócio Administrador



5.2.9 Declaração de que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados em até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço

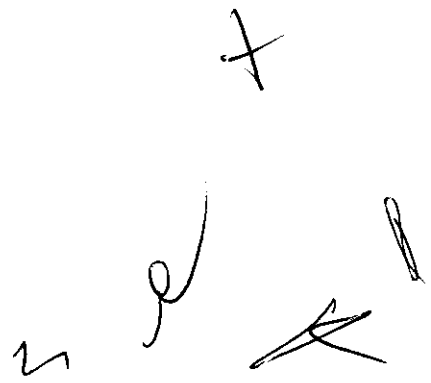

Handwritten signature and initials.



## DECLARAÇÃO

**A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ – CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**REF. TOMADA DE PREÇO Nº 15.02/2022 - TP**

A empresa **CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**, EPP, inscrita no **CNPJ n 17.247.743/0001-63**, com sede a Av. Izabel Bueno 788, Sala 09, Bairro Santa Rosa, Belo Horizonte, MG, representada pelo seu sócio Administrador, **Edivaldo Jose Costa, engenheiro, Engº Civil – RNP 140317927-1**, Declara que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados em até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço

Icó, CE, 21 de junho de 2022

\_\_\_\_\_  
**Edivaldo José Costa**  
**Engº Civil – RNP 140317927-1**  
**Responsável Técnico – Sócio Administrador**



## 5.8 Declaração de Preços Propostos

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner, including a large 'x' and several illegible signatures.



## DECLARAÇÃO DE PREÇOS PROPOSTOS

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ – CE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**REF. TOMADA DE PREÇO Nº 15.02/2022 - TP**

A empresa **CEDIBRA Comercio e Construção Ltda, EPP**, inscrita no **CNPJ n 17.247.743/0001-63**, com sede a Av. Izabel Bueno 788, Sala 09, Bairro Santa Rosa, Belo Horizonte, MG, representada pelo seu sócio Administrador, **Edivaldo Jose Costa, engenheiro, Engº Civil – RNP 140317927-1**, declara, sob as penas da lei que nos preços propostos estão incluídos:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas.

Declaramos ainda que todos os tributos e demais despesas necessárias à execução do objeto da presente proposta correrão por conta do proponente.

Ícó, CE, 21 de junho de 2022

\_\_\_\_\_  
**Edivaldo José Costa**  
**Engº Civil – RNP 140317927-1**  
**Responsável Técnico – Sócio Administrador**



## 5.9 Encargos Sociais.


Handwritten marks: a large 'x' at the top right, and several scribbles and lines below it.

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO - CE</b>
<b>OBRA: UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI E PASSARELA</b>
<b>LOCAL: HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES</b>
<b>DATA: 21 JUNHO DE 2022</b>

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS - DESONERADO			
CÓD.	DESCRIÇÃO	HORA %	
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>8,0200</b>	<b>3,1900</b>

Fortaleza, CE, 21 de Junho de 2022

 Horista = 85,20%  
 Mensalista\_ 48,69%  
 A + B + C + D

  
 Edivaldo José Costa  
 Engº Civil - RNP 140317927-1  
 Responsável Técnico - Sócio Administrador

