

## CARTA PROPOSTA

Icó-CE, 23 de Junho de 2022.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE,  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 22.05/2022-TP

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO TRECHO BR 116 ATÉ O SÍTIO EXTREMA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROJETO, PLANILHA, PROJETOS E CRONOGRAMA EM ANEXO.

Prezados Senhores,

8. Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.

Propomos à PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE pelo preço total a seguir indicado, **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO TRECHO BR 116 ATÉ O SÍTIO EXTREMA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROJETO, PLANILHA, PROJETOS E CRONOGRAMA EM ANEXO.**

9. E, de acordo com a Planilha Orçamentária, ANEXO I do Edital, obedecendo às estipulações do correspondente Edital, asseverando que

- e) Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.
- f) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável a execução dos serviços contratados, especialmente a referente à segurança e medicina do Trabalho.
- g) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.
- h) Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.

10. Propomos como preço total para a execução da obra, nos termos do ANEXO I do Edital, o valor de **R\$ 908.004,56 (Novecentos e oito mil e quatro reais e cinquenta e seis centavos)**, estando já incluídos neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos, tributos, mão-de-obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução da obra.

11. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega.

12. O prazo de execução da obra será de 05 (CINCO) meses a contar da data do recebimento da ordem de serviço.

13. Anexos a proposta: **COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, COMPOSIÇÃO DE BDI, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.**


14. Outras informações:

Razão Social da Proponente: **MR ABSOLUTI LTDA CNPJ: 40.118.326/0001-32**

Endereço: Rua Padre Vieira, 121 Icó-CE, Centro CEP 63.430.000 Contato: (88)98165.0740

Caixa Econômica Federal.104 Agência: 1960 Conta Corrente: 2099-8 Ope: 003

Atenciosamente,



MÁRIO RUBENS FERREIRA ALEXANDRE

CPF: 776.773.743-87


Sócio Administrador


Mario Rubens Ferreira Alexandre  
CPF: 776.773.743-87  
Sócio Administrador

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS O TRECHO DA BR 116 ATÉ O SÍTIO EXTREMA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS O TRECHO DA BR 116 ATÉ O SÍTIO EXTREMA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE		
<b>LOCAL:</b>	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE		
<b>NR ABSOLUT</b> SOLUÇÕES E SERVIÇOS		<b>DATA :</b>	22/06/2022
		<b>BDI :</b>	20,73%
<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SINAPI	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	2021/12 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						<b>35.341,00</b>
1.1	COMP-25345306	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	292,73	60,68	35.341,00
<b>2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>3.194,52</b>
2.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	12,00	220,50	45,71	3.194,52
<b>3</b>		<b>PREPARO DO TERRENO</b>						<b>28.728,11</b>
3.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	67.397,32	0,08	0,02	6.739,73
3.2	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	15.164,40	1,20	0,25	21.988,38
<b>4</b>		<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES</b>						<b>840.740,93</b>
4.1	101272	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 11HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	SINAPI	M3	17.523,30	22,15	4,59	468.573,04
4.2	101767	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	13.479,46	22,87	4,74	372.167,89
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>		<b>156.080,14</b>
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>751.924,42</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>908.004,56</b>


  
**Mario Rubens Ferreira Alexandre**  
**CPF: 488.773.743-87**  
**Sócio Administrador**

  
**Maria Magalhães Soares Leite**  
**Engenheira Civil**  
**REA-CE 32 3386**



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS O TRECHO DA BR 116 ATÉ O SÍTIO EXTREMA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE	DATA : 22/06/2022	BDI : 20,73%			
	DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS O TRECHO DA BR 116 ATÉ O SÍTIO EXTREMA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SINAPI	2021/12 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	01/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

1.1. COMP-25345306 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (%)



VALOR:	292,73
--------	--------

2.1. 00004813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA \*N. 22\*, ADESIVADA, DE \*2,4 X 1,2\* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) (M2)

VALOR:	220,50
--------	--------

3.1. 100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF\_11/2019 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00100000	65,99	0,06
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	198,31	0,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00100000	17,15	0,01
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>0,08</b>
<b>VALOR:</b>					<b>0,08</b>

3.2. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	15,5500	1,2036
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>1,2036</b>
<b>VALOR:</b>					<b>1,20</b>

4.1. 101272 - ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF\_05/2020 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03390000	48,40	1,64
91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,10040000	181,60	18,23
5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00270000	67,74	0,18
5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01070000	176,39	1,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01340000	17,15	0,22
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>22,15</b>
<b>VALOR:</b>					<b>22,15</b>

4.2. 101767 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF\_11/2019 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,04580000	49,88	2,28


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
<b>NR ABSOLUT</b> SOLUÇÕES E SERVIÇOS	OBRA:	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS O TRECHO DA BR 116 ATÉ O SÍTIO EXTREMA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE	DATA : 22/06/2022		BDI : 20,73%
	DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS O TRECHO DA BR 116 ATÉ O SÍTIO EXTREMA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SINAPI	2021/12 SEM DESONERAÇÃO	112,51%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
				MES	REF.
				47,76%	05/2021
				70,80%	01/2022

5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00420000	268,67	1,12
5923	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,04170000	3,55	0,14
5921	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	5,71	0,04
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,04240000	65,99	2,79
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00770000	198,31	1,52
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,04620000	77,00	3,55
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00380000	195,24	0,74
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,03540000	57,24	2,02
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,01460000	195,59	2,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	17,15	3,43
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,04170000	35,31	1,47
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	111,55	0,92
					TOTAL SERVIÇO:	22,87
					VALOR:	22,87

  
**Talita Mambirini Soares Leite**  
 Engenheira Civil  
 CREA-CE 32 3386



**Mario Rubens Ferreira Alexandre**  
 CPF: 776.773.743-87  
 Sócio Administrador


COMPOSIÇÃO DO BDI							
	OBRA:	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS O TRECHO DA BR 116 ATÉ O SÍTIO EXTREMA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE	DATA :	22/06/2022	BDI : 20,73%		
	DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS O TRECHO DA BR 116 ATÉ O SÍTIO EXTREMA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE	SENFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SINAPI	2021/12 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	01/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COMP-25345306 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%) (%)

90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	129,00	100,48	12961,9
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	516,00	23,77	12265,3
90781	TOPOGRAGO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES	H	129	31,363	4045,8
TOTAL					29273
FRAÇÃO DE 100%					292,73
TOTAL					292,73

  
**Talita Mambriini Soares Leite**  
 Engenheira Civil  
 CREA-CE 32 3386



  
**Mario Rubens Ferreira Alexandre**  
 CPF: 776.578.743-87  
 Sócio Administrador


X  


# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS O TRECHO DA BR 116 ATÉ O SITO EXTREMA NO MUNICÍPIO DE ICÓIÇE		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS O TRECHO DA BR 116 ATÉ O SITO EXTREMA NO MUNICÍPIO DE ICÓIÇE		
<b>LOCAL:</b>	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ICÓIÇE		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓIÇE		


<b>DATA :</b>	22/06/2022	<b>BDI :</b>	20,73%
<b>VERSÃO</b>		<b>HORA</b>	83,85%
<b>SEINFRA</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>MES</b>	47,76%
<b>SINAPI</b>	2021/12 SEM DESONERAÇÃO	<b>DATA REF.</b>	06/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		70,80%
			01/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	35.341,00	20,00 % 7.068,20	20,00 % 7.068,20	15,00 % 5.301,15	15,00 % 5.301,15	15,00 % 5.301,15	15,00 % 5.301,15	100,00 % 35.341,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.194,52	100,00 % 3.194,52						100,00 % 3.194,52
3	PREPARO DO TERRENO	28.728,11	40,00 % 11.491,24	30,00 % 8.618,43	10,00 % 2.872,81	10,00 % 2.872,81	10,00 % 2.872,82		100,00 % 28.728,11
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	840.740,93	10,00 % 84.074,09	20,00 % 168.148,19	30,00 % 252.222,28	10,00 % 84.074,09	10,00 % 84.074,09	10,00 % 84.074,09	100,00 % 840.740,93
		908.004,56	105.828,05	183.834,82	260.396,24	176.322,15	92.248,06	89.375,24	908.004,56
			105.828,05	289.662,87	550.059,11	726.381,26	818.629,32	908.004,56	

  
**Talita Mammimi Soares Leite**  
 Engenheira Civil  
 CREA-CE 32 3386

  
**Mario Rubens Ferreira Alexandre**  
 CPF: 773.743-87  
 Sôco Administrador



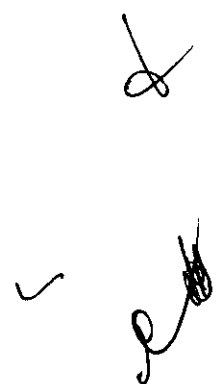

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

**MR ABSOLUT**  
SOLUÇÕES E SERVIÇOS

<b>OBRA:</b>	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS O TRECHO DA BR 116 ATÉ O SÍTIO EXTREMA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE	DATA : 22/06/2022	BDI : 20,73%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS O TRECHO DA BR 116 ATÉ O SÍTIO EXTREMA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SINAPI	2021/12 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	01/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

*Talita Mambirini Soares Leite*  
Engenheira Civil  
CREA-CE 32 3386


Mario Rubens Ferreira Alexandre  
CPF: 776.873.743-87  
Sócio Administrador



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

**ABSOLUT**  
SOLUÇÕES E SERVIÇOS

<b>OBRA:</b>	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS O TRECHO DA BR 116 ATÉ O SÍTIO EXTREMA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE	DATA : 22/06/2022	BDI : 20,73%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS O TRECHO DA BR 116 ATÉ O SÍTIO EXTREMA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SINAPI	2021/12 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	01/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

  
 P.M. COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fis. 363  
 Rubrica

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,64</b>	<b>16,61</b>


<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,16</b>	<b>10,91</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,43	6,11
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,48	0,37
	<b>TOTAL</b>	<b>16,91</b>	<b>6,48</b>

Horista = 112,51%  
Mensalista = 70,80%

**A + B + C + D**

Mario Rubens Ferreira Alexandre  
 CPF: 776.973.743-87  
 Sócio Administrador

  
 Talita M. Soares Leite  
 Engenheira Civil  
 CREA-CE 32 3386



**COMPOSIÇÃO DO BDI**

<b>OBRA:</b>	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS O TRECHO DA BR 116 ATÉ O SÍTIO EXTREMA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE	<b>DATA:</b> 22/08/2022	<b>BDI:</b> 20,73%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS O TRECHO DA BR 116 ATÉ O SÍTIO EXTREMA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE	SINAPI	2021/12 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	01/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	<b>TOTAL</b>	<b>6,65</b>



**BDI = 20,73%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

*Talita Manfrini Soares Leite*  
Engenheira Civil  
CREA-CE 32 3386

Mario Rubens Ferreira Alexandre  
CPF: 775.893.743-87  
Sócio Administrador

*[Handwritten signatures and initials]*