

PROPOSTA DE PREÇOS



Ico-Ce, 29 de junho de 2023

A
Prefeitura Municipal de Icó/Ce
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 22.03/2023/TP

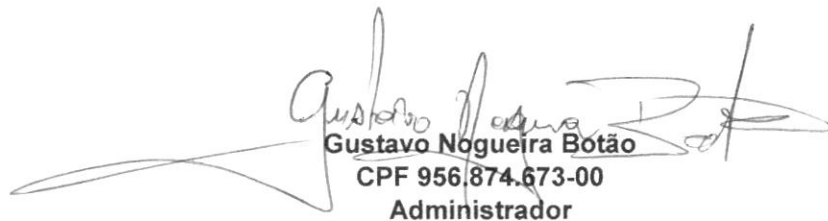
Prezados Senhores,

Apresento a V. Sas., nossa proposta de preços para o objeto R\$: 328.103,49(TREZENTOS E VINTE E OITO MIL CENTO E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).

Caso nos seja adjudicados o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. GUSTAVO NOGUEIRA BOTAO, portador da Carteira de Identidade nº 99029143062 ssp/ce, e CPF nº 956.874.673-00, como representante Legal da Empresa.

Informamos que prazo de validade da nossa proposta é de 60(sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizamos, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigências editalicias e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Gustavo Nogueira Botão
CPF 956.874.673-00
Administrador


TALLITA NOGUEIRA SOARES LEITE
ENGENHEIRA CIVIL
CRE 4 323386-CE

Avenida Francisco Caetano Dantas 1683 – Loteamento Jose Barreto – Icó Ceará – CEP 63430-000
CNPJ: 11.385.744/0001-98 – Telefone 85 9 8735 5787
E-mail: construtora.gnbotao@gmail.com




TALITA MARCELI SOARES LEITE
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA 323386-02

CONSTRUTORA GN BOTÃO
 CNPJ: 11.111.774/0001-98
 RUA FERNANDES DE OLIVEIRA DANIELS, 1683
 100-02

Trezentos e Vinte e Oito Mil Cento e Dois reais e Cinquenta e Cinco centavos

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					8.927,02
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	100,36	597,46
1.2	C2992	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	SEINFRA	M3	76,32	109,14	8.329,56
2		MOVIMENTO DE TERRA					7.138,00
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	168,60	31,67	5.339,56
2.2	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	84,00	21,41	1.798,44
3		FUNDAÇÃO E ALVENARIA					136.782,35
3.1	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	374,08	365,65	136.782,35
4		PAVIMENTO					81.053,62
4.1	C2885	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	120,00	38,68	4.641,60
4.2	C1862	PAVIMENTAÇÃO RUSTICA C/CONCRETO P/LASTRO NA ESP DE 9cm E CAMADA SUPERFICIAL DE CONCRETO FCK=13,5MPa NA ESP DE 3cm	SEINFRA	M2	878,40	86,99	76.412,02
5		ENRROCAMENTO					23.607,12
5.1	C2764	ENRROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3	250,50	94,24	23.607,12
6		DIVERSOS					6.857,14
6.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	20,00	100,00	2.000,00
6.2	C0709	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	624,58	3,14	1.961,18
6.3	C4414	PAVIMENTADO (Y = 3,09X + 4,64) - DMT: 0,00	SEINFRA	M3	624,13	4,64	2.895,96
VALOR BDI TOTAL:							63.738,24
VALOR ORÇAMENTO:							264.364,31
VALOR TOTAL:							328.103,49

	OBRA:	REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO PIAUZHINO
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO PIAUZHINO
	LOCAL:	SITIO PIAUZHINO - ZONA RURAL - ICO/CE
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO/CE
DATA : 03/07/2023 BDI : 24,11% FONTE SEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% VERSÃO 05/2021 HORA 47,76% MES 0,00% REF. 0,00%		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO PIAUZINHO	DATA:	03/07/2023			BDI:	24,11%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO PIAUZINHO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
LOCAL:	SITIO PIAUZINHO - ZONA RURAL - ICO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			



1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP 0.3MM	SEINFRA	M2	0,96368336	24,7200	23,8223
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,94478761	17,3600	16,4015
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,25154425	8,7600	37,2435
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,14171814	10,7900	1,5291
TOTAL Material:					78,9964

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,88957522	10,8100	20,4263
TOTAL Mão de Obra:					20,4263
VALOR:					100,36

2992 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	14,4400	14,4400
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,76000000	10,8100	94,8956
TOTAL Mão de Obra:					109,1356
VALOR:					109,14

2.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	10,8100	31,6733
TOTAL Mão de Obra:					31,6733
VALOR:					31,67

2.2. C0331 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	10,8100	18,3770
TOTAL Mão de Obra:					18,3770

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3129 AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,10000000	2,7600	3,0360
TOTAL Serviço:					3,0360
VALOR:					21,41

3.1. C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	15,4900	7,7419
TOTAL Equipamento Custo Horário:					7,7419

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	46,8900	30,3003
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	52,9200	30,9688
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	0,3900	76,4400
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	45,8900	18,3560
TOTAL Material:					166,0651

CONSTRUTORA GN BOTÃO
 CNPJ: 11.000.744/0001-93
 RUA: FRANCISCO DE ASSIS DANIELS, 1163
 ICO/CE

ALLITA MAMBIRINI SOARES LEITE
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA 323366/CE

8

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	14,4400	28,8800
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	10,8100	172,9600
TOTAL Mão de Obra:					201,8400
VALOR:					365,65



4.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	16,7200	0,8360
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	58,1600	0,5816
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,4176

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	42,2900	6,3435
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	45,8900	6,8835
TOTAL Material:					13,2270

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	14,4400	4,3320
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	10,8100	6,4860
TOTAL Mão de Obra:					10,8180

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	307,4700	13,2212
TOTAL Serviço:					13,2212
VALOR:					38,68

4.2. C1862 PAVIMENTAÇÃO RÚSTICA C/CONCRETO P/LASTRO NA ESP.DE 9cm E CAMADA SUPERFICIAL DE CONCRETO FCK=13,5MPa NA ESP.DE 3cm (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,08600000	15,4900	1,3321
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,3321

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08860000	46,8900	4,1545
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,10420000	52,9200	5,5143
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	27,00000000	0,3900	10,5300
TOTAL Material:					20,1988

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	14,4400	14,4400
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,72000000	10,8100	51,0232
TOTAL Mão de Obra:					65,4632
VALOR:					86,99

5.1. C2764 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	45,8900	52,7735
TOTAL Material:					52,7735

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	14,4400	14,4400
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	10,8100	27,0250
TOTAL Mão de Obra:					41,4650
VALOR:					94,24

6.1. C0354 BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

CONSTRUTORA EN PAVIMENTO
 CNPJ: 07.744.000/01-06
 RUA: FRANCISCO DE ASSIS BARROS, 1103
 ICÓ-CE

TALLITA MAMBIRINI SOARES LEITE
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA 323386-CE

Handwritten initials/signature



I0704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,38366442	84,4000	24,7090
TOTAL Equipamento Custo Horário:						24,7090
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	1,70517520	6,6100	11,2712
I2515	FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,01636968	189,7000	3,1053
I2222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	0,85258760	52,2500	44,5477
TOTAL Material:						58,9242
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,42629380	14,4400	6,1557
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,85258760	10,8100	9,2165
TOTAL Mão de Obra:						15,3722
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,00426294	234,3700	0,9991
TOTAL Serviço:						0,9991
VALOR:						100,00

6.2. C0709 CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,01382016	89,8300	1,2415
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,01382016	116,0800	1,6042
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,8457
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02764032	10,8100	0,2988
TOTAL Mão de Obra:						0,2988
VALOR:						3,14

6.3. C4414 TRANSPORTE DE PEDRA DE 1,00 T ATÉ 6,00 T EM TRECHO NÃO PAVIMENTADO (Y = 3,09X + 4,64) (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0580	CAMINHÃO BASCULANTE P/ROCHA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	38,3100	0,0000
I0692	CAMINHÃO BASCULANTE P/ROCHA (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	121,4300	0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,0000
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	4,63860000	0,6900	3,2006
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	3,09400000	0,6900	2,1349
TOTAL Material:						5,3355
FÓRMULA:						Y = 3,09X + 4,64
DMT:						0,00
VALOR:						4,64

CONSTRUTORA GN BOTÃO
 CNPJ: 08.744/0001-98
 RUA: FRANCISCO GAETANO DANTAS, 1683
 ICÓ-CE

TALLITA MAMBIRIM SOARES LEITE
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA 323386-CE

Handwritten marks and initials at the bottom right of the page.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO PIAUZINHO	DATA : 03/07/2023	BDI : 24,11%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO PIAUZINHO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SITIO PIAUZINHO - ZONA RURAL - ICO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.926,08	100,00%				100,00%
			8.927,02				8.927,02
2	MOVIMENTO DE TERRA	7.138,00	40,00%	60,00%			100,00%
			2.855,20	4.282,80			7.138,00
3	FUNDAÇÃO E ALVENARIA	136.782,35	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			34.195,59	34.195,59	34.195,59	34.195,58	136.782,35
4	PAVIMENTO	81.053,62	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			20.263,41	20.263,41	20.263,41	20.263,39	81.053,62
5	ENRROCAMENTO	23.607,12	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	100,00%
			7.082,14	4.721,42	4.721,42	7.082,14	23.607,12
6	DIVERSOS	6.857,14			50,00%	50,00%	100,00%
					3.428,57	3.428,57	6.857,14
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	63.738,24	27,74%	24,01%	23,88%	24,57%	100,00%
			17.680,99	15.303,55	15.093,22	15.660,48	63.738,24
		328.102,55	91.003,41	78.766,77	77.702,21	80.630,16	328.103,49
			91.003,41	169.770,18	247.472,39	328.102,55	

Handwritten marks and numbers: 8, 2, 4



Handwritten signature and stamp: 'CONSTRUTORA GN BOTÃO', 'CNPJ: 16.053.744/0001-98', 'RUA: FRANCISCO WETANO DANTAS, 1683', 'ICO-CE'

Stamp: 'TALLITA MAMBRINI SOARES LEITE', 'ENGENHEIRA CIVIL', 'CREA 323386-CE'



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO PIAUZINHO	DATA :	03/07/2023			BDI :	24,11%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO PIAUZINHO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
LOCAL:	SITIO PIAUZINHO - ZONA RURAL - ICO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	8,12
	TOTAL	8,87

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
DF	Despesas financeiras	1,17
AC	Administração central	3,43
R	Riscos	1,74
	TOTAL	6,34

T	Impostos	%
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	0,00
	TOTAL	6,65

BDI = 24,11%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

~~CONSTRUTORA GN BOTAO
CNPJ: 11.385.744/0001-98
RUA FRANCISCO CAETANO DANTAS
ICO-CE~~

TALITA MAMBRINI SOARES LEITE
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 323386-CE

TALITA MAMBRINI SOARES LEITE
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 323386



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO PIAUZINHO	DATA : 03/07/2023	BDI : 24,11%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO PIAUZINHO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SITIO PIAUZINHO - ZONA RURAL - ICO/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO/CE	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%
					REF. 05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

A + B + C + D = 83,85 47,76

CONSTRUTORA GN BOTÃO
 CNPJ: 11.385.744/0001-98
 RUA FRANCISCO CAETANO DANTAS, 1683
 ICO-CE

TALLITA MAMBIRINI SOARES LEITE
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA 323386-CE