


PROPOSTA DE PREÇOS



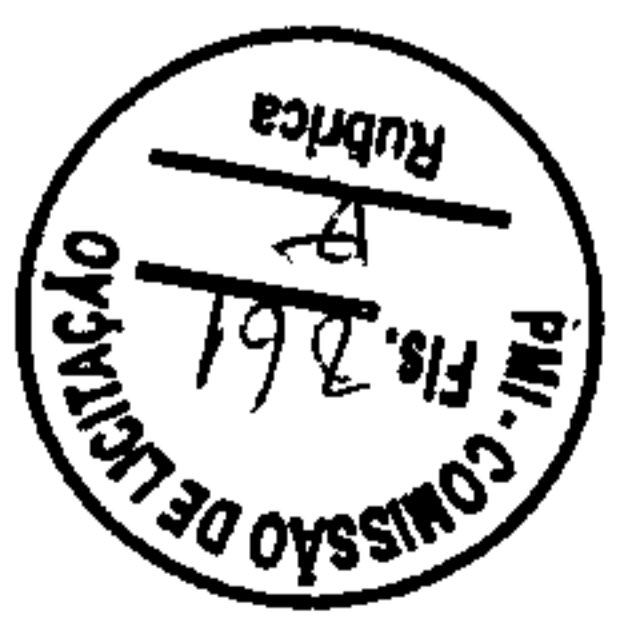

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 19.001/2023/TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I MARIA DE FATIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. As., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 19.001/2023/TP, pelo valor global de R\$ 204.792,45 (duzentos e quatro mil setecentos e noventa e dois reais e cinco centavos).

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	VALOR GLOBAL R\$
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I MARIA DE FATIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE.	204.792,45

valor global de R\$ 204.792,45 (duzentos e quatro mil setecentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), com prazo de execução de 03 (três) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo de terminado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. MANOEL NEWTON MOTA portador da cédula de identidade nº 03843216764 expedida pelo órgão SSP/CE e inscrito no CPF nº: 426.095.343-53, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizamos, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaramos assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Edverson Soares
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP - 5060243476
RN 2604363895

MANOEL NEWTON MOTA
CPF: 426.095.343-53
Sócio Administrador


Sítio Genipapeiro, nº 25 - CEP:63430-000 - ICÓ-CE - Fone: (85)98203-8559
N M Construtora LTDA - CNPJ: 51.049.817/0001-95

DOC: 08
FLH: 08
MANOEL NEWTON MOTA


DOC:
 FLH:

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO	PREÇO UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$	
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA M2	4,00	R\$ 147,37	R\$ 589,48	R\$ 589,48	
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
2.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVEITAMENTO, AF. 12/2017	SINAPI M2	23,82	R\$ 19,60	R\$ 466,87	R\$ 466,87	
2.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TÍJULOS S/ REAPOVEITAMENTO	SEINFRA M3	45,74	R\$ 52,88	R\$ 2.418,73	R\$ 2.418,73	
SISTEMA DE VEDAÇÃO								
3.1	C0073	ALVENARIA DE TÍJULO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm (1:2:8)	SEINFRA M2	71,34	R\$ 59,15	R\$ 4.219,76	R\$ 4.219,76	
GRADIL FACHADA								
4.1	C0058	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA M3	2,15	R\$ 443,88	R\$ 954,34	R\$ 954,34	
4.2	C0073	ALVENARIA DE TÍJULO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm (1:2:8)	SEINFRA M2	3,23	R\$ 59,15	R\$ 191,05	R\$ 191,05	
4.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEARAR TRAÇO 1:3 ESP=5mm P/PAREDE	SEINFRA M2	43,05	R\$ 6,12	R\$ 263,47	R\$ 263,47	
4.4	C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENERADA TRAÇO 1:4 ESP=5mm P/PAREDE	SEINFRA M2	48,68	R\$ 21,76	R\$ 1.059,28	R\$ 1.059,28	
4.5	C4729	CERCAGRADIL NYLOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVO ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA M	53,81	R\$ 245,43	R\$ 13.206,59	R\$ 13.206,59	
4.6	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA M2	3,60	R\$ 477,71	R\$ 1.719,76	R\$ 1.719,76	
PISOS E REVESTIMENTOS								
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEARAR TRAÇO 1:3 ESP=5mm P/PAREDE	SEINFRA M2	70,50	R\$ 6,12	R\$ 431,46	R\$ 431,46	
5.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENERADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA M2	70,50	R\$ 41,32	R\$ 2.913,08	R\$ 2.913,08	
5.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA M2	59,23	R\$ 87,99	R\$ 5.211,65	R\$ 5.211,65	
5.4	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA M2	7,03	R\$ 94,74	R\$ 666,02	R\$ 666,02	
5.5	00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI KG	19,75	R\$ 6,35	R\$ 125,41	R\$ 125,41	
5.6	00041682	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M. 30 X 10/12 CM (H X L1/L2)	SINAPI UN	42,01	R\$ 25,23	R\$ 1.059,91	R\$ 1.059,91	
5.7	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA M2	279,96	R\$ 113,28	R\$ 31.719,87	R\$ 31.719,87	
5.8	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TÍJULINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA M2	263,77	R\$ 39,65	R\$ 10.458,48	R\$ 10.458,48	
5.9	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TÍJULINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA M2	18,57	R\$ 50,91	R\$ 945,40	R\$ 945,40	
5.10	C0096	REATERRO APLADO	SEINFRA M3	14,43	R\$ 41,61	R\$ 600,43	R\$ 600,43	
6	PINTURA							R\$ 15.812,33

OSRA:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I MARA DE FATIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE ICO - CE, CONFORME PLANTAS, PROJETOS E CROQUIAS EM ANEXO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I MARA DE FATIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE ICO - CE, CONFORME PLANTAS, PROJETOS E CROQUIAS EM ANEXO.	SANTA LUÍZA DE MARILAC	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DATA: 13/11/2023	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	

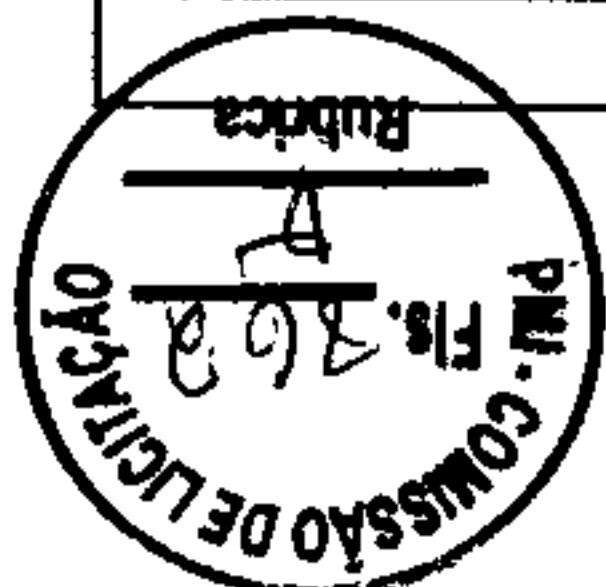

6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	165,58	R\$ 1.950,05	R\$ 1.950,05
6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	551,51	R\$ 10.588,99	R\$ 10.588,99
6.3	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	184,71	R\$ 2.645,05	R\$ 2.645,05
6.4	C1039	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRILICA	SEINFRA	M	20,00	R\$ 594,20	R\$ 594,20
6.5	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO AF 05/2021	SINAPI	M2	0,88	R\$ 34,04	R\$ 34,04
COBERTURA							
7						R\$ 5.577,45	
7.1	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	37,21	R\$ 443,17	R\$ 443,17
7.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	110,25	R\$ 4.860,92	R\$ 4.860,92
7.3	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF 08/2023 PS	SINAPI	M2	6,30	R\$ 273,36	R\$ 273,36
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							
8.1	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.207,98	R\$ 1.207,98
8.2	S02056	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, pedrão popular	ORSE	un	3,00	R\$ 77,40	R\$ 77,40
8.3	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 180,64	R\$ 180,64
8.4	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 575,22	R\$ 575,22
8.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	7,00	R\$ 1.484,70	R\$ 1.484,70
8.6	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 1.749,06	R\$ 1.749,06
8.7	00011772	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, DE MESA/BANCADA PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00	R\$ 110,60	R\$ 110,60
8.8	C3997	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 869,55	R\$ 869,55
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
9						R\$ 5.217,78	
9.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	23,00	R\$ 5.217,78	R\$ 5.217,78
9.2	S00627	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	ORSE	pt	31,00	R\$ 611,32	R\$ 611,32
9.3	C4810	PROTECTOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRILICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 1.807,80	R\$ 1.807,80
9.4	00039805	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00	R\$ 151,77	R\$ 151,77
9.5	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF 11/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 884,70	R\$ 884,70
9.6	C1085	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 183,96	R\$ 183,96
9.7	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 40,88	R\$ 40,88
9.8	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 26,65	R\$ 26,65
ESQUADRIAS							
10						R\$ 14.817,92	
10.1	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80X2,10m) E=10mm	SEINFRA	CJ	2,00	R\$ 3.558,37	R\$ 7.116,74
10.2	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X 2,10m)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 744,79	R\$ 744,79
10.3	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10m)	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 770,56	R\$ 2.311,68
10.4	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10m)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 863,31	R\$ 1.726,62
10.5	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10m)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 837,14	R\$ 1.674,28
10.6	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALUZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	SINAPI	M2	2,64	R\$ 471,14	R\$ 1.243,81

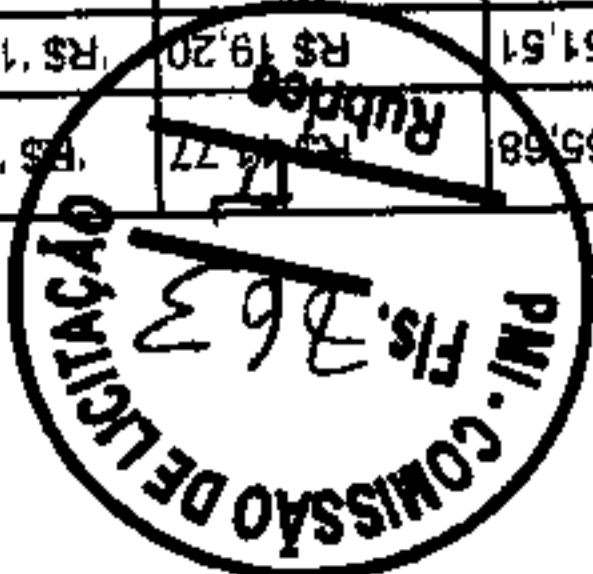

DOC: 11
 FLH: 03


Edvalilson Tavares
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-SP - 5060243476
 RN 2604363895

MANOEL
 CNPJ: 51.049.817/0001-95
 N M CONSTRUTORA LTDA

DOC: 107
 FLH: 107

O VALOR GLOBAL É DE: 204.792,45 (Duzentos e Quatro Mil Setecentos e Noventa e Dois reais e Quarenta e Cinco centavos).

VALOR BDI TOTAL:		VALOR ORÇAMENTO:		VALOR TOTAL:		
R\$ 42.824,36		R\$ 161.968,09		R\$ 204.792,45		
VALOR BDI TOTAL:		VALOR ORÇAMENTO:		VALOR TOTAL:		
R\$ 42.824,36		R\$ 161.968,09		R\$ 204.792,45		
11	ACESSIBILIDADE	SEINFRA	M	1,60	R\$ 218,96	R\$ 350,34
11.1	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MC/S	SEINFRA	M	1,60	R\$ 218,96	R\$ 350,34
11.2	Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso	ORSE	m	16,00	R\$ 369,24	R\$ 5.907,84
11.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO AF_08/2022	SINAPI	M2	19,34	R\$ 88,62	R\$ 1.713,91
11.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022	SINAPI	M3	0,08	R\$ 745,32	R\$ 59,63
11.5	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	8,20	R\$ 59,15	R\$ 485,03
11.6	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEARAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,20	R\$ 6,12	R\$ 50,18
11.7	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	8,20	R\$ 41,32	R\$ 338,82
12	CARAMANCHÃO					R\$ 7.340,95
12.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,11	R\$ 45,56	R\$ 5,01
12.2	REATERRO APLADO	SEINFRA	M3	0,11	R\$ 41,61	R\$ 4,58
12.3	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP=12mm UTIL 3 X	SEINFRA	M2	2,22	R\$ 114,16	R\$ 253,44
12.4	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,44	R\$ 134,84	R\$ 59,33
12.5	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	5,59	R\$ 12,02	R\$ 67,19
12.6	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	18,98	R\$ 13,75	R\$ 260,70
12.7	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M	53,30	R\$ 58,09	R\$ 3.096,20
12.8	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10" X 4"	SEINFRA	M	8,00	R\$ 130,97	R\$ 1.047,76
12.9	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUÉLAS/PORCA	SEINFRA	UN	32,00	R\$ 14,07	R\$ 450,24
12.10	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	6,83	R\$ 21,47	R\$ 148,79
12.11	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	2,40	R\$ 14,32	R\$ 34,37
12.12	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 466,60	R\$ 466,60
12.13	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	4,80	R\$ 35,62	R\$ 170,98
12.14	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEARAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 6,12	R\$ 36,72
12.15	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	4,00	R\$ 41,32	R\$ 165,28
12.16	Banco simples com assento em madeira, dim: 1500x300x387mm, ref. NK1808, da Nilko ou similar	ORSE	un	2,00	R\$ 536,88	R\$ 1.073,76
13	DIVERSOS					R\$ 15.118,66
13.1	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS	SEINFRA	M2	2,95	R\$ 60,01	R\$ 177,03
13.2	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	UN	26,00	R\$ 83,02	R\$ 2.158,52
13.3	Briquete em madeira para parque com duas escorregadeira de madeira conforme projeto	ORSE	un	1,00	R\$ 7.748,25	R\$ 7.748,25
13.4	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	M2	8,07	R\$ 516,19	R\$ 4.165,65
13.5	PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP=5,0CM	SEINFRA	M2	1,77	R\$ 491,08	R\$ 869,21
VALOR BDI TOTAL:		VALOR ORÇAMENTO:		VALOR TOTAL:		
R\$ 42.824,36		R\$ 161.968,09		R\$ 204.792,45		

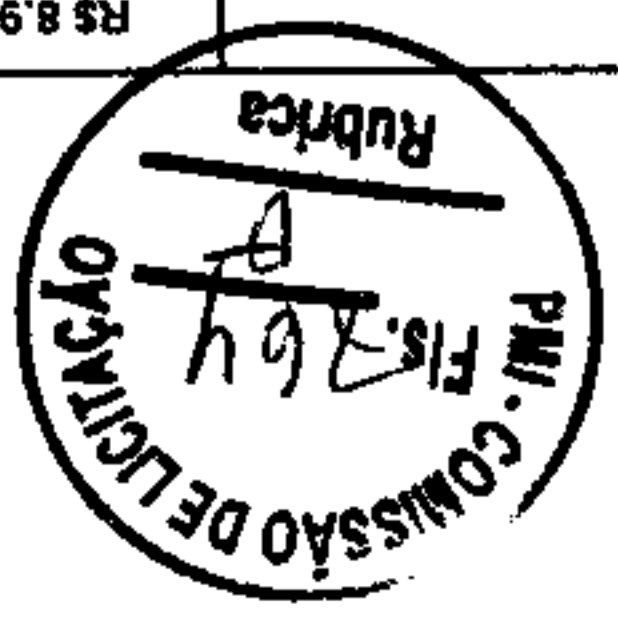


DOC: _____
 FLH: 105

Edvanilson Tavares
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-SP - 5060243476
 RN 2604363896

Manoel Nilton Mota
 CNPJ: 51.049.817/0001-95
 MANOEL NILTON MOTA

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 589,48	0,29
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 2.885,60	1,41
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO	R\$ 4.219,76	2,06
4	GRADIL FACHADA	R\$ 17.394,49	8,49
5	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 54.125,69	26,43
6	PINTURA	R\$ 15.812,33	7,72
7	COBERTURA	R\$ 5.577,45	2,72
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 6.255,15	3,05
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.924,86	4,36
10	ESQUADRIAS	R\$ 14.817,92	7,24
11	ACESSIBILIDADE	R\$ 8.906,75	4,36
12	CARAMANCHÃO	R\$ 7.340,95	3,58
13	DIVERSOS	R\$ 15.118,68	7,38
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 42.824,36	20,91
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 42.824,36	100,00
VALOR TOTAL CRONOGRAMA:		R\$ 204.792,45	
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 161.968,09	
VALOR TOTAL:		R\$ 204.792,45	

RESUMO DO ORÇAMENTO		OBRA:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:
DATA:	13/11/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I MARIA DE FÁTIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE IÇÁ - CE, CONFORME PLANTILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I MARIA DE FÁTIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE IÇÁ - CE, CONFORME PLANTILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO.	SANTALUÍZA DE MARIAC	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FONTE:	MESMO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I MARIA DE FÁTIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE IÇÁ - CE, CONFORME PLANTILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I MARIA DE FÁTIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE IÇÁ - CE, CONFORME PLANTILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO.		
ORSE:	202907	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I MARIA DE FÁTIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE IÇÁ - CE, CONFORME PLANTILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I MARIA DE FÁTIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE IÇÁ - CE, CONFORME PLANTILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO.		
SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I MARIA DE FÁTIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE IÇÁ - CE, CONFORME PLANTILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I MARIA DE FÁTIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE IÇÁ - CE, CONFORME PLANTILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO.		
SIAMPI:	202906 COM DESONERAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I MARIA DE FÁTIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE IÇÁ - CE, CONFORME PLANTILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I MARIA DE FÁTIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE IÇÁ - CE, CONFORME PLANTILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO.		
PROPRIA:	PROPRIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I MARIA DE FÁTIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE IÇÁ - CE, CONFORME PLANTILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I MARIA DE FÁTIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE IÇÁ - CE, CONFORME PLANTILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO.		
		111,93%	70,07%	09/2023	MSF
		111,93%	70,07%	09/2023	MSF
		83,65%	47,26%	05/2021	
		34,44%	47,48%	09/2023	
		0,00%	0,00%		

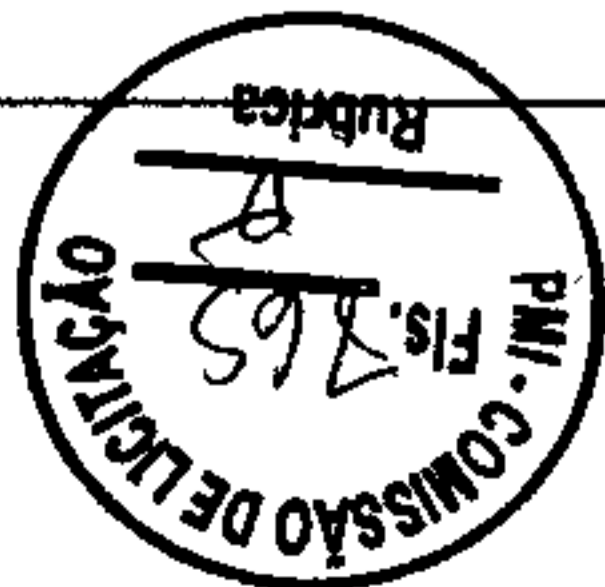

DOC: 106
 FLH: 106


Material	Quantidade	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600	1,15000000	M3	SEINFRA		R\$ 63,8100	R\$ 73,3815
TOTAL Material: R\$ 73,3815						
MÃO DE OBRAS						
12391	5,00000000	H	SEINFRA		R\$ 20,7700	R\$ 103,8500
12543	7,00000000	H	SEINFRA		R\$ 15,5500	R\$ 108,8500
TOTAL MÃO DE OBRAS: R\$ 212,7000						
TOTAL: R\$ 157,8000						

Material	Quantidade	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	0,01500000	M3	SEINFRA		R\$ 65,2100	R\$ 0,9782
10441	2,18000000	KG	SEINFRA		R\$ 1,0600	R\$ 2,3108
10805	2,18000000	KG	SEINFRA		R\$ 0,5400	R\$ 1,1772
12081	25,00000000	UN	SEINFRA		R\$ 0,6800	R\$ 18,5000
TOTAL Material: R\$ 20,9662						
MÃO DE OBRAS						
12391	1,00000000	H	SEINFRA		R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
12543	1,12000000	H	SEINFRA		R\$ 15,5500	R\$ 17,4160
TOTAL MÃO DE OBRAS: R\$ 38,1860						
TOTAL: R\$ 59,15						

Material	Quantidade	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	0,25530000	H	SINAPI		R\$ 24,33	R\$ 6,21
88316	0,71950000	H	SINAPI		R\$ 18,62	R\$ 13,39
TOTAL MÃO DE OBRAS COM ENCARGOS: R\$ 19,60						
TOTAL: R\$ 19,60						

Material	Quantidade	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	1,02000000	M2	SEINFRA		R\$ 34,3800	R\$ 35,0676
11100	1,00000000	L	SEINFRA		R\$ 24,1400	R\$ 24,1400
11691	4,50000000	M	SEINFRA		R\$ 12,1800	R\$ 54,8100
11725	0,15000000	KG	SEINFRA		R\$ 15,0100	R\$ 2,2515
TOTAL Material: R\$ 116,2691						
MÃO DE OBRAS						
12543	2,00000000	H	SEINFRA		R\$ 15,5500	R\$ 31,1000
TOTAL MÃO DE OBRAS: R\$ 31,1000						
TOTAL: R\$ 147,37						

ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I MARIA DE FÁTIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO	SANTA LUÍZA DE MARILAC	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I MARIA DE FÁTIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO	SANTA LUÍZA DE MARILAC	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

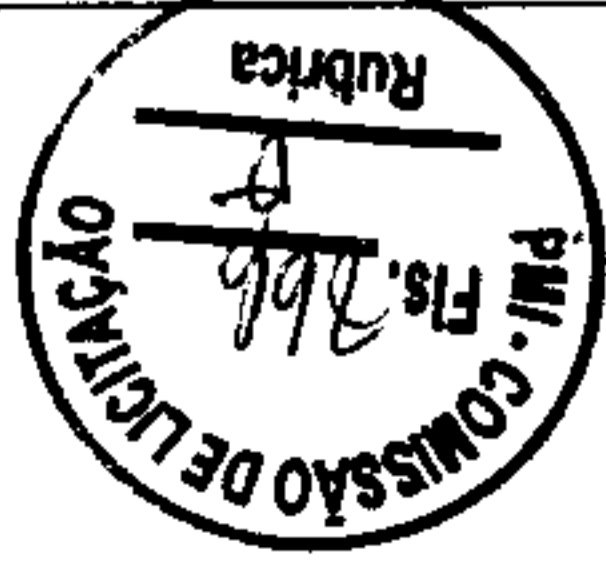

DOC: 11
 FLH: 04

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18438	PORTÃO PIVOTANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E	M2	1,00000000		R\$ 477,7100	R\$ 477,7100
TOTAL MATERIAL:						R\$ 477,7100
VALOR:						R\$ 477,71


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	2,40000000		R\$ 5,3200	R\$ 12,7680
19043	PAINEL NYLOR 2,03M X 2,5M (A X L) - MALHA 5 X 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	0,40000000		R\$ 410,0900	R\$ 164,0120
19046	POSTE 40 X 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	UN	0,40000000		R\$ 90,5200	R\$ 36,2080
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOR	M2	2,03000000		R\$ 15,9800	R\$ 32,4394
TOTAL MATERIAL:						R\$ 246,4274
VALOR:						R\$ 246,43

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA MEDIA	M3	0,00610000		R\$ 65,2100	R\$ 0,3978
10442	CAL VIRGEM EM PO	KG	0,83000000		R\$ 0,6700	R\$ 0,5561
TOTAL MATERIAL:						R\$ 0,9539
TOTAL MÃO DE OBRA:						R\$ 20,8035
VALOR:						R\$ 21,75

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000		R\$ 65,2100	R\$ 0,3978
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000		R\$ 0,5400	R\$ 1,3122
TOTAL MATERIAL:						R\$ 1,7100
TOTAL MÃO DE OBRA:						R\$ 4,4096
VALOR:						R\$ 6,12

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,01500000		R\$ 65,2100	R\$ 0,9782
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,18000000		R\$ 1,0600	R\$ 2,3108
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,18000000		R\$ 0,5400	R\$ 1,1772
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,00000000		R\$ 0,6600	R\$ 16,5000
TOTAL MATERIAL:						R\$ 20,9662
TOTAL MÃO DE OBRA:						R\$ 38,1860
VALOR:						R\$ 59,15

TOTAL SERVIÇO:	R\$ 157,8000
VALOR:	R\$ 443,88

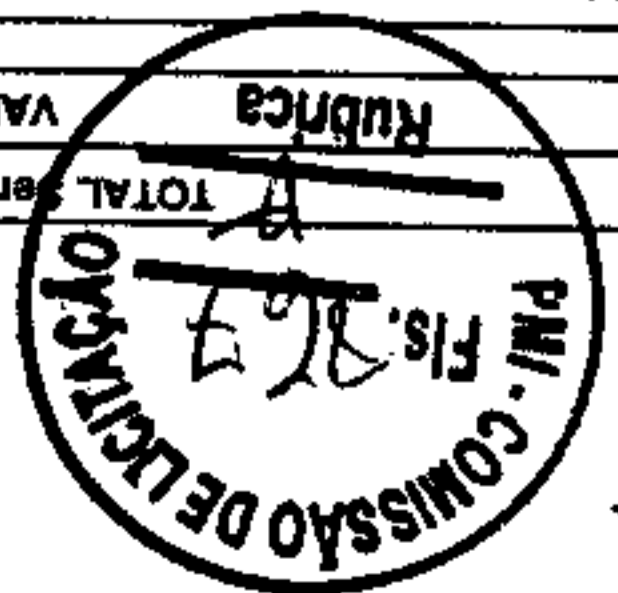

DOC: 108
 FLH: 108

00041682	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, 30 X 10/12 CM (H X L1/L2)	UN	SINAPI	1,00000000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 25,23	TOTAL	R\$ 25,23
							VALOR:	R\$ 25,23	
							TOTAL Material:	R\$ 25,23	


00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	SINAPI	1,00000000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 6,35	TOTAL	R\$ 6,35
							VALOR:	R\$ 6,35	
							TOTAL Material:	R\$ 6,35	

12543	SERVENTE	H	SEINFRA	1,20000000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 15,500	TOTAL	R\$ 18,600
11328	LADRILHISTA	H	SEINFRA	1,20000000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,770	TOTAL	R\$ 24,924
							TOTAL Mão de Obra:	R\$ 39,524	
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900)	M2	SEINFRA	1,10000000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 33,020	TOTAL	R\$ 36,322
							TOTAL Material:	R\$ 36,322	
							TOTAL Serviço:	R\$ 74,157	
							VALOR:	R\$ 94,74	

12543	SERVENTE	H	SEINFRA	0,72000000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 15,500	TOTAL	R\$ 11,160
11328	LADRILHISTA	H	SEINFRA	0,72000000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,770	TOTAL	R\$ 14,954
							TOTAL Mão de Obra:	R\$ 26,114	
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	SEINFRA	1,10000000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 41,960	TOTAL	R\$ 46,156
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E SEINFRA	KG	SEINFRA	8,00000000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 1,960	TOTAL	R\$ 15,680
							TOTAL Material:	R\$ 61,836	
							TOTAL Serviço:	R\$ 26,114	
							VALOR:	R\$ 87,99	

12543	SERVENTE	H	SEINFRA	0,60000000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 15,500	TOTAL	R\$ 9,300
12391	PEDREIRO	H	SEINFRA	0,60000000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,770	TOTAL	R\$ 12,462
							TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,762	
10905	CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	2,43000000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,540	TOTAL	R\$ 1,312
10109	AREIA MEDIA	M3	SEINFRA	0,00610000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 65,210	TOTAL	R\$ 0,397
							TOTAL Material:	R\$ 1,710	
							TOTAL Serviço:	R\$ 21,762	
							VALOR:	R\$ 41,32	

12543	SERVENTE	H	SEINFRA	0,15000000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 15,500	TOTAL	R\$ 2,325
12391	PEDREIRO	H	SEINFRA	0,10000000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,770	TOTAL	R\$ 2,077
							TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,402	
10905	CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	2,43000000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,540	TOTAL	R\$ 1,312
10109	AREIA MEDIA	M3	SEINFRA	0,00610000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 65,210	TOTAL	R\$ 0,397
							TOTAL Material:	R\$ 1,710	
							TOTAL Serviço:	R\$ 4,402	
							VALOR:	R\$ 6,12	

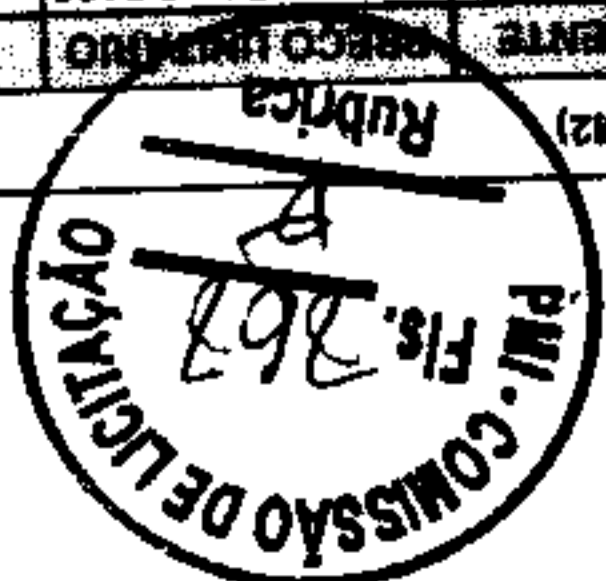


DOC: 169
 FLH: 169

18815	ENCARRREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 27,3400	R\$ 2,7340
Mão de Obra						
TOTAL					PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,7700
5.10. C0096 REATERRO APLIADO (M3)						

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15850000	R\$ 15,5500	R\$ 2,4802
10445	CAÇATEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 20,7700	R\$ 3,3128
Mão de Obra						
TOTAL					PREÇO UNITÁRIO	R\$ 42,8896
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 58,4000	R\$ 0,3796
18379	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781)	SEINFRA	M2	1,00300000	R\$ 38,6900	R\$ 38,6901
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 65,2100	R\$ 3,7039
Materiais						
TOTAL					PREÇO UNITÁRIO	R\$ 2,2289
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 41,4500	R\$ 0,1699
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CH)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 27,2000	R\$ 2,0590
Equipamento Custo Horário						
TOTAL					PREÇO UNITÁRIO	R\$ 2,2289
5.9. C4918 PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)						

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15850000	R\$ 15,5500	R\$ 2,4802
10445	CAÇATEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 20,7700	R\$ 3,3128
Mão de Obra						
TOTAL					PREÇO UNITÁRIO	R\$ 31,8235
19513	TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,5400	R\$ 27,5400
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 58,4000	R\$ 0,3796
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 65,2100	R\$ 3,7039
Materiais						
TOTAL					PREÇO UNITÁRIO	R\$ 2,2289
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 41,4500	R\$ 0,1699
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CH)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 27,2000	R\$ 2,0590
Equipamento Custo Horário						
TOTAL					PREÇO UNITÁRIO	R\$ 2,0590
5.8. C6028 PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)						

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 15,5500	R\$ 18,6600
12391	PEDEREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 20,7700	R\$ 24,9240
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 31,1550
Mão de Obra						
TOTAL					PREÇO UNITÁRIO	R\$ 37,6273
11316	JUNTA PLÁSTICA 7MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 1,3300	R\$ 3,3250
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 33,9700	R\$ 1,6985
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 35,5600	R\$ 3,5560
10987	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	R\$ 17,5900	R\$ 0,5277
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,58000000	R\$ 0,5400	R\$ 14,3532
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 16,6100	R\$ 2,3415
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 72,1600	R\$ 2,1654
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R\$ 0,4800	R\$ 9,6600
Materiais						
TOTAL					PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,9140
10748	MAQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 0,9400	R\$ 0,6720
10733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 1,2100	R\$ 0,2420
Equipamento Custo Horário						
TOTAL					PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,2420
6.7. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)						

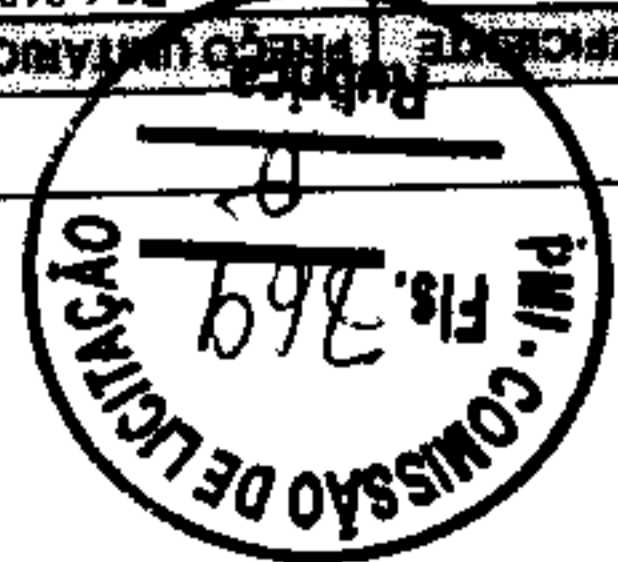

DOC: 79
 FLH: 79

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,23000000	R\$ 9,81	R\$ 1,58
00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	R\$ 11,80	R\$ 5,03
TOTAL Material: R\$ 6,59					
TOTAL Mão de Obra com Encargos R\$ 32,09					
VALOR: R\$ 38,58					

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12084 TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03500000	R\$ 15,8400	R\$ 0,5544
TOTAL Material: R\$ 0,5544					
TOTAL Mão de Obra: R\$ 29,1650					
VALOR: R\$ 29,71					


Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12395 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,7700	R\$ 9,3850
12395 PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
TOTAL Material: R\$ 0,5544					
TOTAL Mão de Obra: R\$ 29,1650					
VALOR: R\$ 29,71					

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11856 SELADOR ACRILICO	SEINFRA	L	0,18000000	R\$ 12,8700	R\$ 2,4453
12079 TEXTURA ACRILICA	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 7,3700	R\$ 2,2847
TOTAL Material: R\$ 4,7300					
TOTAL Mão de Obra: R\$ 9,5850					
VALOR: R\$ 14,32					

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,6700	R\$ 1,4004
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5300	R\$ 0,1325
12096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 20,5900	R\$ 3,4901
TOTAL Material: R\$ 5,0230					
TOTAL Mão de Obra: R\$ 14,1776					
VALOR: R\$ 19,20					


Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,8200	R\$ 1,9740
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5300	R\$ 0,2120
TOTAL Material: R\$ 2,1860					
TOTAL Mão de Obra: R\$ 9,6860					
VALOR: R\$ 11,87					

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 15,5000	R\$ 38,8750
TOTAL Material: R\$ 38,8750					
TOTAL Mão de Obra: R\$ 41,6090					
VALOR: R\$ 41,61					

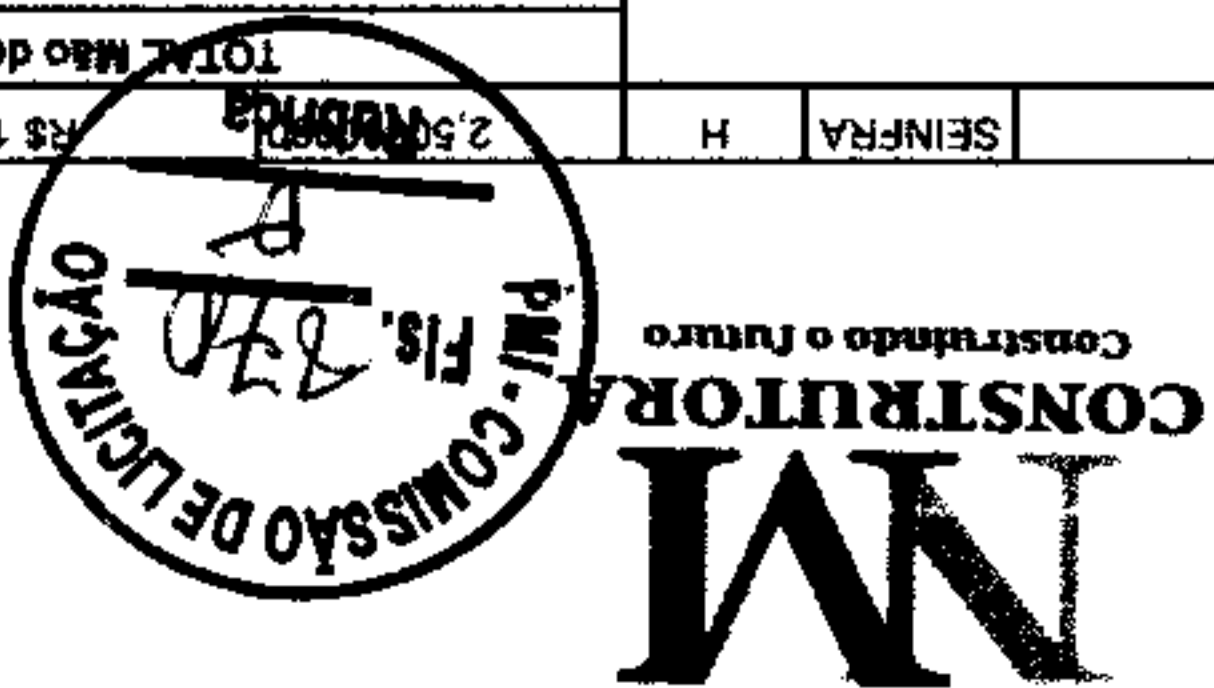

DOC: _____
 FLH: _____

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7.1. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)					
10108	1	M3	0,00250000	R\$ 72,1800	R\$ 0,1805
10441	1	KG	0,32400000	R\$ 1,0800	R\$ 0,3434
10805	1	KG	0,32400000	R\$ 0,5400	R\$ 0,1750
Mão de obra					
12391	1	H	0,30000000	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
12543	1	H	0,32000000	R\$ 15,5900	R\$ 4,9760
TOTAL					
TOTAL MATERIAL:					R\$ 0,6989
TOTAL MÃO DE OBRA:					R\$ 11,2070
VALOR:					R\$ 11,91
7.2. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)					
Material					
12045	1	UN	6,00000000	R\$ 0,6900	R\$ 4,1400
Mão de obra					
12391	1	H	1,10000000	R\$ 20,7700	R\$ 22,8470
12543	1	H	1,10000000	R\$ 15,5500	R\$ 17,1050
TOTAL					
TOTAL MATERIAL:					R\$ 4,1400
TOTAL MÃO DE OBRA:					R\$ 39,9520
VALOR:					R\$ 44,09
7.3. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_08/2023_PS (M2)					
Material					
0000349	1	KG	0,02170000	R\$ 22,77	R\$ 0,49
0000315	1	KG	1,81270000	R\$ 0,86	R\$ 1,55
00040547	1	CENTO	0,02930000	R\$ 36,22	R\$ 1,06
00004612	1	M2	1,04140000	R\$ 12,08	R\$ 12,58
00020250	1	KG	0,00780000	R\$ 25,84	R\$ 0,20
Mão de obra com encargos complementares					
88269	1	H	0,76670000	R\$ 24,28	R\$ 19,10
88318	1	H	0,45220000	R\$ 18,62	R\$ 8,41
TOTAL					
TOTAL MATERIAL:					R\$ 16,88
TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGOS:					R\$ 27,51
VALOR:					R\$ 43,39
8.1. 00016422 BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) (UN)					
Material					
00016422	1	UN	1,00000000	R\$ 402,66	R\$ 402,66
Mão de obra					
1091115	1	H	0,10000000	R\$ 12,72	R\$ 1,27
TOTAL					
TOTAL MATERIAL:					R\$ 24,15
TOTAL MÃO DE OBRA:					R\$ 1,27
VALOR:					R\$ 25,80
8.2. 502056 Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular (un)					
Encargos Complementares					
S10549	1	H	0,10000000	R\$ 3,81	R\$ 0,36
TOTAL					
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,36
TOTAL MATERIAL:					R\$ 24,15
TOTAL MÃO DE OBRA:					R\$ 1,27
VALOR:					R\$ 25,80
8.3. C2093 RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)					

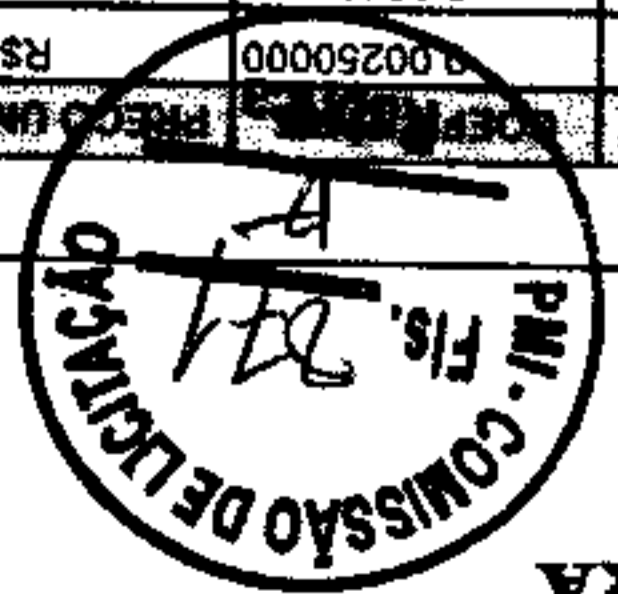


DOC: 1452
 ELH: 1452

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"	1,00000000	R\$ 74,7000	SEINFRA	UN		R\$ 74,7000	R\$ 74,7000
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	1,00000000	R\$ 124,6100	SEINFRA	UN		R\$ 124,6100	R\$ 124,6100
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA	2,00000000	R\$ 7,2500	SEINFRA	UN		R\$ 14,5000	R\$ 14,5000
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	1,00000000	R\$ 212,2900	SEINFRA	UN		R\$ 212,2900	R\$ 212,2900
11180	FITA DE VEDAÇÃO	1,12000000	R\$ 0,2700	SEINFRA	M		R\$ 0,3024	R\$ 0,3024
11091	ENGATE CROMADO	2,00000000	R\$ 17,1100	SEINFRA	UN		R\$ 34,2200	R\$ 34,2200
TOTAL							PREÇO UNITÁRIO	R\$ 460,6224

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	2,50000000	R\$ 15,5500	SEINFRA	H		R\$ 38,8750	R\$ 150,1450
12320	ENCANADOR	3,00000000	R\$ 20,3200	SEINFRA	H		R\$ 60,9600	R\$ 150,1450
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	3,00000000	R\$ 16,7700	SEINFRA	H		R\$ 50,3100	R\$ 150,1450
TOTAL							PREÇO UNITÁRIO	R\$ 150,1450
12201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	5,00000000	R\$ 6,4800	SEINFRA	M		R\$ 32,4000	R\$ 32,4000
12200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	1,20000000	R\$ 2,8900	SEINFRA	M		R\$ 3,4680	R\$ 3,4680
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	1,00000000	R\$ 3,2200	SEINFRA	UN		R\$ 3,2200	R\$ 3,2200
11428	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	1,00000000	R\$ 2,8600	SEINFRA	UN		R\$ 2,8600	R\$ 2,8600
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	2,00000000	R\$ 1,5000	SEINFRA	UN		R\$ 3,0000	R\$ 3,0000
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	1,00000000	R\$ 4,8100	SEINFRA	UN		R\$ 4,8100	R\$ 4,8100
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	4,00000000	R\$ 1,7000	SEINFRA	UN		R\$ 6,8000	R\$ 6,8000
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	2,00000000	R\$ 0,5700	SEINFRA	UN		R\$ 1,1400	R\$ 1,1400
10805	CIMENTO PORTLAND	2,50000000	R\$ 0,5400	SEINFRA	KG		R\$ 1,3500	R\$ 1,3500
10441	CAL HIDRATADA	2,50000000	R\$ 1,0600	SEINFRA	KG		R\$ 2,6500	R\$ 2,6500
10108	AREIA GROSSA	0,00350000	R\$ 72,1800	SEINFRA	M3		R\$ 0,2526	R\$ 0,2526
TOTAL							PREÇO UNITÁRIO	R\$ 81,9506

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	2,50000000	R\$ 15,5500	SEINFRA	H		R\$ 38,8750	R\$ 150,1450
12320	ENCANADOR	3,00000000	R\$ 20,3200	SEINFRA	H		R\$ 60,9600	R\$ 150,1450
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	3,00000000	R\$ 16,7700	SEINFRA	H		R\$ 50,3100	R\$ 150,1450
TOTAL							PREÇO UNITÁRIO	R\$ 150,1450
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	0,50000000	R\$ 6,4200	SEINFRA	M		R\$ 3,2100	R\$ 3,2100
12184	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	1,50000000	R\$ 3,7800	SEINFRA	M		R\$ 5,6700	R\$ 5,6700
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	0,33000000	R\$ 10,4700	SEINFRA	M		R\$ 3,4551	R\$ 3,4551
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	1,00000000	R\$ 11,4300	SEINFRA	UN		R\$ 11,4300	R\$ 11,4300
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	1,00000000	R\$ 2,3100	SEINFRA	UN		R\$ 2,3100	R\$ 2,3100
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	1,00000000	R\$ 5,9500	SEINFRA	UN		R\$ 5,9500	R\$ 5,9500
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	1,00000000	R\$ 1,8000	SEINFRA	UN		R\$ 1,8000	R\$ 1,8000
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	2,00000000	R\$ 1,3400	SEINFRA	UN		R\$ 2,6800	R\$ 2,6800
10805	CIMENTO PORTLAND	3,00000000	R\$ 0,5400	SEINFRA	KG		R\$ 1,6200	R\$ 1,6200
10441	CAL HIDRATADA	3,00000000	R\$ 1,0600	SEINFRA	KG		R\$ 3,1800	R\$ 3,1800
10108	AREIA GROSSA	0,00400000	R\$ 72,1800	SEINFRA	M3		R\$ 0,2887	R\$ 0,2887
TOTAL							PREÇO UNITÁRIO	R\$ 41,5938

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12320	ENCANADOR	0,98000000	R\$ 20,3200	SEINFRA	H		R\$ 19,8136	R\$ 36,3482
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	0,98000000	R\$ 16,7700	SEINFRA	H		R\$ 16,4346	R\$ 36,3482
TOTAL							PREÇO UNITÁRIO	R\$ 8,8100
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	1,00000000	R\$ 8,8100	SEINFRA	UN		R\$ 8,8100	R\$ 8,8100

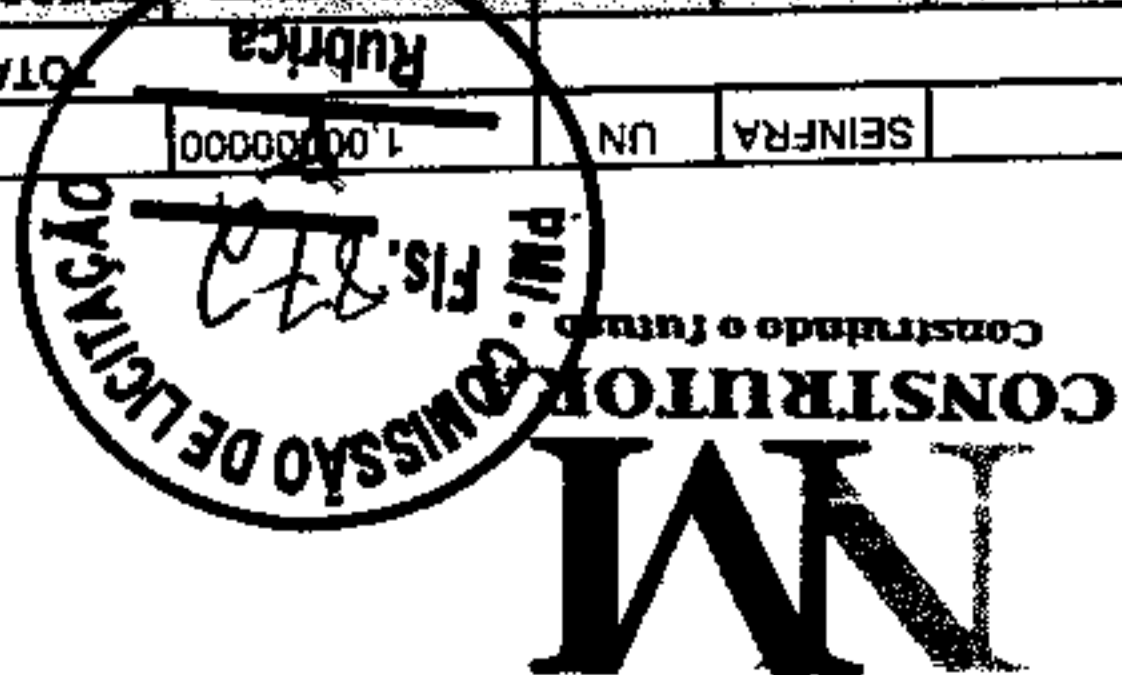

DOC: 113
 FLH: 113

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109096	Tomada 2p + 1 ABNT, de embutir, 10 A, com placa em PVC	un	1,00000000	R\$ 8,57	R\$ 8,57
1201115	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,02500000	R\$ 9,23	R\$ 0,23
TOTAL					R\$ 1,84
Encargos Complementares					
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,50000000	R\$ 3,67	R\$ 1,84
TOTAL					R\$ 1,84

9.2. 500627 Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada (pt)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,00000000	R\$ 1,8900	R\$ 22,6800
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,00000000	R\$ 1,7000	R\$ 1,7000
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARA F. 100X100X80MM	UN	1,00000000	R\$ 9,8600	R\$ 9,8600
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,00000000	R\$ 1,9500	R\$ 1,9500
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,10000000	R\$ 9,1800	R\$ 0,9180
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,00000000	R\$ 3,3800	R\$ 10,1400
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,00000000	R\$ 2,5200	R\$ 2,5200
11181	FITA ISOLANTE	M	3,00000000	R\$ 0,7900	R\$ 2,3700
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,00000000	R\$ 21,5300	R\$ 21,5300
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,00000000	R\$ 0,8500	R\$ 1,7000
TOTAL Material:					R\$ 78,3680
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 151,4950
VALOR:					R\$ 226,86

9.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)


Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10184	BANCADA DE GRANITO C/L=0,60M E E=0,03m	M2	1,32000000	R\$ 357,8500	R\$ 472,3620
10915	CUBA DE AÇO INOX	UN	1,00000000	R\$ 127,1400	R\$ 127,1400
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,60000000	R\$ 2,8200	R\$ 1,6920
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 1 1/2"	UN	1,00000000	R\$ 131,8700	R\$ 131,8700
12271	VALVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,00000000	R\$ 30,5900	R\$ 30,5900
TOTAL Material:					R\$ 763,7540
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 104,8330
TOTAL Serviço:					R\$ 1,1437
VALOR:					R\$ 869,56

8.8. C3997 BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS (CJ)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011772	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	1,00000000	R\$ 110,80	R\$ 110,80
TOTAL					R\$ 110,80

8.7. 00011772 TORNEIRA METÁLICA CROMADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,30000000	R\$ 16,7700	R\$ 55,3410
12320	ENCANADOR	H	3,30000000	R\$ 20,3200	R\$ 67,0560
TOTAL					R\$ 122,3970
VALOR:					R\$ 583,02

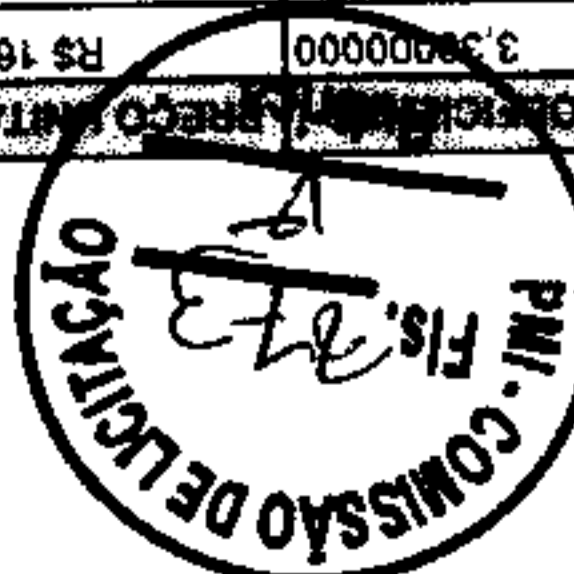

DOC:
 FLH:


ITEM DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9.3. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)		UN	SINAPI	1,00000000	R\$ 9,1800	R\$ 9,1800
TOTAL Material:						R\$ 9,1800
TOTAL						R\$ 9,1800

ITEM DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9.3. 10443 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICIDADE EMBUIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELÉTRICIDADE, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_11/2022 (UN)		UN	SINAPI	1,00000000	R\$ 14,05	R\$ 14,05
91924		M	SINAPI	10,71140000	R\$ 2,64	R\$ 28,27
91926		M	SINAPI	1,47860000	R\$ 3,85	R\$ 5,69
91937		UN	SINAPI	1,00000000	R\$ 14,05	R\$ 14,05
91940		UN	SINAPI	1,00000000	R\$ 15,94	R\$ 15,94
90406		M	SINAPI	1,24290000	R\$ 12,32	R\$ 15,31
91845		M	SINAPI	2,21710000	R\$ 7,09	R\$ 15,71
91855		M	SINAPI	1,24290000	R\$ 9,62	R\$ 11,95
91853		UN	SINAPI	1,00000000	R\$ 29,22	R\$ 29,22
90456		UN	SINAPI	1,00000000	R\$ 3,85	R\$ 3,85
90447		M	SINAPI	1,24290000	R\$ 6,01	R\$ 7,46
TOTAL Serviço:						R\$ 147,46
TOTAL Material:						R\$ 147,46
TOTAL						R\$ 147,46

ITEM DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9.3. 00039605 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN		UN	SINAPI	1,00000000	R\$ 151,77	R\$ 151,77
TOTAL Material:						R\$ 151,77
TOTAL						R\$ 151,77

ITEM DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9.3. C4810 PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO		UN	SINAPI	1,00000000	R\$ 328,4400	R\$ 328,4400
19125		UN	SINAPI	1,00000000	R\$ 328,4400	R\$ 328,4400
TOTAL Material:						R\$ 328,4400
TOTAL						R\$ 328,4400

ITEM DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1024365		h	ORSE	0,50000000	R\$ 18,16	R\$ 9,08
TOTAL						R\$ 9,08
TOTAL Material:						R\$ 8,80
TOTAL						R\$ 19,72

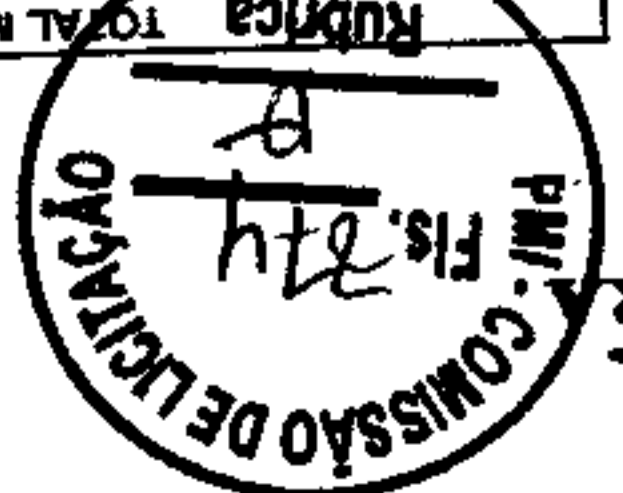

DOC: 115
 FLH: 115


Item	Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	ÁREA MÉDIA	0,01090000	M2	1,00000000	R\$ 65,2100	R\$ 0,6912
10209	BATEANTE DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA	1,00000000	UN	1,00000000	R\$ 158,8900	R\$ 158,8900
10441	CAL HIDRATADA	1,72000000	KG	1,00000000	R\$ 1,0800	R\$ 1,8232
10805	CIMENTO PORTLAND	1,72000000	KG	1,00000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,9288
11031	DOBRADÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	3,00000000	UN	1,00000000	R\$ 23,8300	R\$ 71,4900
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	1,00000000	UN	1,00000000	R\$ 44,4400	R\$ 44,4400
11240	GUARNIÇÃO PERObA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) SCM PARA	2,00000000	UN	1,00000000	R\$ 42,1000	R\$ 84,2000
11580	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	8,00000000	UN	1,00000000	R\$ 0,2600	R\$ 2,0800
11707	PORTA LISA DE CEDRO 0,70X2,10M	1,00000000	UN	1,00000000	R\$ 177,8400	R\$ 177,8400
11724	PREGO	0,20000000	KG	15,0100	R\$ 15,0100	R\$ 3,0020
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATEANTE/RODAPE	6,00000000	UN	1,3300	R\$ 1,3300	R\$ 7,9800
TOTAL Material:						R\$ 563,1652
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 29,0780
TOTAL						R\$ 592,2432

Item	Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADÇA REF. 1201	2,60000000	UN	1,00000000	R\$ 6,5700	R\$ 17,0820
10494	CAPUCHINHO (1037)	1,30000000	UN	1,00000000	R\$ 4,2300	R\$ 5,4990
10856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	1,30000000	UN	1,00000000	R\$ 22,1200	R\$ 28,7560
11034	DOBRADÇA INFERIOR (1103)	2,60000000	UN	1,00000000	R\$ 34,0100	R\$ 88,4280
11036	DOBRADÇA SUPERIOR (1101)	2,60000000	UN	1,00000000	R\$ 28,0900	R\$ 73,0340
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	1,30000000	UN	1,00000000	R\$ 104,2000	R\$ 135,4600
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	2,60000000	UN	1,00000000	R\$ 583,7900	R\$ 1.517,8540
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	2,60000000	UN	1,00000000	R\$ 11,6200	R\$ 30,2120
12160	TRINCO INFERIOR (1502)	2,60000000	UN	1,00000000	R\$ 34,9400	R\$ 90,8440
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	4,91400000	M2	1,00000000	R\$ 319,7400	R\$ 1.571,2024
TOTAL Material:						R\$ 3.558,3694
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,558,37
TOTAL						R\$ 7.116,7391

Item	Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	1,00000000	UN	1,00000000	R\$ 9,1800	R\$ 9,1800
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	1,00000000	UN	1,00000000	R\$ 15,3900	R\$ 15,3900
TOTAL Material:						R\$ 24,5700
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,2620
TOTAL						R\$ 35,8320

Item	Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,30000000	H	16,7700	R\$ 16,7700	R\$ 5,0310
12312	ELETRICISTA	0,30000000	H	20,7700	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
TOTAL Material:						R\$ 11,2620
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,44
TOTAL						R\$ 31,7020

Item	Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,30000000	H	16,7700	R\$ 16,7700	R\$ 5,0310
12312	ELETRICISTA	0,30000000	H	20,7700	R\$ 20,7700	R\$ 6,2310
TOTAL Material:						R\$ 11,2620
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,44
TOTAL						R\$ 31,7020

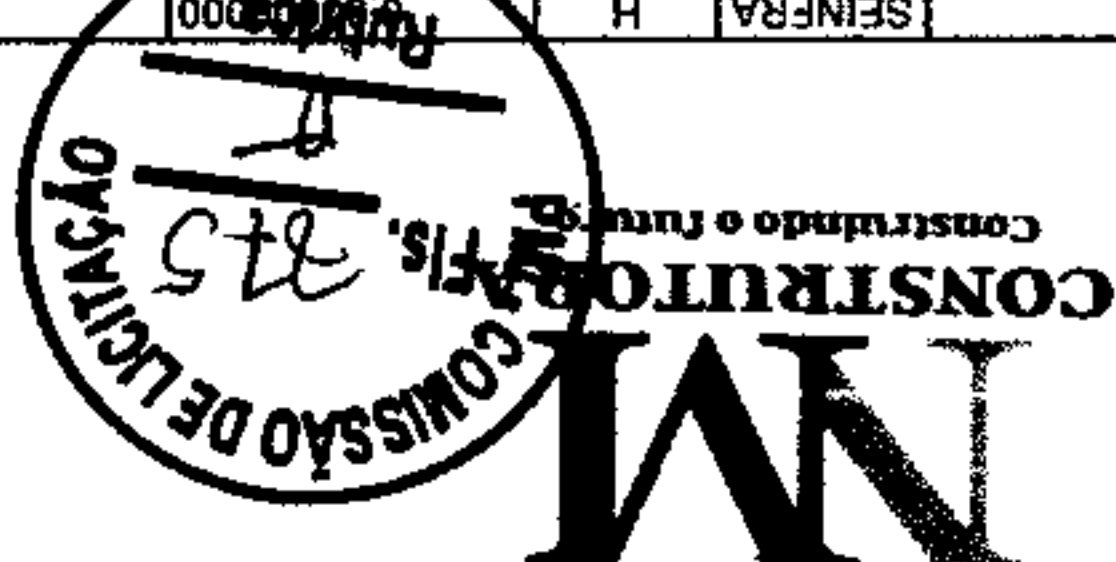

DOC: _____
 FLH: _____

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 85,2100	R\$ 0,6912
10209	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 158,6900	R\$ 158,6900
10441	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 1,0600	R\$ 1,8232
10805	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,9288
11031	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 23,8300	R\$ 71,4900
11155	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 44,4400	R\$ 44,4400


Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10041	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 18,7700	R\$ 62,8875
10498	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 20,7700	R\$ 77,8875
12391	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 29,0780
12543	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 15,5500	R\$ 21,7700

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 85,2100	R\$ 0,6912
10209	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 158,6900	R\$ 158,6900
10441	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 1,0600	R\$ 1,8232
10805	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,9288
11031	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 23,8300	R\$ 71,4900
11155	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 44,4400	R\$ 44,4400
11240	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 42,1000	R\$ 84,2000
11580	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,2600	R\$ 2,0800
11710	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 296,3600	R\$ 296,3600
11724	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 15,0100	R\$ 3,0020
11919	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,3300	R\$ 7,9800

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10041	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 18,7700	R\$ 62,8875
10498	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 20,7700	R\$ 77,8875
12391	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 29,0780
12543	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 15,5500	R\$ 21,7700

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 85,2100	R\$ 0,6912
10209	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 158,6900	R\$ 158,6900
10441	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 1,0600	R\$ 1,8232
10805	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,9288
11031	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 23,8300	R\$ 71,4900
11155	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 44,4400	R\$ 44,4400
11240	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 42,1000	R\$ 84,2000
11580	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,2600	R\$ 2,0800
11708	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 203,6100	R\$ 203,6100
11724	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 15,0100	R\$ 3,0020
11919	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,3300	R\$ 7,9800

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 15,5500	R\$ 21,7700

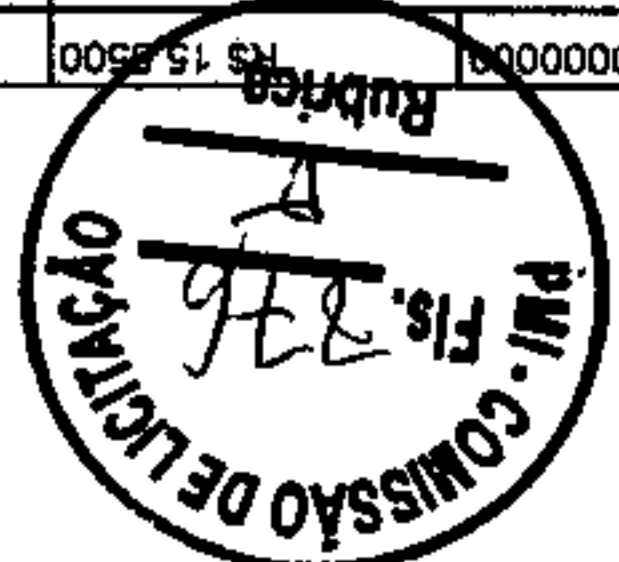

DOC: 377
 FLH: 377



Item	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1061115	Servente de obras	h	1,00000000	R\$ 12,72	R\$ 12,72
1061105	Serralheiro (hora)	h	0,60000000	R\$ 18,16	R\$ 10,90
1047505	Pedreiro (hora)	h	0,40000000	R\$ 18,16	R\$ 7,26
Mão de Obra					R\$ 315,62
TOTAL Material:					R\$ 294,15
1210125	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (11/2"), e = 3,00 mm, 3,48 kg/m (nbr 5580)	m	5,63000000	R\$ 50,47	R\$ 284,15
1109875	Estrado revestido a/s - e7018, diâmetro igual a 4,00 mm	kg	0,80000000	R\$ 38,59	R\$ 31,67
Material					R\$ 315,82
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 10,08
S10603	Encargos Complementares - Soldador	h	0,60000000	R\$ 4,35	R\$ 2,61
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	1,00000000	R\$ 3,81	R\$ 3,81
S10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	h	0,60000000	R\$ 3,83	R\$ 2,18
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,40000000	R\$ 3,71	R\$ 1,48
Encargos Complementares					R\$ 10,08

11.2. 912189 Contorno duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso (m)

Item	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,35000000	R\$ 15,500	R\$ 5,425
12391	PEDREIRO	H	0,25000000	R\$ 20,700	R\$ 5,1925
11530	MONTADOR	H	1,00000000	R\$ 20,700	R\$ 20,700
Mão de Obra					R\$ 218,98
TOTAL Material:					R\$ 187,5571
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WCS	M	1,00000000	R\$ 187,4400	R\$ 187,4400
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,15000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,0810
10108	AREA GROSSA	M3	0,00500000	R\$ 72,1800	R\$ 0,361
Material					R\$ 0,0361
11.1. C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S (M)					R\$ 187,5571

Item	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25900000	R\$ 18,52	R\$ 4,82
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51800000	R\$ 24,45	R\$ 12,68
Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 17,50
TOTAL Material:					R\$ 471,14
00039861	SILICONE AGETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,62333000	R\$ 28,90	R\$ 16,76
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 MM	UN	9,20000000	R\$ 0,24	R\$ 2,20
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM	UN	0,83333000	R\$ 521,64	R\$ 434,68
Material					R\$ 434,68
10.5. 94570 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERREJENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 122019 (M2)					R\$ 471,14

Item	Descrição	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	1,40000000	R\$ 15,5500	R\$ 21,7700
12391	PEDREIRO	H	1,40000000	R\$ 20,7700	R\$ 29,0780
10498	CARPINTEIRO	H	3,75000000	R\$ 20,7700	R\$ 77,8875
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,75000000	R\$ 16,7700	R\$ 62,8875
Mão de Obra					R\$ 191,6230
TOTAL Material:					R\$ 645,5152
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,00000000	R\$ 1,3500	R\$ 7,9500
11724	PREGO	KG	0,20000000	R\$ 15,0100	R\$ 3,0020
11709	PORTA LISA DE CEDRO 0,90X2,10M	UN	1,00000000	R\$ 270,1900	R\$ 270,1900
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,00000000	R\$ 0,2800	R\$ 2,0800
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL	UN	2,00000000	R\$ 42,1000	R\$ 84,2000
Material					R\$ 645,5152

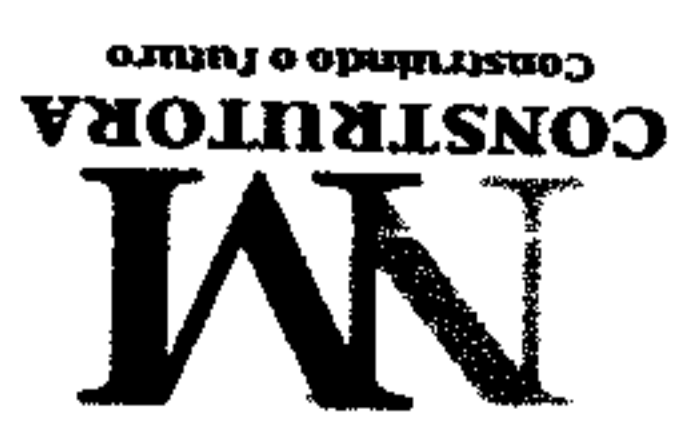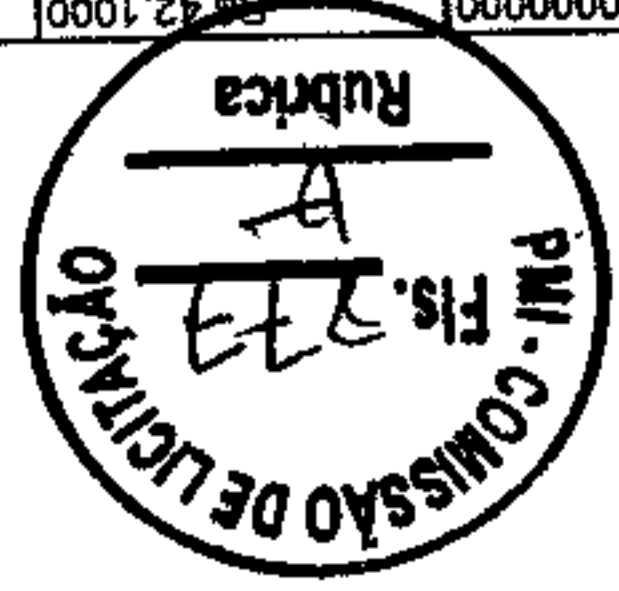


DOC: 118
 FLH: 118

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11.5.0073	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8) (M2)	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 65,2100	R\$ 0,9782
10108	AREIA MEDIA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 1,0600	R\$ 2,3108
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,5400	R\$ 1,1772
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,6600	R\$ 16,5000
12081	TUILO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	1,12000000	R\$ 15,5500	R\$ 17,4160
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 15,5500	R\$ 17,4160
TOTAL						R\$ 20,9662

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82700000	R\$ 24,10	R\$ 19,93
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65400000	R\$ 24,45	R\$ 40,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,98200000	R\$ 18,62	R\$ 92,39
TOTAL						R\$ 591,88
MATERIAL						R\$ 591,88
00036408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 536,80	R\$ 591,88
TOTAL						R\$ 0,70
Equipamento Custo Horário						R\$ 0,70
90567	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,45600000	R\$ 0,49	R\$ 0,22
90568	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,37100000	R\$ 1,30	R\$ 0,48
TOTAL						R\$ 0,70

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	SINAPI	M3	0,09850000	R\$ 483,31	R\$ 47,60
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13010000	R\$ 24,10	R\$ 3,13
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18820000	R\$ 24,45	R\$ 4,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31830000	R\$ 18,62	R\$ 5,92
TOTAL						R\$ 13,66
MATERIAL						R\$ 27,37
00002692	DESOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00170000	R\$ 8,19	R\$ 0,01
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 13,95	R\$ 0,33
00004508	SARRAFO 2,5 X 10° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,25000000	R\$ 5,42	R\$ 1,35
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	R\$ 3,74	R\$ 0,74
00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NEVRURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,08160000	R\$ 23,06	R\$ 24,94
TOTAL						R\$ 47,60
Serviço						R\$ 88,62

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1061605	Soldador (horista)	ORSE	h	0,60000000	R\$ 10,90	R\$ 41,78
501803	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedras areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	M3	0,00300000	R\$ 518,64	R\$ 1,56
TOTAL						R\$ 1,56
Serviço						R\$ 369,24

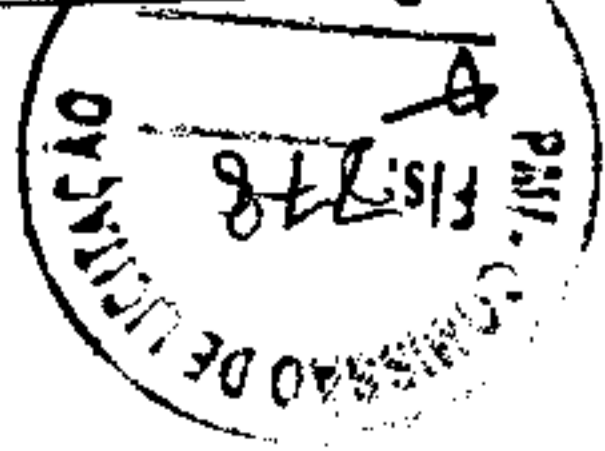

DOC: 1139
 FLH: 1139

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	6,00000000	R\$ 15,5600	SEINFRA	H			R\$ 93,3000
12391	PEDREIRO	2,00000000	R\$ 20,7700	SEINFRA	H			R\$ 41,5400
TOTAL								R\$ 134,8400
TOTAL Mão de Obra:								R\$ 134,8400
VALOR:								R\$ 134,84

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10498	CARPINTEIRO	1,35000000	R\$ 20,7700	SEINFRA	H			R\$ 28,0395
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	1,35000000	R\$ 16,7700	SEINFRA	H			R\$ 22,6395
TOTAL								R\$ 50,6790
TOTAL Mão de Obra:								R\$ 50,6790
VALOR:								R\$ 114,16

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	0,43000000	R\$ 29,3000	SEINFRA	M2			R\$ 12,5890
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	0,10000000	R\$ 7,1000	SEINFRA	L			R\$ 0,7100
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	2,00000000	R\$ 12,1800	SEINFRA	M			R\$ 24,3600
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	0,25000000	R\$ 13,3300	SEINFRA	KG			R\$ 3,3325
11728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 180UN/KG)	1,53000000	R\$ 4,5800	SEINFRA	M			R\$ 7,0074
11846	SARAFÃO DE 1"X4"	1,60000000	R\$ 9,6700	SEINFRA	M			R\$ 15,4720
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	1,60000000	R\$ 9,6700	SEINFRA	M			R\$ 15,4720
TOTAL								R\$ 63,4809
TOTAL Material:								R\$ 63,4809

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	2,50000000	R\$ 15,5500	SEINFRA	H			R\$ 38,8750
10815	ENCARREGADO DE TURMA / FELTOR	0,10000000	R\$ 27,3400	SEINFRA	H			R\$ 2,7340
TOTAL								R\$ 41,6090
TOTAL Mão de Obra:								R\$ 41,6090
VALOR:								R\$ 41,61

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	2,93000000	R\$ 15,5500	SEINFRA	H			R\$ 45,5815
TOTAL								R\$ 45,5815
TOTAL Mão de Obra:								R\$ 45,5815
VALOR:								R\$ 45,58

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	0,60000000	R\$ 15,5500	SEINFRA	H			R\$ 9,3300
12391	PEDREIRO	0,60000000	R\$ 20,7700	SEINFRA	H			R\$ 12,4620
TOTAL								R\$ 21,7920
TOTAL Mão de Obra:								R\$ 21,7920
VALOR:								R\$ 41,32

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10185	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	0,02500000	R\$ 780,9900	SEINFRA	M3			R\$ 19,5248
TOTAL								R\$ 19,5248
TOTAL Serviço:								R\$ 19,5248

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	0,15000000	R\$ 15,5500	SEINFRA	H			R\$ 2,3325
12391	PEDREIRO	0,10000000	R\$ 20,7700	SEINFRA	H			R\$ 2,0770
TOTAL								R\$ 4,4095
TOTAL Mão de Obra:								R\$ 4,4095
VALOR:								R\$ 8,12

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10805	CIMENTO PORTLAND	2,43000000	R\$ 0,5400	SEINFRA	KG			R\$ 1,3122
10109	AREIA MEDIA	0,00610000	R\$ 65,2100	SEINFRA	M3			R\$ 0,3978
TOTAL								R\$ 1,7100
TOTAL Material:								R\$ 1,7100

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10805	CIMENTO PORTLAND	2,43000000	R\$ 0,5400	SEINFRA	KG			R\$ 1,3122
10109	AREIA MEDIA	0,00610000	R\$ 65,2100	SEINFRA	M3			R\$ 0,3978
TOTAL								R\$ 1,7100
TOTAL Material:								R\$ 1,7100

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	0,15000000	R\$ 15,5500	SEINFRA	H			R\$ 2,3325
12391	PEDREIRO	0,10000000	R\$ 20,7700	SEINFRA	H			R\$ 2,0770
TOTAL								R\$ 4,4095
TOTAL Mão de Obra:								R\$ 4,4095
VALOR:								R\$ 8,12



DOC: 199
 FLH: 99

Item	Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12.5. C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 8,40mm (KG)	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 8,0000	R\$ 9,2000
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 9,7400	R\$ 0,1942
Mão de Obra						
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 16,7700	R\$ 1,1738
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 20,7700	R\$ 1,4538
TOTAL						
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,6278
VALOR:						R\$ 12,02
12.6. C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D=6,3 A 10,0mm (KG)	SEINFRA	KG	1,00000000	R\$ 25,8700	R\$ 25,8700
11731	PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG)	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 13,5600	R\$ 4,0680
Mão de Obra						
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 16,7700	R\$ 12,5775
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 20,7700	R\$ 15,5775
TOTAL						
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,1550
VALOR:						R\$ 58,09
12.8. C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" (M)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 70,5900	R\$ 70,5900
11731	PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG)	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 13,5600	R\$ 4,0680
16792	VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 70,5900	R\$ 70,5900
Mão de Obra						
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 16,7700	R\$ 25,1550
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 20,7700	R\$ 31,1550
TOTAL						
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 56,3100
VALOR:						R\$ 130,97
12.9. 12390	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 6/8 x 16" C/ ARRUÉLAS/PORCA (UN)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,0700	R\$ 14,0700
12390	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUÉLAS/PORCA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,0700	R\$ 14,0700
Mão de Obra						
TOTAL						
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,0700
VALOR:						R\$ 14,07
12.10. C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 16,8100	R\$ 0,8305
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 0,5300
12250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,27000000	R\$ 25,0800	R\$ 6,7662
Mão de Obra						
TOTAL						
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,1287
VALOR:						R\$ 8,3980



DOC: 193
 FLN: 193

Item	Material	Qtd	Unid	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12.15. C037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4 (M2)							
	SEINFRA	H			0,60000000	R\$ 15,5500	R\$ 9,3300
	SEINFRA	H			0,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4820
							R\$ 21,7920
							R\$ 19,5248
							R\$ 19,5248
							R\$ 41,32


Item	Material	Qtd	Unid	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12.14. C078 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP = 6mm P/ PAREDE (M2)							
	SEINFRA	M3			0,00610000	R\$ 65,2100	R\$ 0,3978
	SEINFRA	KG			2,43000000	R\$ 0,5400	R\$ 1,3122
							R\$ 1,7100
							R\$ 2,0770
							R\$ 2,3325
							R\$ 4,4096
							R\$ 6,12

Item	Material	Qtd	Unid	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12.13. C0047 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)							
	SEINFRA	M3			0,00980000	R\$ 65,2100	R\$ 0,6391
	SEINFRA	UN			13,00000000	R\$ 1,5200	R\$ 19,7600
	SEINFRA	KG			1,47000000	R\$ 1,0800	R\$ 1,5582
	SEINFRA	KG			1,47000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,7938
							R\$ 22,7511
							R\$ 8,8484
							R\$ 6,2200
							R\$ 12,8684
							R\$ 35,62

Item	Material	Qtd	Unid	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12.12. C0367 BANCADE DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)							
	SEINFRA	M3			0,00800000	R\$ 72,1800	R\$ 0,5774
	SEINFRA	M2			1,00000000	R\$ 408,2700	R\$ 408,2700
	SEINFRA	KG			3,20000000	R\$ 0,5400	R\$ 1,7280
							R\$ 410,5754
							R\$ 24,9240
							R\$ 31,1000
							R\$ 56,0240
							R\$ 466,60

Item	Material	Qtd	Unid	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12.11. C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS (M2)							
	SEINFRA	L			0,19000000	R\$ 12,8700	R\$ 2,4453
	SEINFRA	KG			0,31000000	R\$ 7,3700	R\$ 2,2847
							R\$ 4,7300
							R\$ 3,3540
							R\$ 6,2310
							R\$ 9,5850
							R\$ 14,32

VALOR:	R\$ 21,47
TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,3380

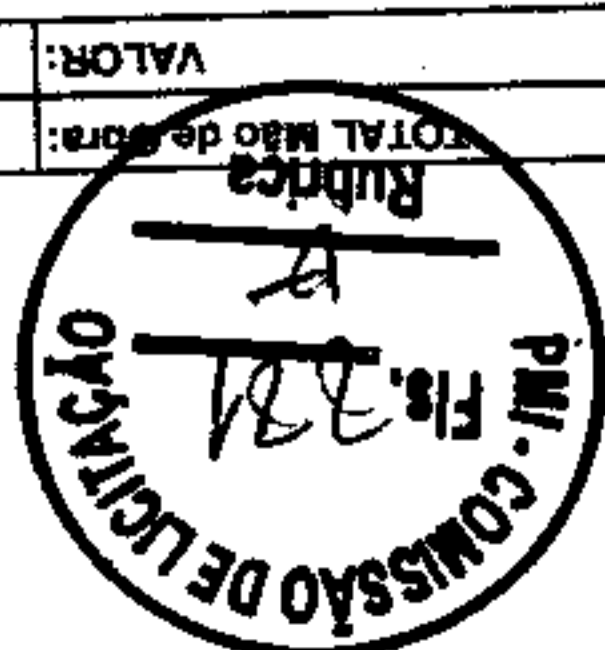

DOC: 197
 FLH: 197

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100930 Madeira roliça sem tratamento - eucalipto d = 12 a 15 cm	39,96000000	m		R\$ 4,14	R\$ 165,43
102591 Escorregadeira em madeira com 2,50m de pista, Serjipark ou similar	2,00000000	un		R\$ 2.381,18	R\$ 4.762,38
TOTAL					R\$ 389,20
TOTAL Equipamento: R\$ 389,20					
102452 Caminhão loco, PBT = 8700kg, com carroçã de madeira 2,50x7,00x0,50m, potência 160 cv	8,00000000	h		R\$ 48,85	R\$ 390,80
TOTAL					R\$ 389,20
TOTAL Encargos Complementares: R\$ 120,32					
S10549 Encargos Complementares - Servente	18,00000000	h		R\$ 3,81	R\$ 68,58
S10560 Encargos Complementares - Pedreiro	18,00000000	h		R\$ 3,71	R\$ 66,78
TOTAL					R\$ 135,36

13.3. S07783 Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeiras de madeira conforme projeto (un)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREA GROSSA	0,00400000	M3		R\$ 72,1800	R\$ 0,2887
10301 BUCHA PLASTICA 8MM	3,00000000	UN		R\$ 0,1900	R\$ 0,5700
10539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26 DESENV 0,50M	0,75000000	M		R\$ 20,4800	R\$ 15,3450
10805 CIMENTO PORTLAND	1,00000000	KG		R\$ 0,5400	R\$ 0,5400
11100 ESMALTE SINTETICO	0,08000000	L		R\$ 24,1400	R\$ 1,9312
11582 PARAFUSO N.12X25MM	3,00000000	UN		R\$ 0,6000	R\$ 1,8000
12293 ZARÇAO	0,07000000	L		R\$ 21,8100	R\$ 1,5267
TOTAL Material:					R\$ 22,0019
10037 AJUDANTE	1,10000000	H		R\$ 16,7700	R\$ 18,4470
12391 PEDREIRO	0,80000000	H		R\$ 20,7700	R\$ 16,6160
11658 SERRALHEIRO	1,10000000	H		R\$ 20,7700	R\$ 22,8470
12543 SERVENTE	0,20000000	H		R\$ 15,5500	R\$ 3,1100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 61,0200
VALOR:					R\$ 83,02

13.2. C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10030 ADUBO MINERAL (10-10-10NPK)	0,08400000	KG		R\$ 3,9300	R\$ 0,2515
10031 ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO)	0,00640000	M3		R\$ 151,2400	R\$ 0,9679
12294 AGUA	0,02080000	M3		R\$ 4,4700	R\$ 0,0921
10105 ARBUSTO ORNAMENTAL	1,15000000	UN		R\$ 33,7400	R\$ 38,8010
10444 CALCARIO DOLOMITICO	0,06400000	KG		R\$ 0,0800	R\$ 0,0058
11842 SACOS PLASTICOS	0,00240000	UN		R\$ 0,1400	R\$ 0,0003
12077 TERRA VEGETAL	0,05760000	M3		R\$ 103,5000	R\$ 5,9618
TOTAL Material:					R\$ 46,0802
10037 AJUDANTE	0,01010000	H		R\$ 16,7700	R\$ 0,1694
11277 JARDINEIRO	0,18500000	H		R\$ 18,9500	R\$ 3,4953
12543 SERVENTE	0,38290000	H		R\$ 15,5500	R\$ 5,9541
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,8188
VALOR:					R\$ 60,01
10090 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	0,02710000	H		R\$ 126,2200	R\$ 3,4208
10703 CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	0,00200000	H		R\$ 124,5000	R\$ 0,2490
10706 CAMINHÃO TANQUE 6,000 l (CHP)	0,00340000	H		R\$ 131,2500	R\$ 0,4463
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 4,1159
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 4,1159

13.1. C0113 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11065 Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar	1,00000000	un		R\$ 536,88	R\$ 536,88
TOTAL					R\$ 536,88
VALOR:					R\$ 536,88

12.16. S10288 Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar (un)



Sítio Genipapeiro, nº 25 - CEP:63430-000 - Ico-CE - Fone: (85)98203-8559
 N M Construtora LTDA - CNPJ: 51.049.817/0001-95

Edvanilson TAVARES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE - 5060243476
 RN 2604363898

CNPJ: 51.049.817/0001-95
NM CONSTRUTORA LTDA
 MANOEL NEUMANN

DOC: 93
 FIM: 93

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	38,15000000	KG	SEINFRA	R\$ 9.1800	R\$ 350,2170
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	0,75000000	KG	SEINFRA	R\$ 9.7100	R\$ 7,2825
10108 AREIA GROSSA	0,03200000	M3	SEINFRA	R\$ 72,1800	R\$ 2,3098
10280 BRITA	0,04000000	M3	SEINFRA	R\$ 73,8000	R\$ 2,9440
10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	1,25000000	M2	SEINFRA	R\$ 28,5600	R\$ 35,7000
10805 CIMENTO PORTLAND	20,34000000	KG	SEINFRA	R\$ 0,5400	R\$ 10,9836
11728 PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	0,10000000	KG	SEINFRA	R\$ 13,3300	R\$ 1,3330
TOTAL Material:					R\$ 410,7699
Equipamento Custo Horário					R\$ 0,8880
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (C/H)	0,04000000	H	SEINFRA	R\$ 22,2000	R\$ 0,8880
TOTAL					R\$ 0,8880
13.5. C4757 PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP=5,0CM (M2)					

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102585 Tampa/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	1,00000000	M2	ORSE	R\$ 475,21	R\$ 475,21
103118 Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com bm - 0,408	0,60000000	M	ORSE	R\$ 13,21	R\$ 7,93
TOTAL					R\$ 483,14
Encargos Complementares					
S10549 Encargos Complementares - Servente	1,14000000	H	ORSE	R\$ 3,81	R\$ 4,34
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	0,65000000	H	ORSE	R\$ 3,71	R\$ 2,41
TOTAL					R\$ 6,75
13.4. S10759 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm (m2)					

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104115S Madeira roliça tratada, d = 12 a 15 cm, h = 3,00 m, em eucalipto ou equivalente da região	24,00000000	M	ORSE	R\$ 23,39	R\$ 561,36
101685 Parafuso cabeça quadrada 18 x 500mm	12,00000000	UN	ORSE	R\$ 22,89	R\$ 274,68
102311 Tubo de aço galvanizado leve c/ rosca BSP Ø = 21,3mm (1/2"), e = 2,25mm, l = 6000mm NBR 5580	7,00000000	M	ORSE	R\$ 17,93	R\$ 125,51
TOTAL Material:					R\$ 5.889,36
Mão de Obra					R\$ 290,56
104750S Pedreiro (horista)	16,00000000	H	ORSE	R\$ 18,16	R\$ 290,56
106111S Servente de obras	16,00000000	H	ORSE	R\$ 12,72	R\$ 203,52
TOTAL					R\$ 494,08
Serviço					
S02509 Carga manual de material de 1ª categoria	0,62400000	M3	ORSE	R\$ 9,88	R\$ 6,17
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	0,60000000	M3	ORSE	R\$ 597,19	R\$ 322,31
S02487 Escavação manual de vaia ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,60000000	M3	ORSE	R\$ 48,56	R\$ 29,74
S02308 Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	26,71000000	M2	ORSE	R\$ 18,61	R\$ 497,07
TOTAL Serviço:					R\$ 859,29
VALOR:					R\$ 7.748,26
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 26,30
VALOR:					R\$ 516,19



Sítio Genipapeiro, nº 25 - CEP: 63430-000 - Ico-CE - Fone: (85) 98203-8559
 N M Construtora LTDA - CNPJ: 51.049.817/0001-95


DOC: 794
 F.H: 794

MANOEL NEWTON
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CNPJ: 51.049.817/0001-95
 MANOEL NEWTON

Edvarlison Tavares
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-SP - 5060243476
 RN 2804363895

O VALOR GLOBAL E DE: 204.792,45 (Duzentos e Quatro Mil Setecentos e Noveenta e Quarenta e Cinco centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 589,48	100,00%			R\$ 589,48
2	DEMOIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 2.885,60	100,00%			R\$ 2.885,60
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO	R\$ 4.219,76	40,00%	R\$ 1.687,90	R\$ 2.531,86	R\$ 4.219,76
4	GRADIL FACHADA	R\$ 17.394,49	50,00%	R\$ 8.697,25	R\$ 8.697,24	R\$ 17.394,49
5	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 54.125,69	80,00%	R\$ 43.300,56	R\$ 10.825,14	R\$ 54.125,69
6	PINTURA	R\$ 15.812,33	20,00%	R\$ 3.162,47	R\$ 12.649,86	R\$ 15.812,33
7	COBERTURA	R\$ 5.577,45	30,00%	R\$ 1.673,24	R\$ 3.904,21	R\$ 5.577,45
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 6.255,15	40,00%	R\$ 2.502,06	R\$ 3.753,09	R\$ 6.255,15
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 8.924,86	40,00%	R\$ 3.569,94	R\$ 5.354,92	R\$ 8.924,86
10	ESQUADRIAS	R\$ 14.817,92	60,00%	R\$ 8.890,75	R\$ 5.927,17	R\$ 14.817,92
11	ACESSIBILIDADE	R\$ 8.905,75	100,00%			R\$ 8.905,75
12	CARAMANCHÃO	R\$ 7.340,95	25,00%	R\$ 1.835,24	R\$ 2.509,33	R\$ 7.340,95
13	DIVERSOS	R\$ 15.118,66	40,00%	R\$ 6.047,46	R\$ 9.071,20	R\$ 15.118,66
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 42.824,36	9,10%	R\$ 23.322,15	R\$ 15.605,19	R\$ 42.824,36
		R\$ 204.792,45		R\$ 130.174,52	R\$ 74.617,93	R\$ 204.792,45

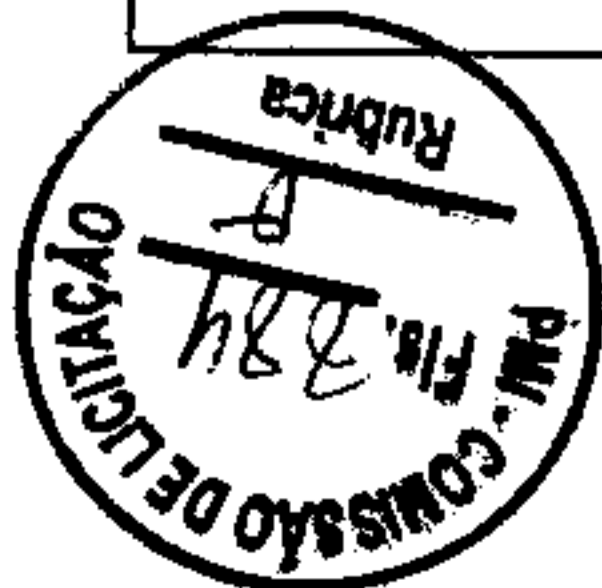

Sítio Genipapeiro, nº 25 - CEP:63430-000 - Ico-CE - Fone: (85)98203-8559
 N M Construtora LTDA - CNPJ: 51.049.817/0001-95

DOC: 25
 FLN: 25

X
[Handwritten signature]

Marcos Mazon MOTA
 N M CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 51.049.817/0001-95

Edvanilson Tavares
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-SP - 50602 / 276
 RN 2604363895

[Handwritten signature]

(1-CP-ISS-CPRB)

$$((1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)) - 1$$


BDI = 26,44%

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
SG	SEGURO E GARANTIA	0,80%
R	RISCO	0,97%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
L	LUCRO	6,60%
CP	TRIBUTOS (IMPOSTOS, CONFINS 3%, E PIS 0,65%)	3,65%
ISS	TRIBUTOS (ISS)	3,00%
CPRB	TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA SOBRE RECEITA BRUTA - 0% OU 4,5% - DESONERAÇÃO)	4,50%
	TOTAL	23,11%

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

OBRA:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I MARIA DE FATIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE ICO - CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I MARIA DE FATIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE ICO - CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO.	SANTA LUÍZA DE MARIAC	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA:	VALOR:	PERCENTUAL:	VALOR:	PERCENTUAL:
13/11/2023	111,93%	70,07%	09/2023	09/2023
	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
	0271 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	09/2023
	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

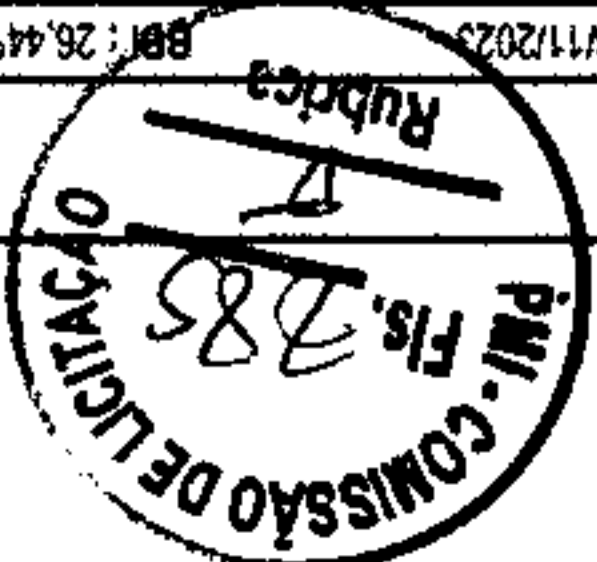

COMPOSIÇÃO DO BDI

DOC: 226
 FLH: _____

A	GRUPO A	INSS	0,00	0,00
A2	SESI		1,50	1,50

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
-----	-----------	-----------	--------------

A+B+C+D = 83,85 47,76

D	GRUPO D		2,77	7,48
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B			
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,35	0,45
TOTAL			3,12	7,91

C	GRUPO C		4,17	5,40
C1	Aviso Prévio Indenizado		0,10	0,13
C2	Aviso Prévio Trabalhado		3,75	4,85
C3	Férias Indenizadas		3,01	3,90
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa		0,35	0,45
C5	Indenização Adicional		11,38	14,73
TOTAL			11,38	14,73


B	GRUPO B		0,00	17,84
B1	Repouso Semanal Remunerado		0,00	3,71
B2	Feridos		0,67	0,87
B3	Auxílio - Enfermidade		8,33	10,80
B4	13º Salário		0,06	0,07
B5	Licença Paternidade		0,56	0,72
B6	Faltas Justificadas		0,00	1,55
B7	Dias de Chuvas		0,08	0,11
B8	Auxílio Acidente de Trabalho		6,73	8,71
B9	Férias Gozadas		0,03	0,03
B10	Salário Maternidade		16,46	44,41
TOTAL			16,46	44,41

A	GRUPO A		0,00	0,00
A1	INSS		1,50	1,50
A2	SESI		1,00	1,00
A3	SENAI		0,20	0,20
A4	INCRA		0,60	0,60
A5	SEBRAE		2,50	2,50
A6	Salário Educação		3,00	3,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho		8,00	8,00
A8	FGTS		0,00	0,00
A9	SECONCI		16,80	16,80
TOTAL			16,80	16,80

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
-----	-----------	-----------	--------------

OBRA:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I MARIA DE FATIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I MARIA DE FATIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO	SANTA LUÍZA DE MARIAC	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA:	BDI:	PROPRIA	SEMPRE	SEMI	TERCEIROS
13/11/2023	28,44%				
09/2023	70,07%	0,00%	0,00%	22,20%	27,73%
05/2021	47,78%	0,00%	0,00%	24,44%	28,78%
09/2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

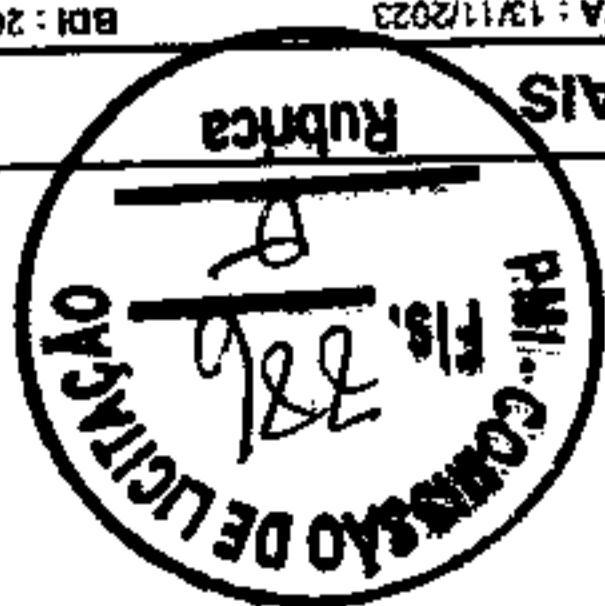

DOC: 187
 FLN: 187

B	GRUPO B	17,86	0,00
B1	Repouso Semanal Remunerado	3,93	0,00
B2	Ferados	0,86	0,66
B3	Auxílio - Enfermidade	10,86	8,33
B4	13º Salário	0,07	0,05
B5	Licença Paternidade	0,72	0,56
B6	Faltas Justificadas		

A	GRUPO A	20,00	1,50
A1	INSS	1,50	
A2	SESI	1,00	1,00
A3	SENAI	0,20	0,20
A4	INCRA	0,60	0,60
A5	SEBRAE	2,50	2,50
A6	Salário Educação	3,00	3,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00	8,00
A8	FGTS	0,00	0,00
A9	SECONCI	36,80	36,80
TOTAL			


DESCRÇÃO		HORISTA %	MENSALISTA %
A+B+C+D=		84,44	47,48

D	GRUPO D	8,12	3,20
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B e Reincidência do FGTS sobre	0,46	0,35
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Indenizado	8,58	3,55
TOTAL			

C	GRUPO C	5,52	4,17
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,13	0,10
C2	Aviso Prévio Trabalhado	1,72	1,30
C3	Féas Indenizadas	2,87	2,17
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,46	0,35
C5	Indenização Adicional	10,70	8,09
TOTAL			

B	GRUPO B	17,86	0,00
B1	Repouso Semanal Remunerado	3,71	0,00
B2	Ferados	0,87	0,66
B3	Auxílio - Enfermidade	11,03	8,33
B4	13º Salário	0,07	0,05
B5	Licença Paternidade	0,74	0,56
B6	Faltas Justificadas	1,59	0,00
B7	Dias de Chuvas	0,11	0,08
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	12,35	9,33
B9	Féas Gozadas	0,04	0,03
B10	Salário Maternidade	48,36	19,04
TOTAL			

A3	SENAI	1,00	0,20
A4	INCRA	0,60	0,60
A5	SEBRAE	2,50	2,50
A6	Salário Educação	3,00	3,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00	8,00
A8	FGTS	0,00	0,00
A9	SECONCI	16,80	16,80
TOTAL			

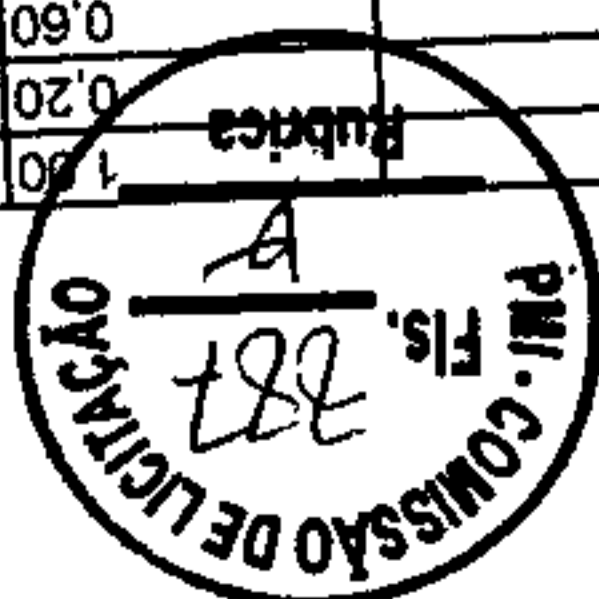

DOC: 1028
 F.H.: 20/08

Manoel Newton
 N M CONSTRUTORA
 CNPJ: 51.049.817/0001-95

Edvalilson Tavares
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-SP 5060243476
 RN 2604363895

A+B+C+D=		111,93	70,07
GRUPO C			
B7	Dias de Chuvas	0,00	1,45
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,08	0,10
B9	Férias Gozadas	7,40	9,65
B10	Salário Maternidade	0,03	0,04
TOTAL		17,11	45,54
GRUPO D			
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,67	4,78
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,06	3,99
C4	Depósito Recurso Sem Justa Causa	2,40	3,13
C5	Indenização Adicional	0,31	0,40
TOTAL		9,53	12,41
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,30	16,76
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,33	0,42
TOTAL		6,63	17,18

